

Podatkovni list izdelka: NLAMDTA09E

Emergency luminaire AM Duo anthracite, LED, rope surface

Centrally switchable, with single lamp supervision, viewing distance: 22m, 230V AC/DC, Cord suspension: standard length 1500mm (shortenable), with additional LED spot for safety illumination in emergency mode, 140lm




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	241,00
neto širina (mm)	80,00
neto višina (mm)	184,00
neto masa (kg)	1,15
vrsta svetilke	kombinirana varnostna svetilka in svetilka za evakuacijske znake
z lastnim–centralnim napajanjem	svetilka s centralnim sistemom napajanja
funkcija	z nadzorom - s centralnim preklapljanjem
izvedba	svetilka s piktogramom
oblika	AM
barva	RAL 7016 (antracitno siva)
piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010

Tehnični podatki - Nadaljevanje

razdalja prepoznavnosti (m)	20
svetlobi vir	LED (2W) ERT-LED (1W)
lumen	140
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,10
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	4,20
stopnja mehanske zaščite	IP40
mehanska odpornost	$\geq IK03$
montaža	nadgradna stropna montaža z žično vrvjo
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

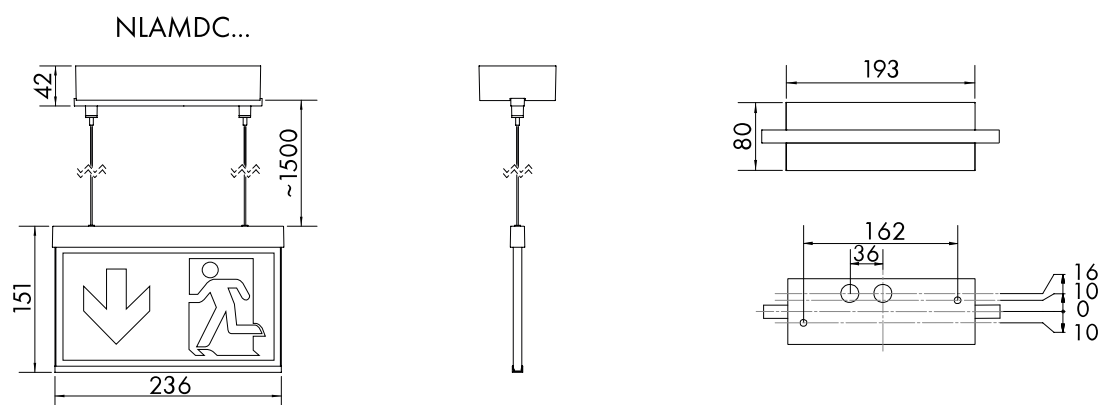

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	3,86	8,79	6,13	3,19	1,41
2,50	2,85	9,62	6,47	3,70	1,56
3,00	3,12	9,84	5,76	4,11	1,61
3,50	3,32	10,35	6,26	4,41	1,48
4,00	3,46	8,75	6,65	4,55	1,22

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Emergency luminaire AM Duo anthracite, LED, rope surface Centrally switchable, with single lamp supervision, viewing distance: 22m, 230V AC/DC, Cord suspension: standard length 1500mm (shortenable), with additional LED spot for safety illumination in emergency mode, 140lm	NLAMDTA09E
dodatni pribor	
Piktogram natični, levo navzgor, za svetilke AM, KBM, KS, VM razdalja zaznavanja: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram natični, levo navzdol, za svetilke AM, KBM, KS, VM razdalja zaznavanja: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram natični, desno navzgor, za svetil. AM, KBM, KS, VM razdalja zaznavanja: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram natični, desno navzdol, za svetil. AM, KBM, KS, VM razdalja zaznavanja: 22m	NLAMPIKTRU
Piktogrami, set, "požarna zaščita" za NLKSC... z 2x3 vtičnimi piktogrami, piktogrami ustrezajo ISO7010: gasilni aparat, cev za gašenje, požarni alarm	NLKS4FIRE
Piktogrami, set, "prva pomoč" za NLKSC... z 2x3 vtičnimi piktogrami, piktogrami ustrezajo ISO7010: prva pomoč, zbirno mesto, defibrilator	NLKS4HELP
Adapter za nadgradnjo, za varnostne svetilke AM/AX antracitno siv, za stranski uvod kablov	NLAMAXAPAA