


Podatkovni list izdelka: NLDOE0235C

Svetilka, varnostna, DO, f, Autotest 1x1W ERT-LED 3h vgradna

140lm

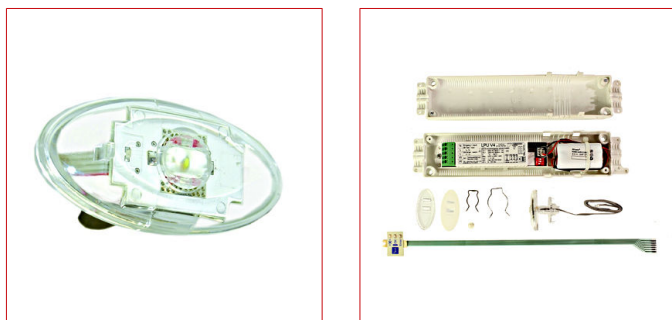

Tehnični podatki


neto dolžina (mm)	53,00
neto širina (mm)	26,00
neto višina (mm)	30,00
neto masa (kg)	0,40
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	samokontrolni SelfControl
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	DO
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	prozorna
svetlobi vir	ERT-LED (1W)
lumen	140
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	1,60
Power non-maintained mode (W)	0,35
Power max. (W)	3
baterija (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
stopnja mehanske zaščite	IP20
mehanska odpornost	≥ IK03
montaža	podometna vgradna
min. temperatura okolja (°C)	-5

Tehnični podatki - Nadaljevanje

maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

NLDOE...

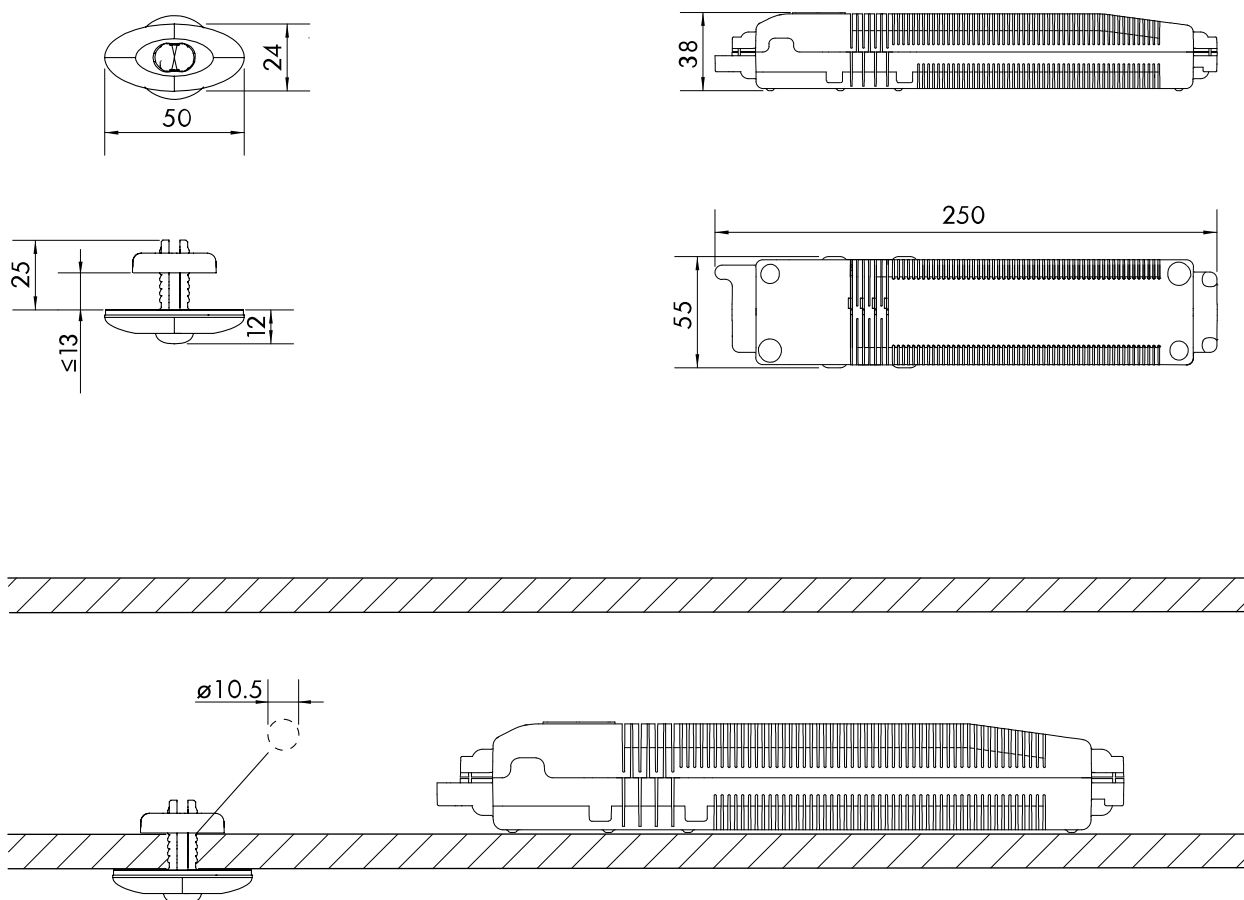

**Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx -
Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h**

					
2,00	1,54	3,73	7,11	10,71	4,69
2,50	1,68	4,16	8,18	12,46	5,31
3,00	1,74	4,49	8,99	13,91	5,58
3,50	1,71	4,74	9,38	15,11	5,32
4,00	1,60	4,89	9,00	15,81	4,27
5,00	0,86	4,84	7,15	14,82	1,80

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, DO, f, Autotest 1x1W ERT-LED 3h vgradna 140lm	NLDOE023SC
dodatni pribor	
Baterija 4,8V 2,0Ah za EB-svetilke LED z LPU ali LEM-modulom primerna za LPU ali LEM-modul	NLAKKU4820