

Podatkovni list izdelka: NLDOE029EL

Svetilka, varnostna, DO 1x1W ERT-LED 230V EL, stropna vgradna

z nadzorom - centralno krmiljenje



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	53,00
neto širina (mm)	26,00
neto višina (mm)	30,00
neto masa (kg)	0,40
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka s centralnim sistemom napajanja
funkcija	z nadzorom - s centralnim preklapljanjem
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	DO
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	prozorna
svetlobi vir	ERT-LED (1W)
lumen	140
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	2,80
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	2,80
stopnja mehanske zaščite	IP20
montaža	podometna vgradna
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4


Tehnični podatki - Nadaljevanje

proizvajalec

Schrack

Dimensions (mm)

NLDOE...

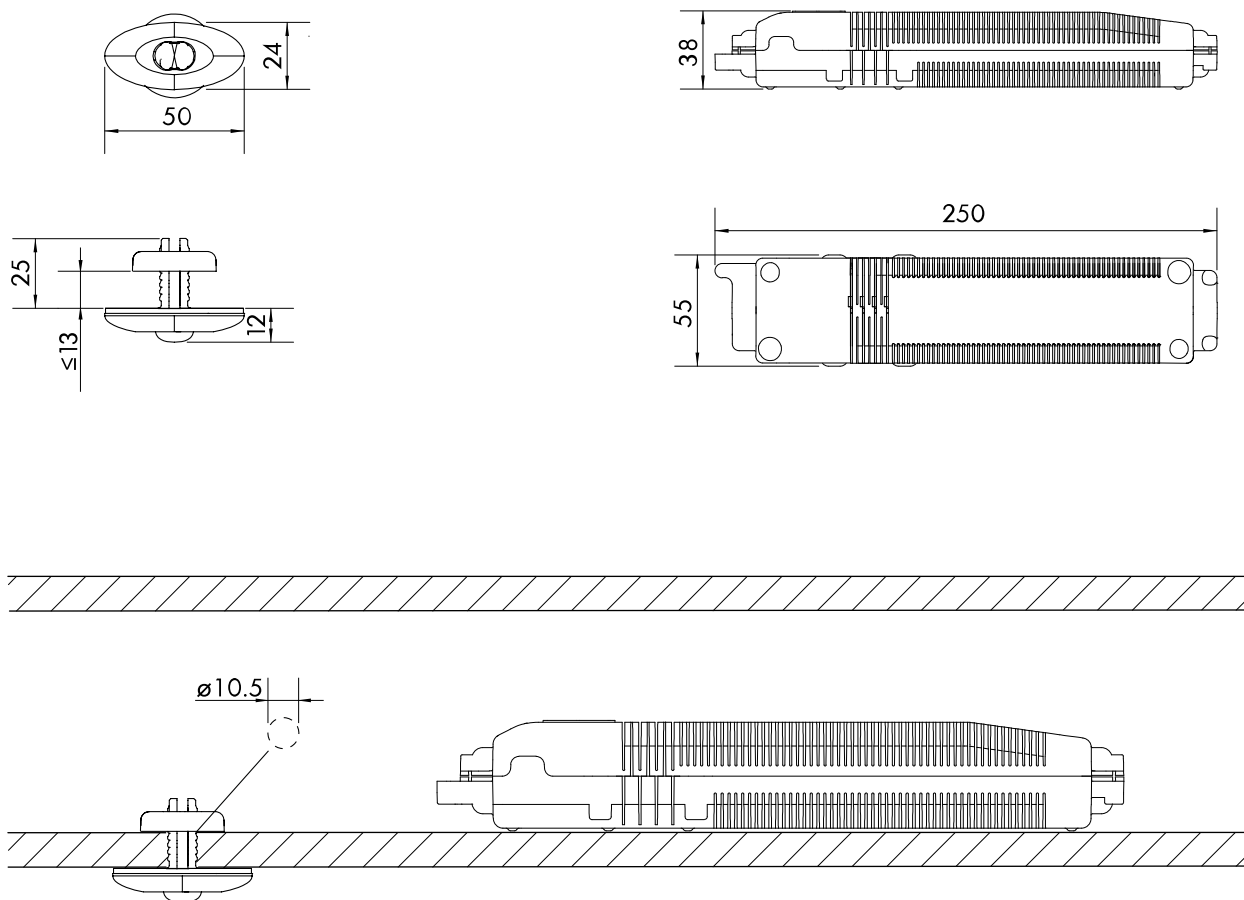

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,54	3,73	7,11	10,71	4,69
2,50	1,68	4,16	8,18	12,46	5,31
3,00	1,74	4,49	8,99	13,91	5,58
3,50	1,71	4,74	9,38	15,11	5,32
4,00	1,60	4,89	9,00	15,81	4,27
5,00	0,86	4,84	7,15	14,82	1,80

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, DO 1x1W ERT-LED 230V EL, stropna vgradna z nadzorom - centralno krmiljenje	NLDOE029EL