

Podatkovni list izdelka: NLEERF023W

Varnostna svetilka EE 1x1W ERT-LED wifi 3h 230V AC


bela, okrogla, stropna vgradna montaža z vzmetjo in zunajim ohišje za elektroniko, varnostna svetilka za reševalne poti z razdaljo svetilk 18 m in višino stropa 3,5 m, brez žično krmiljenje



Tehnični podatki

Neto višina (mm)	23,00
Neto premer (mm)	88,00
Neto teža (kg)	0,35
Vrsta sijalk	Varnostne svetilke
z lastnim - centralnim napajanjem	Svetilke z lastnim napajanjem
Funkcija	Brezžično upravljanje Professional
Izvedba	Kovinska svetilka
Dizajn	EE
Barva	bela
Čas avtonomije (h)	3
Svetilno telo	ERT-LED (1W)
Lumen	140
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stopnja zaščite	IP20
Montaža	Stropna vgradna
Najnižja temperatura okolice (°C)	-5
Najvišja temperatura okolice (°C)	40
AA razred E 8101	AA4

Dimensions (mm)

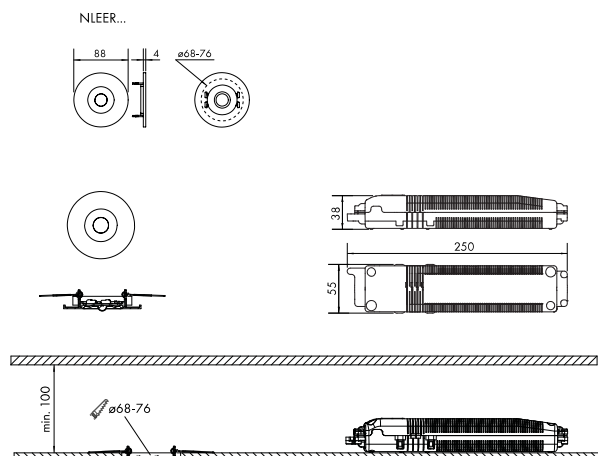

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	6,16	15,89	12,84	4,92	1,80
2,50	6,19	17,44	13,32	5,08	1,75
3,00	5,41	18,17	12,00	5,13	1,60
3,50	4,48	18,19	10,53	5,05	1,34
4,00	3,13	16,75	8,72	4,81	1,00

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Varnostna svetilka EE 1x1W ERT-LED wifi 3h 230V AC bela, okrogla, stropna vgradna montaža z vzmetjo in zunajim ohišje za elektroniko, varnostna svetilka za reševalne poti z razdaljo svetilk 18 m in višino stropa 3,5 m, brez žično krmiljenje	NLEERF023W
Dodatna oprema	
Prekritje za varnostne svetilke Design EE belo kvadratno z vzmetjo za montažo (2 kosa)	NLEEQWS
Prekritje za varnostne svetilke Design EE antracitno kvadratno, z vzmetjo za montažo (2 kosa)	NLEEQAZ
Prekritje za varnostne svetilke Design EE antracitno okroglo z vzmetjo za montažo (2 kosa)	NLEERAZ
Baterija 4,8V 2,0Ah za EB-svetilke LED z LPU ali LEM-modulom LPU or LEM module	NLAKKU4820