

Podatkovni list izdelka: NLEERF029E

Svetilka, varnostna, EE 1x1W ERT-LED 230V AC/DC EL


osvetlitev hodnika, bela, okrogla, stropna montaža z vzmetjo in zunajim ohišjem za elektroniko, varnostna svetilka za reševalne poti z razdaljo svetilk 18 m in višino stropa 3,5 m, z nadzorom - centralnim preklopom



Tehnični podatki

Neto višina (mm)	23,00
Neto premer (mm)	88,00
Neto teža (kg)	0,30
Vrsta sijalk	varnostne svetilke
z lastnim - centralnim napajanjem	svetilke s centralnim sistemom napajanja
Funkcija	z nadzorom - s centralnim preklapljanjem
Izvedba	kovinska svetilka
Dizajn	EE
Barva	bela
Svetilno telo	ERT-LED (1W)
Lumen	140
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Stopnja zaščite	IP20
montaža	stropna vgradna
Najnižja temperatura okolice (°C)	-5
maks. temperatura okolice (°C)	40
AA razred E 8101	AA4

Dimensions (mm)

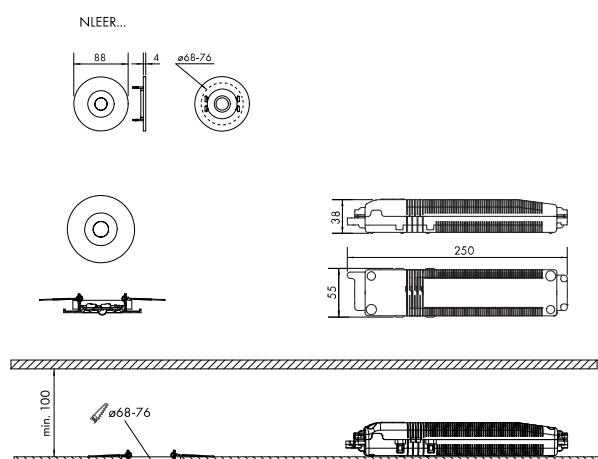

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	6,16	15,89	12,84	4,92	1,80
2,50	6,19	17,44	13,32	5,08	1,75
3,00	5,41	18,17	12,00	5,13	1,60
3,50	4,48	18,19	10,53	5,05	1,34
4,00	3,13	16,75	8,72	4,81	1,00

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, EE 1x1W ERT-LED 230V AC/DC EL osvetlitev hodnika, bela, okrogla, stropna montaža z vzmetjo in zunajim ohišjem za elektroniko, varnostna svetilka za reševalne poti NLEERF029E z razdaljo svetilk 18 m in višino stropa 3,5 m , z nadzorom - centralnim preklopom	
Dodatna oprema	
Prekritje za varnostne svetilke EE, belo, kvadratno z vzmetjo za montažo (2 kosa)	NLEEQWS
Prekritje za varnostne svetilke EE, antracitno, kvadratno z vzmetjo za montažo (2 kosa)	NLEEQAZ
Prekritje za varnostne svetilke EE, antracitno, okroglo z vzmetjo za montažo (2 kosa)	NLEERAZ