

Varnostna svetilka EE 1x1W ERT-LED avtotest 3h 230V AC


tip: spot, bela, okrogla, stropna vgradna montaža z vzmetjo in zunajim ohišje za elektroniko, reflektor za hale za površine z visokim stropom >4m z razdaljo svetilk 9,5m in višino stropa 9m, nastavljiv 1h/3h



Tehnični podatki

Neto višina (mm)	23,00
Neto premer (mm)	88,00
Neto teža (kg)	0,35
Vrsta sijalk	Varnostne svetilke
z lastnim - centralnim napajanjem	Svetilke z lastnim napajanjem
Funkcija	Samokontrolni
Izvedba	Kovinska svetilka
Dizajn	EE
Barva	bela
Čas avtonomije (h)	3
Svetilno telo	ERT-LED (1W)
Lumen	140
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stopnja zaščite	IP20
Montaža	Stropna vgradna
Najnižja temperatura okolice (°C)	-5
Najvišja temperatura okolice (°C)	40
AA razred E 8101	AA4

Dimensions (mm)

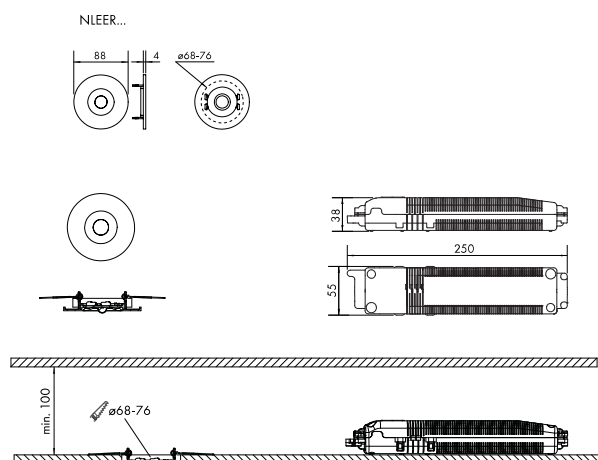

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 1h-3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	4,76	4,79	4,84	2,00
2,50	2,25	5,37	5,43	5,48	2,33
3,00	2,43	5,89	5,94	5,99	2,52
3,50	2,64	6,44	6,52	6,59	2,73
4,00	2,80	6,88	6,99	7,09	2,91
5,00	3,00	7,74	7,86	7,96	3,12
6,00	3,20	8,38	8,50	8,64	3,32
7,00	3,12	8,80	8,98	9,14	3,26
8,00	2,92	9,02	9,22	9,42	3,08
9,00	2,40	9,03	9,27	9,48	2,58
10,00	1,96	8,84	9,08	9,32	2,12

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Varnostna svetilka EE 1x1W ERT-LED avtotest 3h 230V AC tip: spot, bela, okrogla, stropna vgradna montaža z vzmetjo in zunajim ohišje za elektroniko, reflektor za hale za površine z visokim NLEERS023S stropom >4m z razdaljo svetilk 9,5m in višino stropa 9m, nastavljiv 1h/3h	
Dodatna oprema	
Prekritje za varnostne svetilke Design EE belo kvadratno z vzmetjo za montažo (2 kosa)	NLEEQWS
Prekritje za varnostne svetilke Design EE antracitno kvadratno, z vzmetjo za montažo (2 kosa)	NLEEQAZ
Prekritje za varnostne svetilke Design EE antracitno okroglo z vzmetjo za montažo (2 kosa)	NLEERAZ
Baterija 4,8V 2,0Ah za EB-svetilke LED z LPU ali LEM-modulom LPU or LEM module	NLAKKU4820