

Podatkovni list izdelka: NLFLU030EL

Reflektor, varnostni, FLU 30W LED 230V AC/DC EL

tlačno liti cink, antracitno siv, IP66, -25° do +38 °C, z nadzorom (nadzorni modul je vgrajen v ločeno priložen NLMU06BOX) - centralno preklapljanje, 5116lm





Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	198,00
neto višina (mm)	183,00
neto globina (mm)	37,00
neto masa (kg)	4,70
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim – centralnim napajanjem	svetilka s centralnim sistemom napajanja
funkcija	z nadzorom - s centralnim preklapljanjem
izvedba	kovinska svetilka
oblika	FLU
barva	RAL 7016 (antracitno siva)
svetlobi vir	LED (30W)
lumen	5116
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Power maintained mode (W)	31,50
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	31,50
stopnja mehanske zaščite	IP66
mehanska odpornost	IK08
montaža	stenska nadgradna
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	38
AA razred E 8101	AA3 AA4 AA5
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

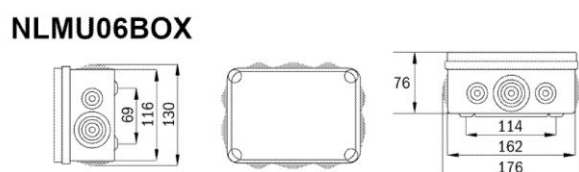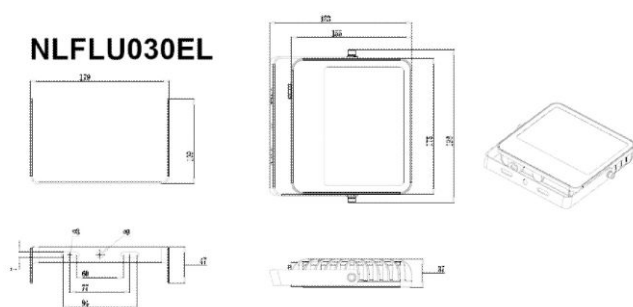

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,73	5,7	5,7	5,7	2,73
2,50	3,42	7,12	7,12	7,12	3,42
3,00	4,1	8,55	8,55	8,55	4,1
3,50	4,79	9,97	9,97	9,97	4,79
4,00	5,47	11,4	11,4	11,4	5,47
5,00	6,84	14,25	14,25	14,25	6,84
6,00	8,21	17,1	17,1	17,1	8,21
7,00	9,58	19,95	19,95	19,95	9,58
8,00	10,74	22,53	22,53	22,53	10,74
9,00	11,81	25,01	25,01	25,01	11,81
10,00	12,83	27,4	27,4	27,4	12,83
12,00	14,69	31,89	31,89	31,89	14,69
14,00	16,36	36,03	36,03	36,03	16,36
16,00	17,9	39,83	39,83	39,83	17,9

Opis	Šifra
Reflektor, varnostni, FLU 30W LED 230V AC/DC EL	
tlačno liti cink, antracitno siv, IP66, -25° do +38 °C, z nadzorom (nadzorni modul je vgrajen v ločeno priložen NLMU06BOX) - centralno preklapljanje, 5116lm	NLFLU030EL