


Svetilka, varnostna, FM Flexway, LED 230V

nadzor in mešano obratovanje, stenska montaža, za osvetlitev dinamičnih reševalnih poti, menjava piktograma, s potencialno prostim kontaktom

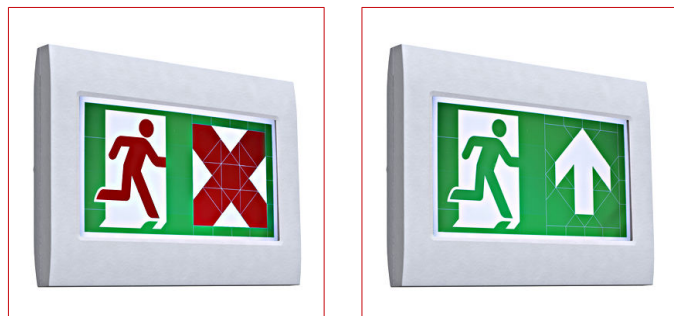

Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	262,00
neto višina (mm)	188,00
neto globina (mm)	58,00
neto masa (kg)	2,00
vrsta svetilke	varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim–centralnim napajanjem	svetilka s centralnim sistemom napajanja
funkcija	z dinamičnim krmiljenjem evakuacijske poti
izvedba	kovinska svetilka
oblika	FM
barva	RAL 9003 (bela)
piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
razdalja prepoznavnosti (m)	20
svetlobi vir	LED (2W)
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	5,40
Power non-maintained mode (W)	2,80
Power max. (W)	5,40
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK01
montaža	stenska nadgradna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40

Tehnični podatki - Nadaljevanje


AA razred E 8101

AA4

proizvajalec


Schrack

Dimensions (mm)

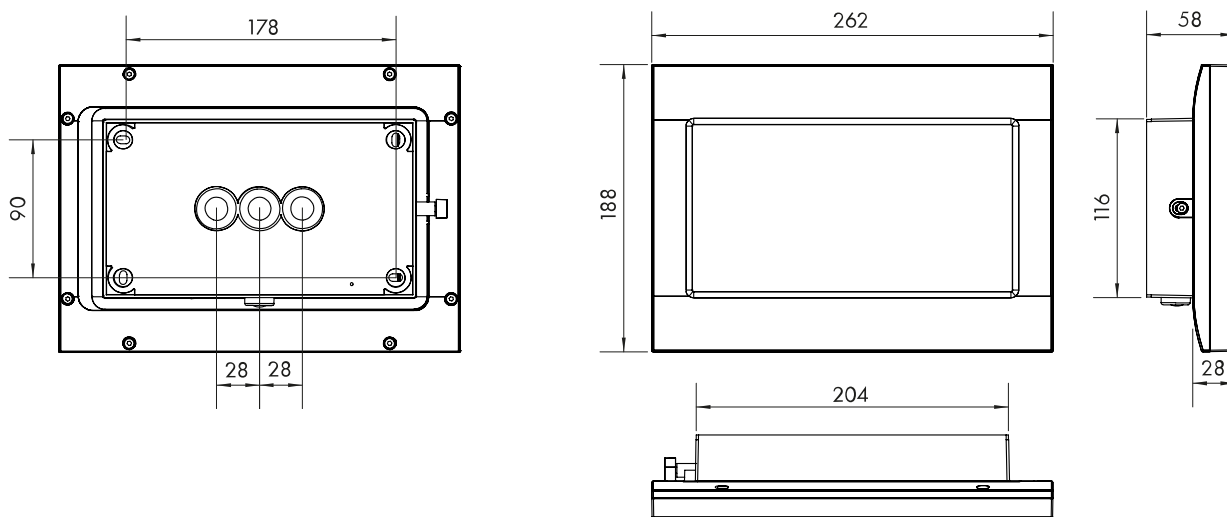

Dimensions accessoires (mm)

NLFMDA

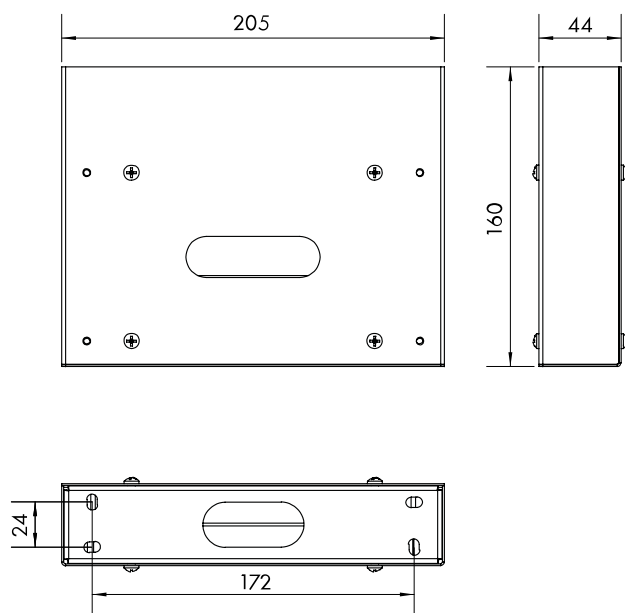

NLFMWA

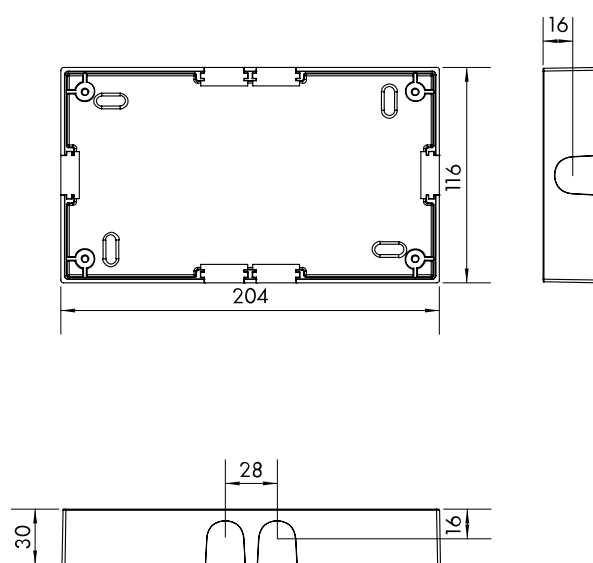


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, FM Flexway, LED 230V nadzor in mešano obratovanje, stenska montaža, za osvetlitev dinamičnih reševalnih poti, menjava piktograma, s potencialno prostim kontaktom	NLFMWD009M
dodatni pribor	
Adapter, nadgradni, za varnostne svetilke FM	NLFMWA001