


Podatkovni list izdelka: NLGXD009ML

Svetilka, varnostna, LED, GX nadzor in mešano obratovanje

230 V, stropna montaža

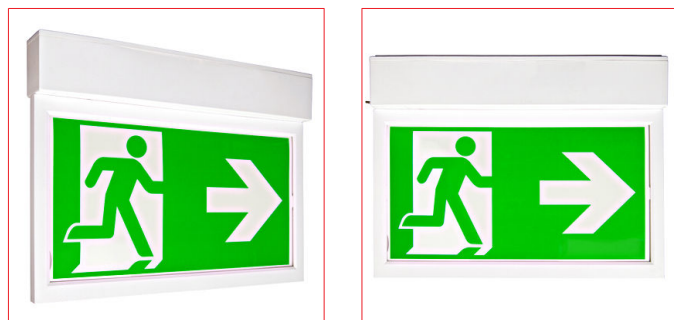


Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	330,00
Neto širina (mm)	50,00
Neto višina (mm)	253,00
Neto teža (kg)	1,20
Vrsta sijalk	Zasilna svetilka
z lastnim - centralnim napajanjem	Svetilke s centralnim sistemom napajanja
Funkcija	Z nadzorom in mešanim delovanjem
Izvedba	Plastična svetilka
Dizajn	GX
Brez halogenov	Ohišje iz umetne mase brez halogenov
Barva	bela
Razdalja prepoznavnosti (m)	30
Svetilno telo	HP-LED (2W)
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Stopnja zaščite	IP40
Montaža	Nadgradna stropna
AA razred E 8101	AA4
Proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

NLGXD...

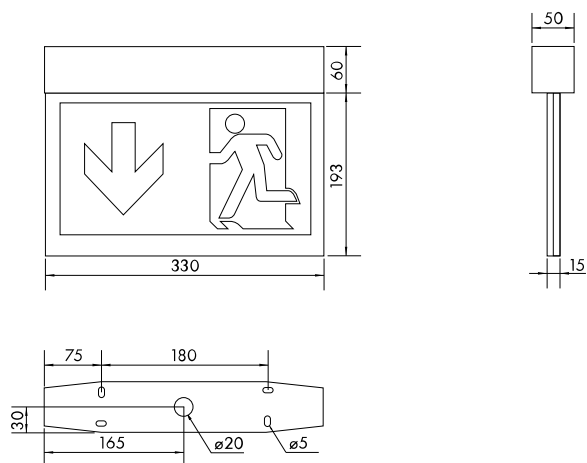

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, LED, GX nadzor in mešano obratovanje 230 V, stropna montaža	NLGXD009ML