

Svetilka, varnostna, IL 1x3W ERT-LED 230V EL

Bela, stropna nadgradna montaža, varnostna luč z izmenljivimi lečami, vključno z lečami za osvetlitev evakuacijskih poti ali za osvetlitev okroglih površin, z nadzorom - možnost centralnega vklopa



Tehnični podatki


neto višina (mm)	36,00
neto premer (mm)	99,00
neto masa (kg)	0,35
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka s centralnim sistemom napajanja
funkcija	z nadzorom - s centralnim preklapljanjem
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	IL
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9003 (bela)
svetlobi vir	ERT-LED (3W)
lumen	360

Tehnični podatki - Nadaljevanje

območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	4,60
Power non-maintained mode (W)	1,20
Power max. (W)	4,60
stopnja mehanske zaščite	IP40
mehanska odpornost	≥ IK03
montaža	stropna vgradna opcijsko nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack


Dimensions (mm)

NLILD...


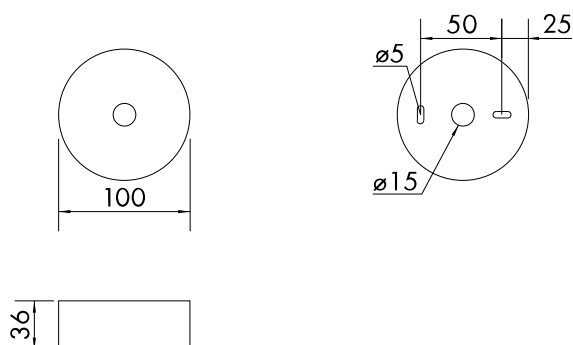


Dimensions (mm)


NLILIP65...

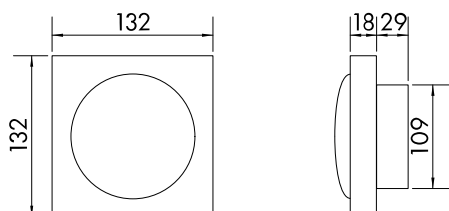


Dimensions (mm)

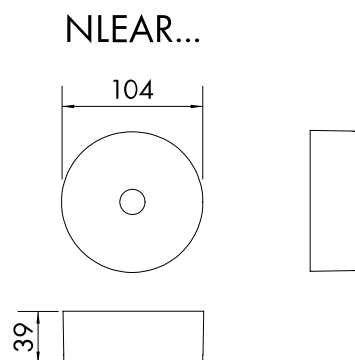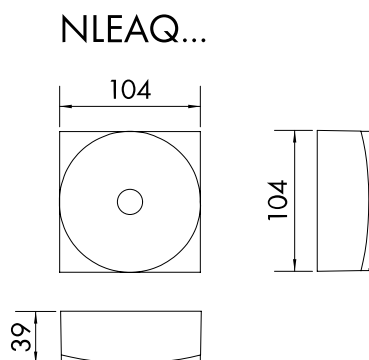

Dimensions (mm)

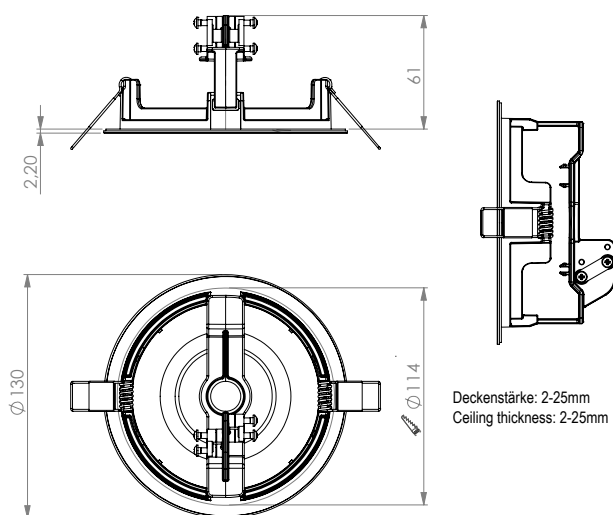

Wall illumination 5 lux for safety devices with optional beam lens (NLLSYSB4) - Maintenance factor 0.8

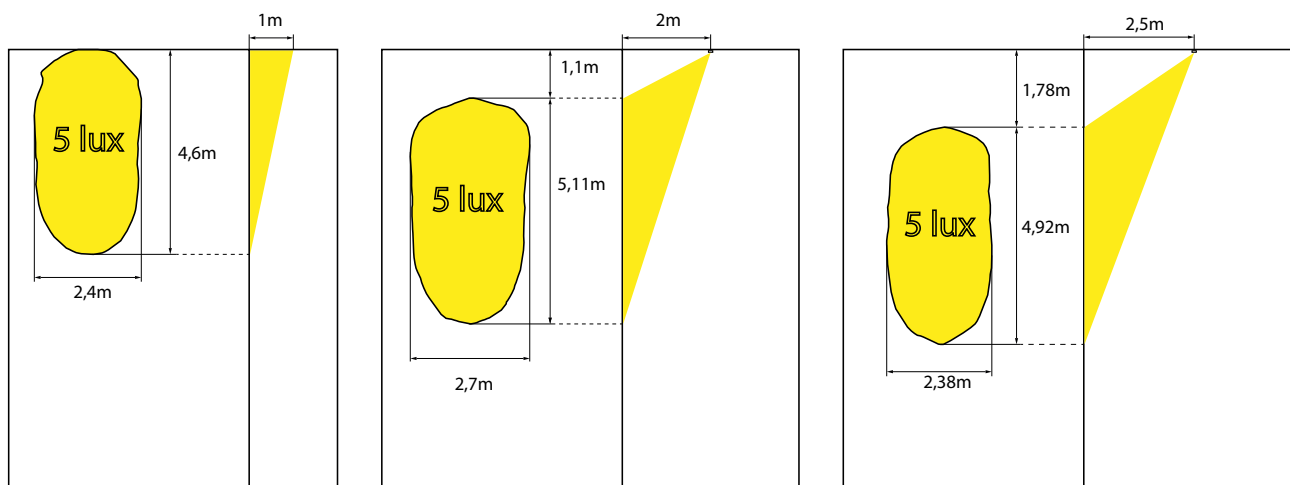

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,87	7,78	12,06	16,21	7,12
2,50	2,99	8,08	13,42	18,77	8,26
3,00	3,03	8,31	14,72	21,08	9,29
3,50	3,01	8,53	16,01	23,34	10,15
4,00	2,99	8,65	17,06	25,46	10,91
5,00	2,93	8,60	18,74	29,02	12,04
6,00	2,29	8,57	14,93	27,82	3,58

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,10	8,72	8,72	8,72	4,10
2,50	4,93	10,54	10,54	10,54	4,93
3,00	5,70	12,22	12,22	12,22	5,70
3,50	6,31	13,87	13,87	13,87	6,31
4,00	6,71	15,43	15,43	15,43	6,71
5,00	0,95	13,16	13,16	13,16	0,95

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,21	4,96	4,96	4,96	2,21
3,00	2,60	5,87	5,87	5,87	2,60
3,50	2,86	6,57	6,57	6,57	2,86
4,00	3,16	7,17	7,17	7,17	3,16
5,00	3,64	8,23	8,23	8,23	3,64
6,00	4,05	9,36	9,36	9,36	4,05
7,00	4,43	10,30	10,30	10,30	4,43
8,00	4,71	11,08	11,08	11,08	4,71
9,00	4,90	11,93	11,93	11,93	4,90
10,00	5,00	12,64	12,64	12,64	5,00
12,00	4,95	13,67	13,67	13,67	4,95
14,00	4,58	14,17	14,17	14,17	4,58
16,00	3,83	14,20	14,20	14,20	3,83

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,44	4,57
2,50	2,10	5,23	9,07	12,74	5,50
3,00	2,23	5,70	10,00	14,31	6,07
3,50	1,91	6,05	10,83	15,72	6,55
4,00	1,77	6,30	11,50	16,99	6,97
5,00	1,80	5,52	12,33	18,93	7,63
6,00	2,00	5,19	12,71	20,54	8,06
7,00	2,12	5,06	13,01	21,83	8,25
8,00	2,16	5,49	13,29	22,90	8,28
9,00	2,23	5,81	13,37	23,42	8,20
10,00	2,26	6,02	13,34	23,75	8,00
12,00	2,11	6,22	13,02	23,76	7,16
14,00	1,75	6,39	12,13	23,12	5,63
16,00	0,44	6,20	10,25	21,78	0,00

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, IL 1x3W ERT-LED 230V EL	
Bela, stropna nadgradna montaža, varnostna luč z izmenljivimi lečami, vključno z lečami za osvetlitev evakuacijskih poti ali za osvetlitev okroglih površin, z nadzorom - možnost centralnega vklopa	NLILD1029E
dodatni pribor	
Leče, zamenljive, 4 LED: osvetlitev okroglih površin primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSR4

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Leče, zamenljive, 4 LED: osvetlitev reševalnih poti primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSF4
Leče zamenljive 4 LED: osvetlitev površin za visoke prostore primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSS4
Leče, zamenljive, 4 LED: asimetrična osvetlitev s snopom sv. za osvetlitev varnostne opreme (npr. omarice za prvo pomoč, gasilnih aparatov, ip.), primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSB4
Leče, zamenljive, 4 LED: osvetl.hodnika, visoki prostori >4m Primerno za zasilne svetilke s sistemom zamenljivih leč	NLLSYSH4
Okvir, vgradni, za varnostne svetilke NLILD.. zahtevan stropni izrez: premer 114mm	NLILDE
Prekritje ohišja, kvadratno B1 za varnostne svetilke NLILD..	NLILB1
Prekritje ohišja, kvadratno B2 za varnostne svetilke NLILD..	NLILB2
Ohišje, natično, okroglo, belo, iz tlačno litega cinka univerzalno stropno nadgradno ohišje za svetilke NLILDR.. NLILDF.. ali NLILDS	NLEAR
Ohišje, natično, okroglo, antracitno, iz tlačno litega cinka univerzalno stropno nadgradno ohišje za svetilke NLILDR.. NLILDF.. ali NLILDS	NLEARAZ
Ohišje, natično, kvadratno, belo, iz tlačno litega cinka univerzalno stropno nadgradno ohišje za svetilke NLILDR.. NLILDF.. ali NLILDS	NLEAQ
Ohišje, natično, kvadratno, iz tlačno litega cinka antracitno sivo, univerzalno stropno nadgradno ohišje za svetilke NLILDR.. NLILDF.. ali NLILDS	NLEAQAZ
Distančna plošča, bela, za NLILD.. uvod kablov s strani	NLILDAPA2
Zaščita, žična, za svetilke IL, KT, DAQ, DAR, S2 l x h x d: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
Ohišje, nadgradno, belo, IP65, za varnostne svetilke NLILD.. polikarbonat, s stranskimi kabelskimi uvodi	NLILIP65K
Ohišje IP65 za IL nadgradne stropne svetilke, belo, IK10 primerno za vse nadgradne stropne varnostne svetilke NLILD.., z distančnikom, zaščito pred vandalizmom, preizkusom udarca po IK10 in z žogo po DIN1832	NLILIK10W