

Podatkovni list izdelka: NLILD1423W

Svetilka, varnostna, IL brezžični nadzor

1x3W ERTLED 3h

230VAC, bela, nadometna stropna montaža, LiFePO4 baterija, z zamenljivimi lečami za osvetlitev evakuacijskih poti ali okroglih površin, daljinsko preklapljanje, 250 lm




Tehnični podatki

neto višina (mm)	36,00
neto premer (mm)	99,00
neto masa (kg)	0,25
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brezžično krmiljenje WirelessControl Professional
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	IL
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9003 (bela)
čas avtonomije (h)	3
svetlobo vir	ERT-LED (3W)
lumen	250


Tehnični podatki - Nadaljevanje

območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	2,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	3,40
baterija (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP40
mehanska odpornost	≥ IK03
montaža	stropna vgradna opcijsko nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	30
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack


Dimensions NLILD... (mm)

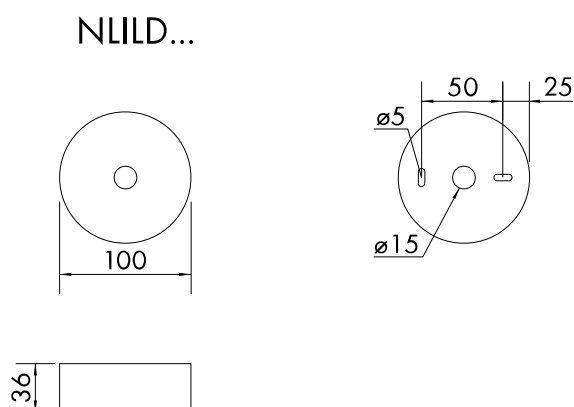


Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

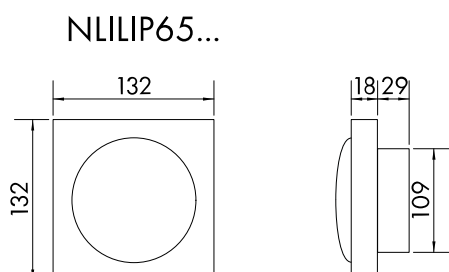


Dimensions accessoires Zinc die-cast housing NLEA.. (mm)

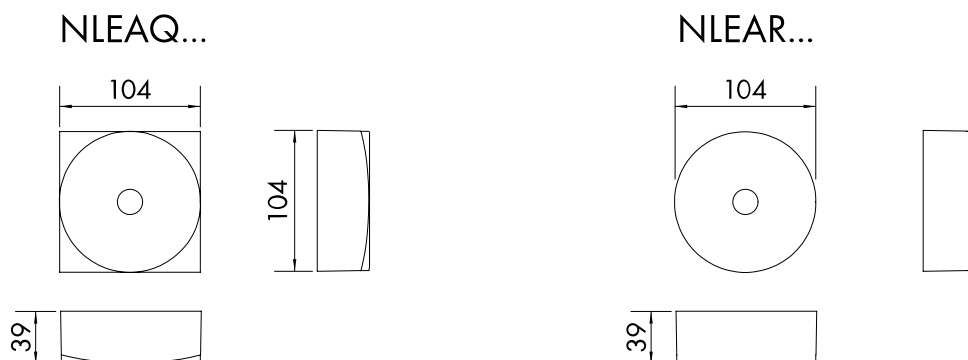

Dimensions recessed frame NLILDE (mm)

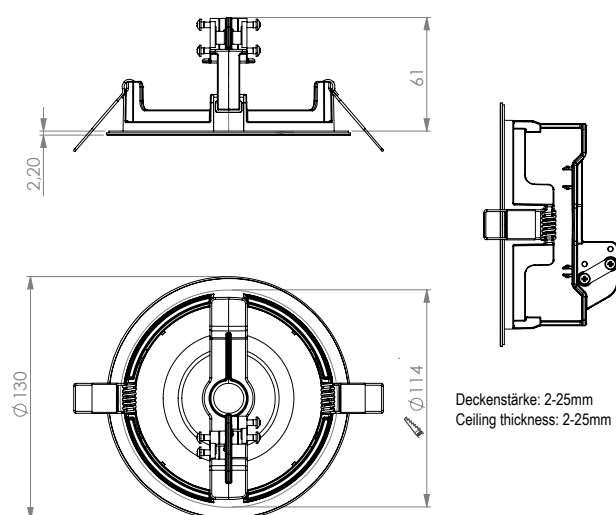

Wall illumination 5 lux for safety devices with optional beam lens (NLLSYSB4)
- Maintenance factor 0.8 - 1h/3h

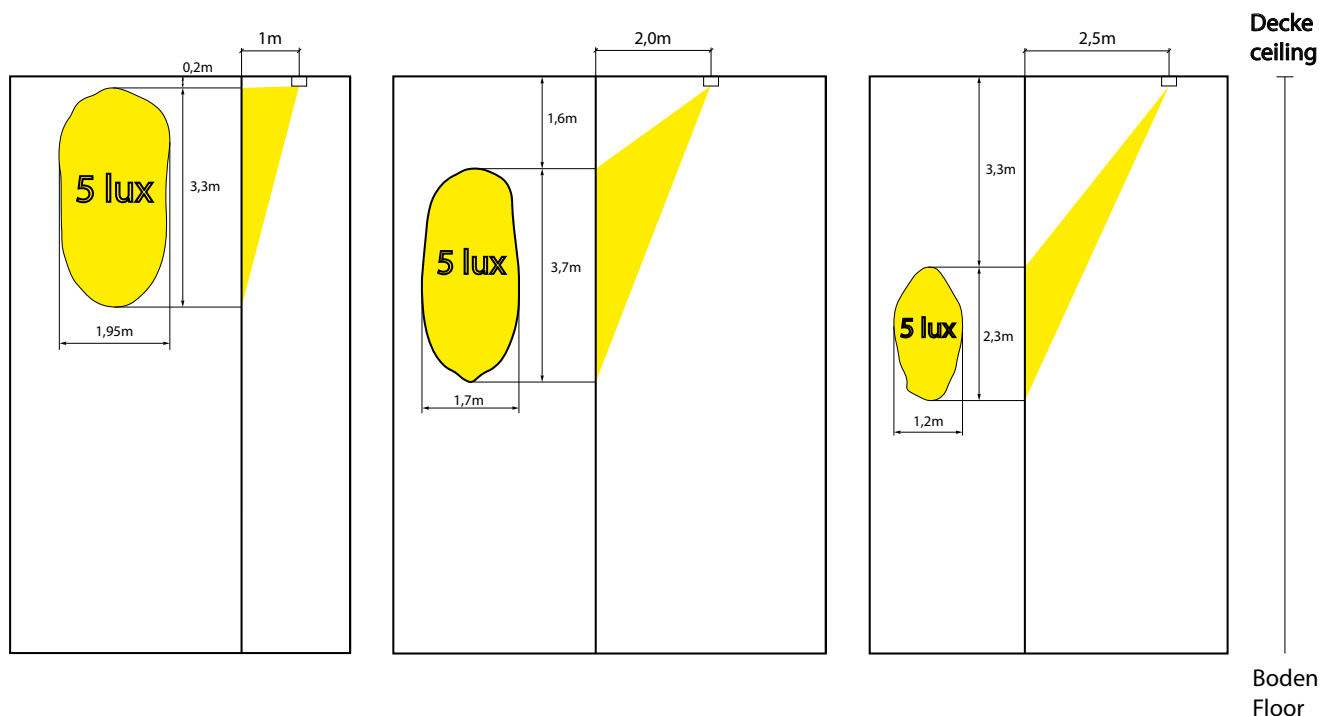

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	2,45	6,67	10,92	15,17	6,67
2,50	2,50	6,89	12,22	17,50	7,71
3,00	2,45	7,10	13,48	19,76	8,56
3,50	2,35	7,18	14,50	21,83	9,28
4,00	2,40	7,15	15,32	23,59	9,89
5,00	2,06	7,10	12,19	22,97	2,87

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,96	8,47	8,47	8,47	3,96
2,50	4,74	10,16	10,16	10,16	4,74
3,00	5,34	11,81	11,81	11,81	5,34
3,50	5,60	13,34	13,34	13,34	5,60
4,00	1,88	12,07	12,07	12,07	1,88

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,15	4,86	4,86	4,86	2,15
3,00	2,42	5,55	5,55	5,55	2,42
3,50	2,71	6,13	6,13	6,13	2,71
4,00	2,95	6,63	6,63	6,63	2,95
5,00	3,36	7,78	7,78	7,78	3,36
6,00	3,73	8,70	8,70	8,70	3,73
7,00	3,99	9,52	9,52	9,52	3,99
8,00	4,13	10,29	10,29	10,29	4,13
9,00	4,17	10,91	10,91	10,91	4,17
10,00	4,12	11,38	11,38	11,38	4,12
12,00	3,71	11,83	11,83	11,83	3,71
14,00	2,80	11,73	11,73	11,73	2,80

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,25	4,41
2,50	1,85	4,75	8,28	11,83	4,99
3,00	1,55	5,09	9,09	13,22	5,47
3,50	1,50	5,14	9,72	14,38	5,86
4,00	1,49	4,97	10,14	15,35	6,19
5,00	1,66	4,30	10,51	16,99	6,63
6,00	1,78	4,30	10,80	18,26	6,80
7,00	1,82	4,69	11,06	19,13	6,80
8,00	1,88	4,96	11,07	19,55	6,66
9,00	1,86	5,08	10,89	19,70	6,38
10,00	1,76	5,19	10,75	19,64	5,87
12,00	1,36	5,32	9,72	18,94	4,27

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, IL brezžični nadzor 1x3W ERTLED 3h 230VAC, bela, nadometna stropna montaža, LiFePO4 baterija, z zamenljivimi lečami za osvetlitev evakuacijskih poti ali okroglih površin, daljinsko preklapljanje, 250 lm	NLILD423W
dodatni pribor	
Leče zamenljive 4 LED: osvetlitev površin za visoke prostore primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSS4
Prekritje ohišja, kvadratno B1 za varnostne svetilke NLILD..	NLILB1
Prekritje ohišja, kvadratno B2 za varnostne svetilke NLILD..	NLILB2

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Ohišje, natično, okroglo, belo, iz tlačno litega cinka univerzalno stropno nadgradno ohišje za svetilke NLILDR.. NLILDF.. ali NLILDS	NLEAR
Ohišje, natično, okroglo, antracitno, iz tlačno litega cinka univerzalno stropno nadgradno ohišje za svetilke NLILDR.. NLILDF.. ali NLILDS	NLEARAZ
Ohišje, natično, kvadratno, belo, iz tlačno litega cinka univerzalno stropno nadgradno ohišje za svetilke NLILDR.. NLILDF.. ali NLILDS	NLEAQ
Ohišje, natično, kvadratno, iz tlačno litega cinka antracitno sivo, univerzalno stropno nadgradno ohišje za svetilke NLILDR.. NLILDF.. ali NLILDS	NLEAQAZ
Distančna plošča, bela, za NLILD.. uvod kablov s strani	NLILDAPA2
Zaščita, žična, za svetilke IL, KT, DAQ, DAR, S2 l x h x d: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
Ohišje, nadgradno, belo, IP65, za varnostne svetilke NLILD.. polikarbonat, s stranskimi kabelskimi uvodi	NLILIP65K
Baterija 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za LED EB-svetilke KSC, KMB, ZAW LiFePO4 - litij-železov fosfat baterije, UN3480 - litij-ionska baterija	NLAKKU3230
Ohišje IP65 za IL nadgradne stropne svetilke, belo, IK10 primerno za vse nadgradne stropne varnostne svetilke NLILD.., z distančnikom, zaščito pred vandalizmom, preizkusom udarca po IK10 in z žogo po DIN1832	NLILIK10W