

Podatkovni list izdelka: NLILD1529C

Emergency luminaire IL 1x3W ERTLED CC24 24V white

Ceiling surface mounting, emergency luminaire with changeable lenses for illuminating escape routes or round surfaces, with supervision - centrally switchable, 360lm




Tehnični podatki

neto višina (mm)	36,00
neto premer (mm)	99,00
neto masa (kg)	0,35
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka s centralnim sistemom napajanja
funkcija	24V Core24 z nadzorom - centralno krmiljenje
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	IL
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9003 (bela)
svetlobi vir	ERT-LED (3W)
lumen	360
območje napetosti (V)	24V AC

Tehnični podatki - Nadaljevanje


Power maintained mode (W)	2,80
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,80
stopnja mehanske zaščite	IP40
mehanska odpornost	≥ IK03
montaža	stropna vgradna opcijsko nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Abmessungen Einbaurahmen NLILDE (mm)

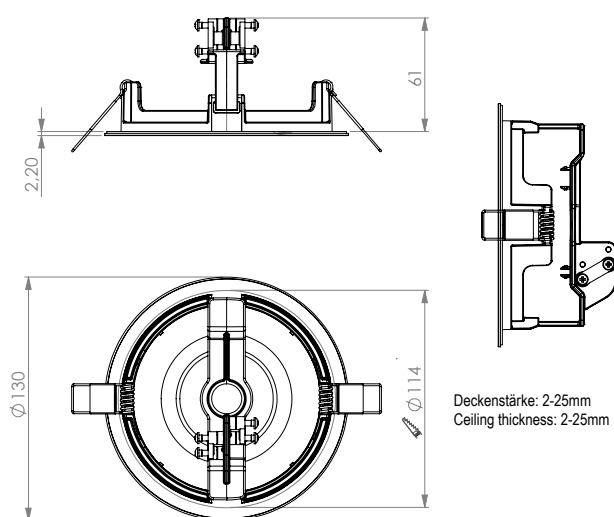


Abmessungen (mm)

NLILD...

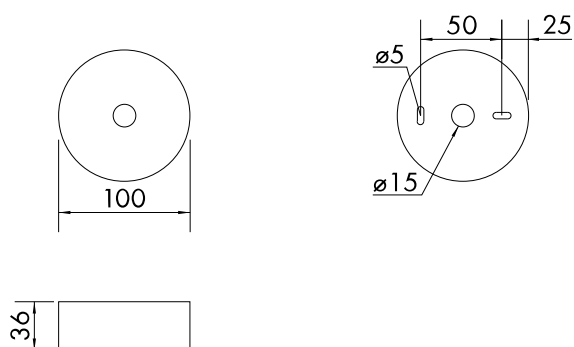


Abmessungen Zubehör NLILIP65 (mm)

NLILIP65...

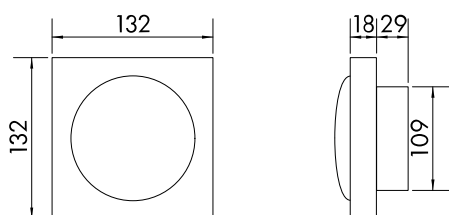


Abmessungen Zubehör Metall-Überschubgehäuse NLEA.. (mm)

NLEAQ...

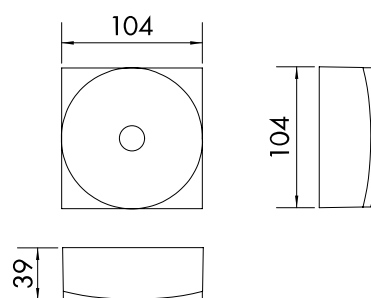

NLEAR...

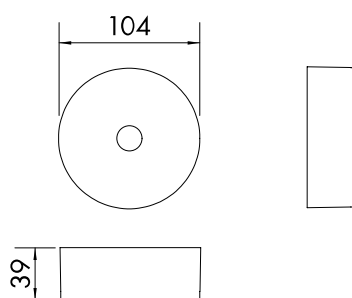

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,87	7,78	12,06	16,21	7,12
2,50	2,99	8,08	13,42	18,77	8,26
3,00	3,03	8,31	14,72	21,08	9,29
3,50	3,01	8,53	16,01	23,34	10,15
4,00	2,99	8,65	17,06	25,46	10,91
5,00	2,93	8,60	18,74	29,02	12,04
6,00	2,29	8,57	14,93	27,82	3,58

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,10	8,72	8,72	8,72	4,10
2,50	4,93	10,54	10,54	10,54	4,93
3,00	5,70	12,22	12,22	12,22	5,70
3,50	6,31	13,87	13,87	13,87	6,31
4,00	6,71	15,43	15,43	15,43	6,71
5,00	0,95	13,16	13,16	13,16	0,95

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,21	4,96	4,96	4,96	2,21
3,00	2,60	5,87	5,87	5,87	2,60
3,50	2,86	6,57	6,57	6,57	2,86
4,00	3,16	7,17	7,17	7,17	3,16
5,00	3,64	8,23	8,23	8,23	3,64
6,00	4,05	9,36	9,36	9,36	4,05
7,00	4,43	10,30	10,30	10,30	4,43
8,00	4,71	11,08	11,08	11,08	4,71
9,00	4,90	11,93	11,93	11,93	4,90
10,00	5,00	12,64	12,64	12,64	5,00
12,00	4,95	13,67	13,67	13,67	4,95
14,00	4,58	14,17	14,17	14,17	4,58
16,00	3,83	14,20	14,20	14,20	3,83

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,44	4,57
2,50	2,10	5,23	9,07	12,74	5,50
3,00	2,23	5,70	10,00	14,31	6,07
3,50	1,91	6,05	10,83	15,72	6,55
4,00	1,77	6,30	11,50	16,99	6,97
5,00	1,80	5,52	12,33	18,93	7,63
6,00	2,00	5,19	12,71	20,54	8,06
7,00	2,12	5,06	13,01	21,83	8,25
8,00	2,16	5,49	13,29	22,90	8,28
9,00	2,23	5,81	13,37	23,42	8,20
10,00	2,26	6,02	13,34	23,75	8,00
12,00	2,11	6,22	13,02	23,76	7,16
14,00	1,75	6,39	12,13	23,12	5,63
16,00	0,44	6,20	10,25	21,78	0,00

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Emergency luminaire IL 1x3W ERTLED CC24 24V white Ceiling surface mounting, emergency luminaire with changeable lenses for illuminating escape routes or round surfaces, with supervision - centrally switchable, 360lm	NLILD529C
dodatni pribor	
Leče, zamenljive, 4 LED: osvetlitev okroglih površin primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSR4
Leče, zamenljive, 4 LED: osvetlitev reševalnih poti primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSF4
Leče zamenljive 4 LED: osvetlitev površin za visoke prostore primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSS4
Leče, zamenljive, 4 LED: asimetrična osvetlitev s snopom sv. za osvetlitev varnostne opreme (npr. omarice za prvo pomoč, gasilnih aparatov, ip.), primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSB4
Leče, zamenljive, 4 LED: osvetl.hodnika, visoki prostori >4m Primerno za zasilne svetilke s sistemom zamenljivih leč	NLLSYSH4
Okvir, vgradni, za varnostne svetilke NLILD.. zahtevan stropni izrez: premer 114mm	NLILDE
Prekritje ohišja, kvadratno B1 za varnostne svetilke NLILD..	NLILB1
Prekritje ohišja, kvadratno B2 za varnostne svetilke NLILD..	NLILB2
Ohišje, natično, okroglo, belo, iz tlačno litega cinka univerzalno stropno nadgradno ohišje za svetilke NLILDR.. NLILDF.. ali NLILDS	NLEAR

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Ohišje, natično, okroglo, antracitno, iz tlačno litega cinka univerzalno stropno nadgradno ohišje za svetilke NLILDR.. NLILDF.. ali NLILDS	NLEARAZ
Ohišje, natično, kvadratno, belo, iz tlačno litega cinka univerzalno stropno nadgradno ohišje za svetilke NLILDR.. NLILDF.. ali NLILDS	NLEAQ
Ohišje, natično, kvadratno, iz tlačno litega cinka antracitno sivo, univerzalno stropno nadgradno ohišje za svetilke NLILDR.. NLILDF.. ali NLILDS	NLEAQAZ
Distančna plošča, bela, za NLILD.. uvod kablov s strani	NLILDAPA2
Zaščita, žična, za svetilke IL, KT, DAQ, DAR, S2	NLBALL3
Ohišje, nadgradno, belo, IP65, za varnostne svetilke NLILD.. polikarbonat, s stranskimi kabelskimi uvodi	NLILIP65K
Ohišje IP65 za IL nadgradne stropne svetilke, belo, IK10 primerno za vse nadgradne stropne varnostne svetilke NLILD.., z distančnikom, zaščito pred vandalizmom, preizkusom udarca po IK10 in z žogo po DIN1832	NLILIK10W