

Podatkovni list izdelka: NLILD50235

Zasilna svetilka IL samodiagnostični sistem

1x3W ERT-LED 3h


230V AC Spot, stropna nadgradna montaža, svetilka za hale za osvetlitev površin, z razdaljo med svetilkami 10,1m pri višini prostora 12m,




Tehnični podatki

Neto višina (mm)	36,00
Neto premer (mm)	99,00
Neto teža (kg)	0,25
Vrsta sijalk	varnostne svetilke
z lastnim - centralnim napajanjem	svetilke z lastnim napajanjem
Funkcija	samokontrolni
Izvedba	plastična svetilka
Dizajn	IL
Brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
Barva	bela
Čas avtonomije (h)	3
Svetilno telo	ERT-LED (3W)
Lumen	240
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	4,8/2,0 NiMH
Stopnja zaščite	IP40
montaža	nadgradna stropna
Najnižja temperatura okolice (°C)	-5
maks. temperatura okolice (°C)	30
AA razred E 8101	AA4


Dimensions NLILD... (mm)

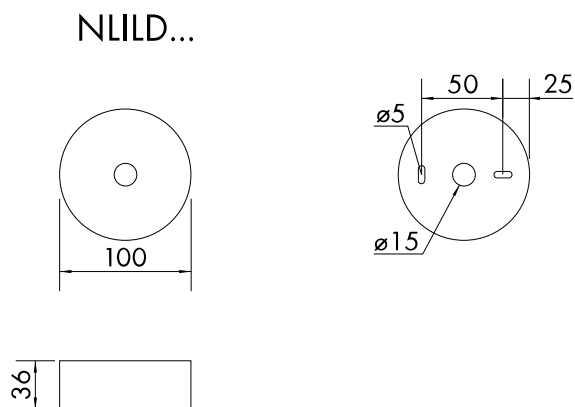


Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

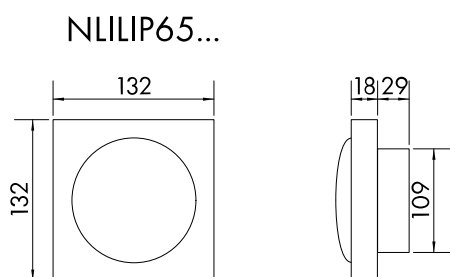

Dimensions accessoires Zinc die-cast housing NLEA.. (mm)

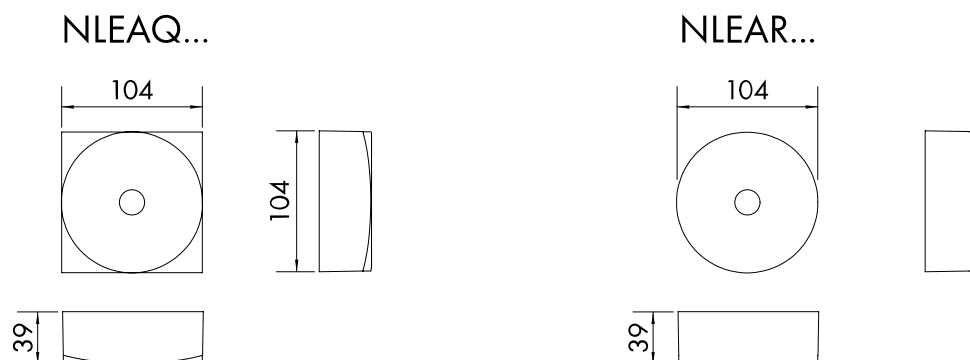

Dimensions recessed frame NLILDE (mm)

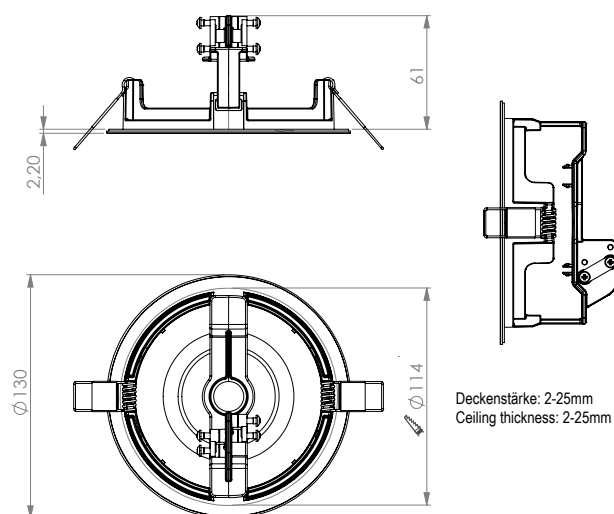

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,22	5,34	5,38	5,41	2,30
2,50	2,50	6,28	6,33	6,38	2,59
3,00	2,80	6,81	6,87	6,92	2,80
3,50	2,94	7,28	7,35	7,42	3,04
4,00	3,13	7,72	7,79	7,86	3,13
5,00	3,38	8,64	8,58	8,52	3,38
6,00	3,60	9,34	9,26	9,18	3,46
7,00	3,72	9,86	9,74	9,64	3,56
8,00	3,56	10,30	10,16	10,02	3,40
9,00	3,27	10,53	10,38	10,20	3,27
10,00	3,04	10,6	10,44	10,28	2,88
12,00	2,13	10,11	9,93	9,75	1,89

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Zasilna svetilka IL samodiagnostični sistem 1x3W ERT-LED 3h 230V AC Spot, stropna nadgradna montaža, svetilka za hale za osvetlitev površin, z razdaljo med svetilkami 10, 1 m pri višini prostora 12m,	NLILDS023S
Dodatna oprema	
Prekritje ohišja, kvadratno B1 za varnostne svetilke NLILD..	NLILB1
Prekritje ohišja, kvadratno B2 za varnostne svetilke NLILD..	NLILB2
Ohišje, natično, okroglo, belo, iz tlačno litega cinka univerzalno stropno nadgradno ohišje za svetilke NLILDR.. NLILDF.. ali NLILDS	NLEAR
Ohišje, natično, okroglo, antracitno, iz tlačno litega cinka univerzalno stropno nadgradno ohišje za svetilke NLILDR.. NLILDF.. ali NLILDS	NLEARAZ
Ohišje, natično, kvadratno, belo, iz tlačno litega cinka univerzalno stropno nadgradno ohišje za svetilke NLILDR.. NLILDF.. ali NLILDS	NLEAQ
Ohišje, natično, kvadratno, iz tlačno litega cinka antracitno sivo, univerzalno stropno nadgradno ohišje za svetilke NLILDR.. NLILDF.. ali NLILDS	NLEAQAZ
Distančna plošča, bela, za NLILD.. uvod kablov s strani	NLILDAPA2
Košara, zaščitna, žična, za svetilke IL, KT, DAQ, DAR, S2	NLBALL3
IP65 ohišje za IL stropno nadgradno svetilko, belo primerno za stropne nadgradne zasilne svetilke NLILD..	NLILIP65W
Baterija 4,8V 2,0Ah za EB-svetilke LED z LPU ali LEM-modulom primerna za LPU ali LEM-modul	NLAKKU4820