

Podatkovni list izdelka: NLILD5023W

Zasilna svetilka IL brezžična 1x3W ERT-LED

3h 230V AC Spot


stropna nadgradna montaža, svetilka za hale za osvetlitev površin, z razdaljo med svetilkami 10,1m pri višini prostora 12m, daljinsko krmiljenje




Tehnični podatki

neto višina (mm)	36,00
neto premer (mm)	99,00
neto masa (kg)	0,25
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim –centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brezžično krmiljenje WirelessControl Professional
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	IL
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	bela
čas avtonomije (h)	3
svetlobi vir	ERT-LED (3W)
lumen	240
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
baterija (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
stopnja mehanske zaščite	IP40
montaža	nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	30
AA razred E 8101	AA4


Dimensions NLILD... (mm)

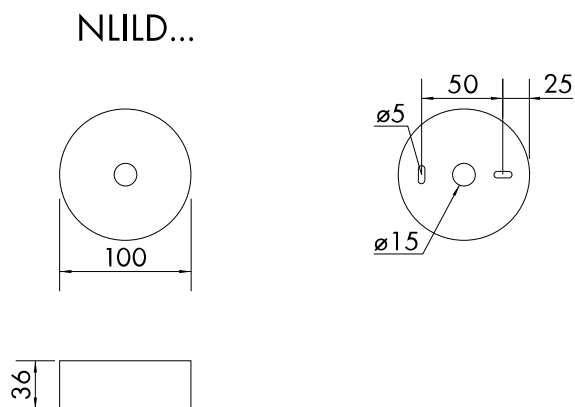

Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

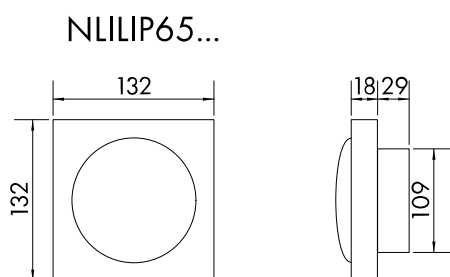

Dimensions accessoires Zinc die-cast housing NLEA.. (mm)

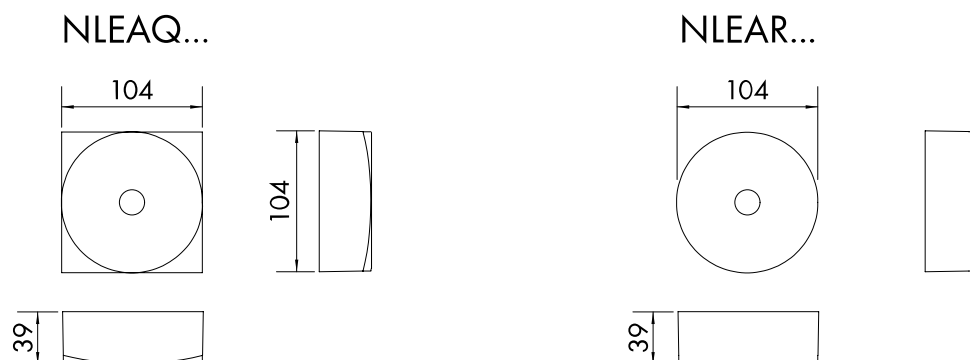

Dimensions recessed frame NLILDE (mm)



Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,22	5,34	5,38	5,41	2,30
2,50	2,50	6,28	6,33	6,38	2,59
3,00	2,80	6,81	6,87	6,92	2,80
3,50	2,94	7,28	7,35	7,42	3,04
4,00	3,13	7,72	7,79	7,86	3,13
5,00	3,38	8,64	8,58	8,52	3,38
6,00	3,60	9,34	9,26	9,18	3,46
7,00	3,72	9,86	9,74	9,64	3,56
8,00	3,56	10,30	10,16	10,02	3,40
9,00	3,27	10,53	10,38	10,20	3,27
10,00	3,04	10,6	10,44	10,28	2,88
12,00	2,13	10,11	9,93	9,75	1,89

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Zasilna svetilka IL brezžična 1x3W ERT-LED 3h 230V AC Spot stropna nadgradna montaža, svetilka za hale za osvetlitev površin, z razdaljo med svetilkami 10,1 m pri višini prostora 12m, daljinsko krmiljenje	NLILDS023W
dodatni pribor	
Prekritje ohišja, kvadratno B1 za varnostne svetilke NLILD..	NLILB1
Prekritje ohišja, kvadratno B2 za varnostne svetilke NLILD..	NLILB2

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Ohišje, natično, okroglo, belo, iz tlačno litega cinka univerzalno stropno nadgradno ohišje za svetilke NLILDR.. NLILDF.. ali NLILDS	NLEAR
Ohišje, natično, okroglo, antracitno, iz tlačno litega cinka univerzalno stropno nadgradno ohišje za svetilke NLILDR.. NLILDF.. ali NLILDS	NLEARAZ
Ohišje, natično, kvadratno, belo, iz tlačno litega cinka univerzalno stropno nadgradno ohišje za svetilke NLILDR.. NLILDF.. ali NLILDS	NLEAQ
Ohišje, natično, kvadratno, iz tlačno litega cinka antracitno sivo, univerzalno stropno nadgradno ohišje za svetilke NLILDR.. NLILDF.. ali NLILDS	NLEAQAZ
Distančna plošča, bela, za NLILD.. uvod kablov s strani	NLILDAPA2
Zaščita, žična, za svetilke IL, KT, DAQ, DAR, S2	NLBALL3
Ohišje, nadgradno, belo, IP65, za varnostne svetilke NLILD.. polikarbonat, s stranskimi kabelskimi uvodi	NLILIP65K
Baterija 4,8V 2,0Ah za EB-svetilke LED z LPU ali LEM-modulom primerna za LPU ali LEM-modul	NLAKKU4820
Ohišje IP65 za IL nadgr. stropne svetilke, antracitno, IK10 primerno za vse nadgradne stropne varnostne svetilke NLILD.., z distančnikom, zaščito pred vandalizmom, preizkusom udarca po IK10 in z žogo po DIN1832	NLILIK10A