

Svetilka, varnostna, IL brezžična 1x3W ERT-LED 8h Spot


230V AC, stropna nadgradna montaža, svetilka za hale za osvetlitev površin, z razdaljo med svetilkami 6,9m pri višini prostora 8m, daljinsko krmiljenje




Tehnični podatki

neto višina (mm)	36,00
neto premer (mm)	99,00
neto masa (kg)	0,25
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim – centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brezžično krmiljenje WirelessControl Professional
izvedba	svetilka iz umetne mase
dizajn	IL
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	bela
čas avtonomije (h)	8
svetlobi vir	ERT-LED (3W)
lumen	110
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
baterija (V/Ah)	4,8/2,0 NiMH
stopnja mehanske zaščite	IP40
montaža	nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	30
AA razred E 8101	AA4


Dimensions NLILD... (mm)

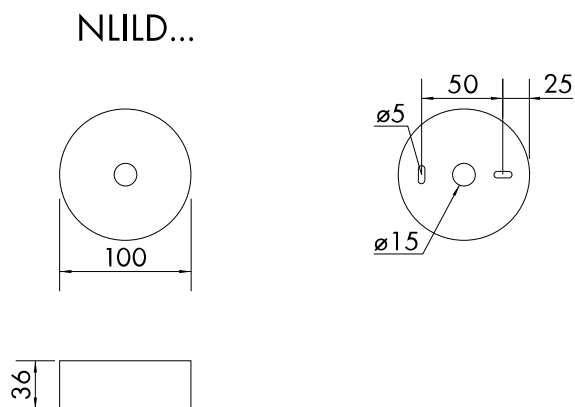

Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

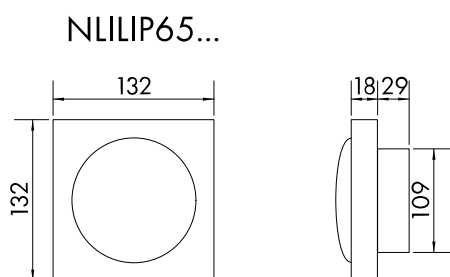

Dimensions accessoires Zinc die-cast housing NLEA.. (mm)

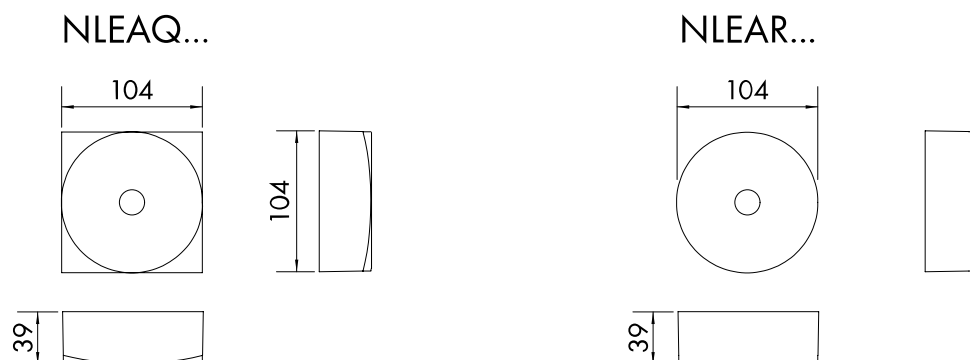

Dimensions recessed frame NLILDE (mm)

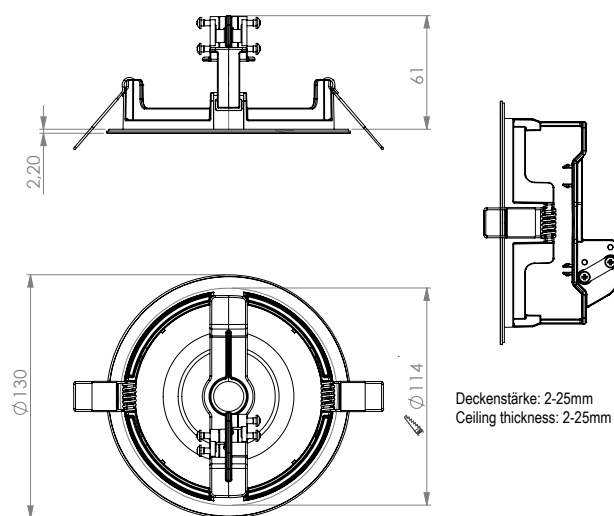


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, IL brezžična 1x3W ERT-LED 8h Spot 230V AC, stropna nadgradna montaža, svetilka za hale za osvetlitev površin, z razdaljo med svetilkami 6,9m pri višini prostora 8m, NLILDS028W daljinsko krmiljenje	
dodatni pribor	
Prekritje ohišja, kvadratno B1 za varnostne svetilke NLILD..	NLILB1
Prekritje ohišja, kvadratno B2 za varnostne svetilke NLILD..	NLILB2
Ohišje, natično, okroglo, belo, iz tlačno litega cinka univerzalno stropno nadgradno ohišje za svetilke NLILDR.. NLILDF.. ali NLILDS	NLEAR
Ohišje, natično, okroglo, antracitno, iz tlačno litega cinka univerzalno stropno nadgradno ohišje za svetilke NLILDR.. NLILDF.. ali NLILDS	NLEARAZ
Ohišje, natično, kvadratno, belo, iz tlačno litega cinka univerzalno stropno nadgradno ohišje za svetilke NLILDR.. NLILDF.. ali NLILDS	NLEAQ
Ohišje, natično, kvadratno, iz tlačno litega cinka antracitno sivo, univerzalno stropno nadgradno ohišje za svetilke NLILDR.. NLILDF.. ali NLILDS	NLEAQAZ
Distančna plošča, bela, za NLILD.. uvod kablov s strani	NLILDAPA2
Zaščita, žična, za svetilke IL, KT, DAQ, DAR, S2	NLBALL3
Ohišje, nadgradno, belo, IP65, za varnostne svetilke NLILD.. polikarbonat, s stranskimi kabelskimi vodi	NLILIP65K
Baterija 4,8V 2,0Ah za EB-svetilke LED z LPU ali LEM-modulom primerna za LPU ali LEM-modul	NLAKKU4820

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Ohišje IP65 za IL nadgr. stropne svetilke, antracitno, IK10	
primerno za vse nadgradne stropne varnostne svetilke NLILD., z distančnikom, zaščito pred vandalizmom, preizkusom udarca po IK10 in z žogo po DIN1832	
NLILIK10A	