

Podatkovni list izdelka: NLILEF023S

Design IL, ERT-LED, 1x3W, 3h, 230V AC, vgradna montaža


za osvetlitev hodnikov



Tehnični podatki

Neto višina (mm)	95,00
Neto premer (mm)	122,00
Neto teža (kg)	0,30
Vrsta sijalk	varnostne svetilke
z lastnim - centralnim napajanjem	svetilke z lastnim napajanjem
Funkcija	samokontrolni
Izvedba	plastična svetilka
Dizajn	IL
Brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
Barva	bela
Čas avtonomije (h)	3
Svetilno telo	ERT-LED (3W)
Lumen	240
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stopnja zaščite	IP20
montaža	stropna vgradna
AA razred E 8101	AA4

Dimensions NLILE... (mm)

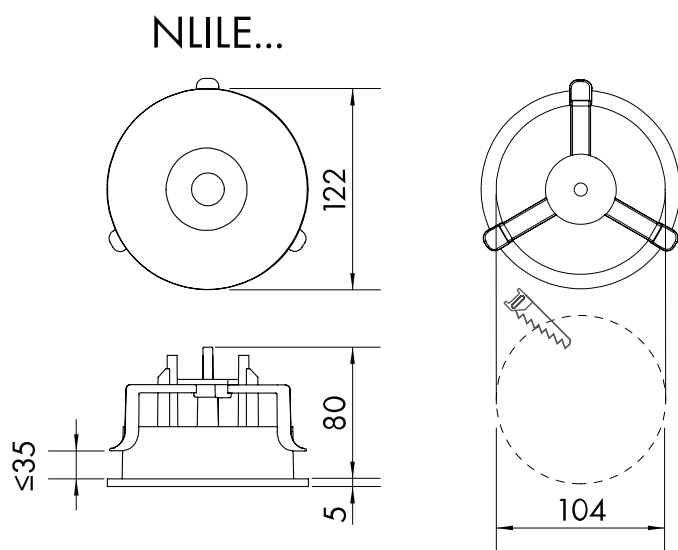

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	5,41	11,52	17,71	7,46
2,50	2,02	5,63	12,79	20,2	8,18
3,00	1,95	5,75	13,64	22,37	8,24
3,50	1,78	5,77	13,64	23,58	7,51
4,00	1,54	5,65	13,05	24,00	6,66

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Design IL, ERT-LED, 1x3W, 3h, 230V AC, vgradna montaža za osvetlitev hodnikov	NLILEF023S
Dodatna oprema	
Orodje za enostavno odpiranje varnostnih vgradnih svetilk IL	NLILTOOL
Krona žaga za doze s HSS-bimetalno konstrukcijo, Ø105mm brez nastavka s svedrom	GI63290105
Zaščita iz pleksi stekla DxŠxV=190x190x62 mm za IL/EA debelina 5mm, priporočena za NLIL.. s stropno nadgradno montažo	NLBALLPLX4
Košara, zaščitna, žična, za svetilke IL, KT, DAQ, DAR, S2	NLBALL3
Baterija 4,8V 2,0Ah za EB-svetilke LED z LPU ali LEM-modulom primerna za LPU ali LEM-modul	NLAKKU4820
XL150 doza, vgradna s malim prostorom za transformator pokrov je potrebno posebej naročiti	GTDP870
XL150 pokov s ploščo iz mineralnih vlaken	GTDP874