

Podatkovni list izdelka: NLILEL423W

Svetilka, varnostna, IL brezžični nadzor

1x3W ERTLED 3h

230VAC, bela, vgradna stropna montaža, LiFePO₄ baterija, z zamenljivimi lečami za osvetlitev evakuacijskih poti ali okroglih površin, centralno stikalo, 250lm




Tehnični podatki

neto višina (mm)	95,00
neto premer (mm)	122,00
neto masa (kg)	0,30
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim–centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brezžično krmiljenje WirelessControl Professional
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	IL
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9003 (bela)
čas avtonomije (h)	3
svetlobi vir	ERT-LED (3W)
lumen	250


Tehnični podatki - Nadaljevanje

območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	2,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	3,40
baterija (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP20
mehanska odpornost	≥ IK03
montaža	podometna vgradna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	30
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions NLILE... (mm)

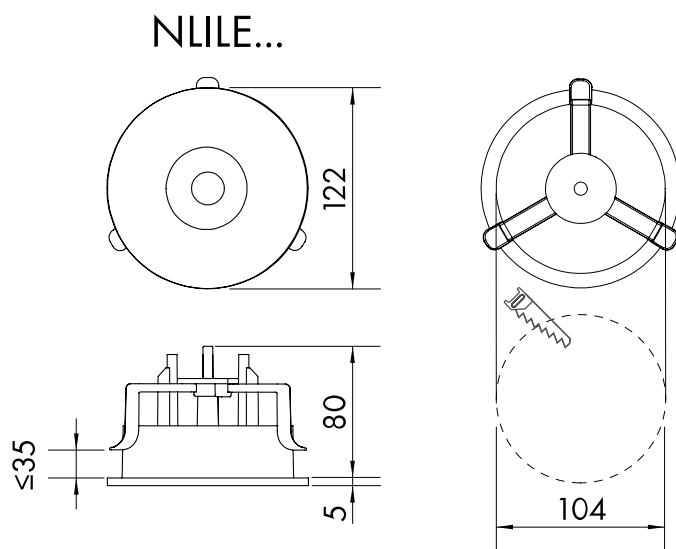

Wall illumination 5 lux for safety devices with optional beam lens (NLLSYSB4)
- Maintenance factor 0.8 - 1h/3h

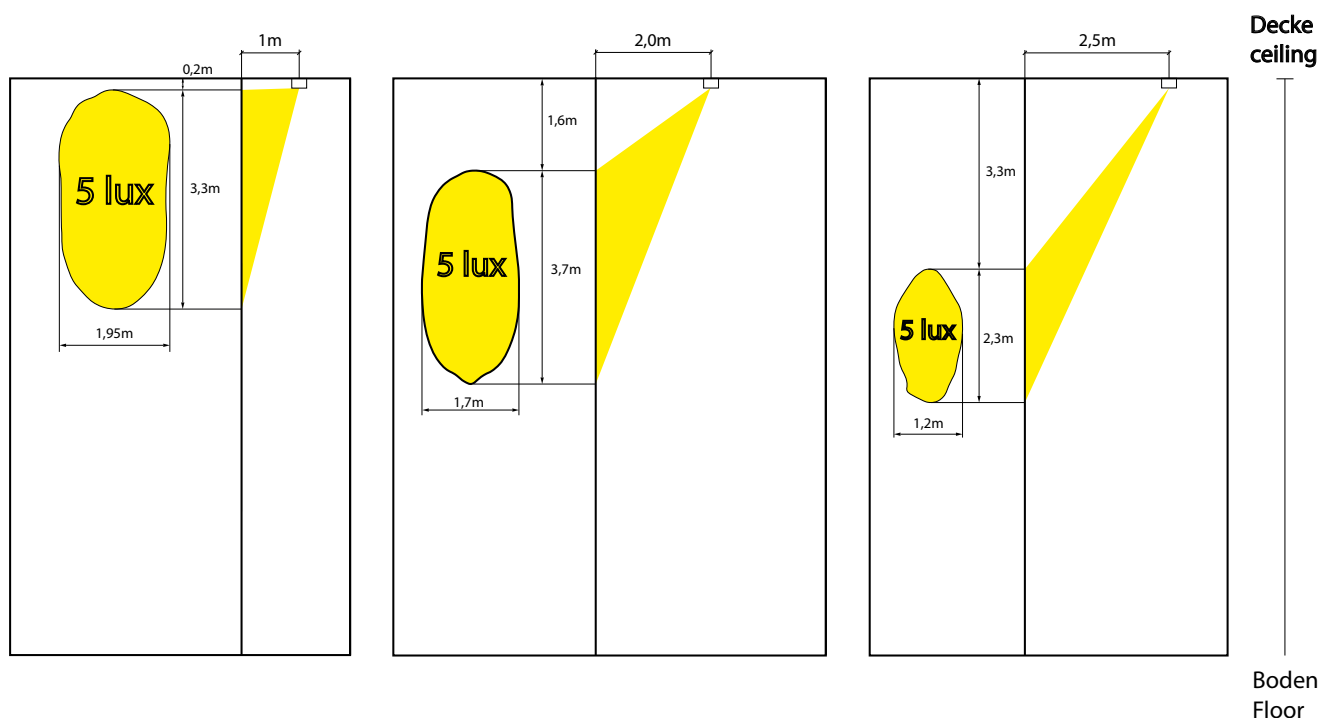

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	2,45	6,67	10,92	15,17	6,67
2,50	2,50	6,89	12,22	17,50	7,71
3,00	2,45	7,10	13,48	19,76	8,56
3,50	2,35	7,18	14,50	21,83	9,28
4,00	2,40	7,15	15,32	23,59	9,89
5,00	2,06	7,10	12,19	22,97	2,87

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,96	8,47	8,47	8,47	3,96
2,50	4,74	10,16	10,16	10,16	4,74
3,00	5,34	11,81	11,81	11,81	5,34
3,50	5,60	13,34	13,34	13,34	5,60
4,00	1,88	12,07	12,07	12,07	1,88

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,15	4,86	4,86	4,86	2,15
3,00	2,42	5,55	5,55	5,55	2,42
3,50	2,71	6,13	6,13	6,13	2,71
4,00	2,95	6,63	6,63	6,63	2,95
5,00	3,36	7,78	7,78	7,78	3,36
6,00	3,73	8,70	8,70	8,70	3,73
7,00	3,99	9,52	9,52	9,52	3,99
8,00	4,13	10,29	10,29	10,29	4,13
9,00	4,17	10,91	10,91	10,91	4,17
10,00	4,12	11,38	11,38	11,38	4,12
12,00	3,71	11,83	11,83	11,83	3,71
14,00	2,80	11,73	11,73	11,73	2,80

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,25	4,41
2,50	1,85	4,75	8,28	11,83	4,99
3,00	1,55	5,09	9,09	13,22	5,47
3,50	1,50	5,14	9,72	14,38	5,86
4,00	1,49	4,97	10,14	15,35	6,19
5,00	1,66	4,30	10,51	16,99	6,63
6,00	1,78	4,30	10,80	18,26	6,80
7,00	1,82	4,69	11,06	19,13	6,80
8,00	1,88	4,96	11,07	19,55	6,66
9,00	1,86	5,08	10,89	19,70	6,38
10,00	1,76	5,19	10,75	19,64	5,87
12,00	1,36	5,32	9,72	18,94	4,27

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, IL brezžični nadzor 1x3W ERTLED 3h 230VAC, bela, vgradna stropna montaža, LiFePO4 baterija, z zamenljivimi lečami za osvetlitev evakuacijskih poti ali okroglih površin, centralno stikalo, 250lm	NLILEL423W
dodatni pribor	
Leče zamenljive 4 LED: osvetlitev površin za visoke prostore primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSS4
Orodje za enostavno odpiranje varnostnih vgradnih svetilk IL	NLILTOOL
Žaga, kronska, za doze s HSS-bimetalno konstrukcijo, Ø105mm brez držala za sveder	GI63290105
Zaščita iz pleksi stekla DxŠxV=190x190x62 mm za IL/EA debelina 5mm, priporočena za NLIL.. s stropno nadgradno montažo	NLBALLPLX4
Zaščita, žična, za svetilke IL, KT, DAQ, DAR, S2 l x h x d: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
Leče zamenljive 4 LED: osvetlitev površin za visoke prostore primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSS4
Baterija 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za LED EB-svetilke KSC, KMB, ZAW LiFePO4 - litij-železov fosfat baterije, UN3480 - litij-ionska baterija	NLAKKU3230