

Podatkovni list izdelka: NLILE023W

Zasilna svetilka IL brezžična 1x3W ERT-LED

3h 230 V AC Spot


stropna vgradna montaža, svetilka za hale za osvetlitev površin, z razdaljo med svetilkami 10,1 m pri višini prostora 12m, daljinsko krmiljenje



Tehnični podatki

Neto višina (mm)	95,00
Neto premer (mm)	122,00
Neto teža (kg)	0,30
Vrsta sijalk	Varnostne svetilke
z lastnim - centralnim napajanjem	Svetilke z lastnim napajanjem
Funkcija	Brezžično upravljanje Professional
Izvedba	Plastična svetilka
Dizajn	IL
Brez halogenov	Ohišje iz umetne mase brez halogenov
Barva	bela
Čas avtonomije (h)	3
Svetilno telo	ERT-LED (3W)
Lumen	240
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	4,8/2,0 NiMH
Stopnja zaščite	IP20
Montaža	Stropna vgradna
Najnižja temperatura okolice (°C)	-5
Najvišja temperatura okolice (°C)	30
AA razred E 8101	AA4

Dimensions NLILE... (mm)

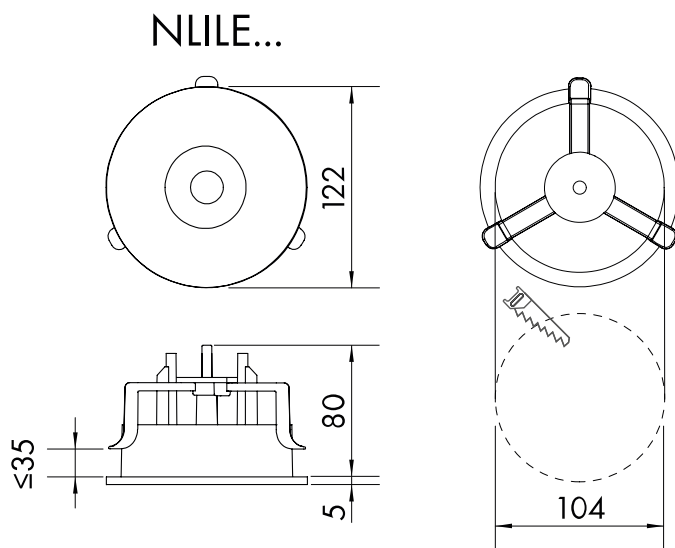

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,22	5,34	5,38	5,41	2,30
2,50	2,50	6,28	6,33	6,38	2,59
3,00	2,80	6,81	6,87	6,92	2,80
3,50	2,94	7,28	7,35	7,42	3,04
4,00	3,13	7,72	7,79	7,86	3,13
5,00	3,38	8,64	8,58	8,52	3,38
6,00	3,60	9,34	9,26	9,18	3,46
7,00	3,72	9,86	9,74	9,64	3,56
8,00	3,56	10,30	10,16	10,02	3,40
9,00	3,27	10,53	10,38	10,20	3,27
10,00	3,04	10,6	10,44	10,28	2,88
12,00	2,13	10,11	9,93	9,75	1,89

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Zasilna svetilka IL brezžična 1x3W ERT-LED 3h 230 V AC Spot stropna vgradna montaža, svetilka za hale za osvetlitev površin, z razdaljo med svetilkami 10,1 m pri višini prostora 12m, daljinsko krmiljenje	NLILES023W
Dodatna oprema	
Orodje za enostavno odpiranje zasilnih vgr.svetilk Design IL	NLILTOOL
Krona žaga za doze s HSS-bimetalno konstrukcijo, Ø105mm brez nastavka s svedrom	GI63290105
Doza velika Ø 170mm s ploščo iz mineralne volne z drsnikom	GTDP422
Zaščita iz pleksi stekla DxŠxV=190x190x62 mm za IL/EA deblina 5mm, za NLIL..	NLBALLPLX4
Žična košara za svetilke, za IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Baterija 4,8V 2,0Ah za EB-svetilke LED z LPU ali LEM-modulom LPU or LEM module	NLAKKU4820