


Podatkovni list izdelka: NLK5U003--

Svetilka, varnostna, K5, LED, 3h, 130lm, IP65

pripravljeni/trajni spoj, NiCd Akku 3,6V/1,5Ah, s kompletom samolepilnih piktogramov

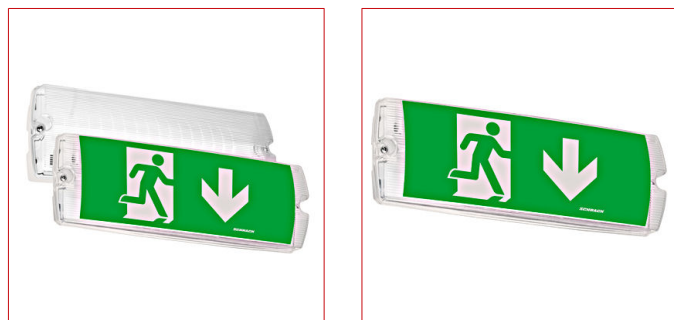

Tehnični podatki


neto dolžina (mm)	350,00
neto širina (mm)	117,00
neto višina (mm)	60,00
neto masa (kg)	0,60
vrsta svetilke	varnostna svetilka varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	standard
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	K5
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	bela
piktogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
razdalja prepoznavnosti (m)	20
čas avtonomije (h)	3
svetlobi vir	LED
lumen	130
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
moč (W)	3
baterija (V/Ah)	3,6/1,5 NiCd
stopnja mehanske zaščite	IP65

Tehnični podatki - Nadaljevanje


mehanska odpornost	IK08
montaža	univerzalna stenska nadgradna nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	0
maks. temperatura okolja (°C)	35
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

NLK5...

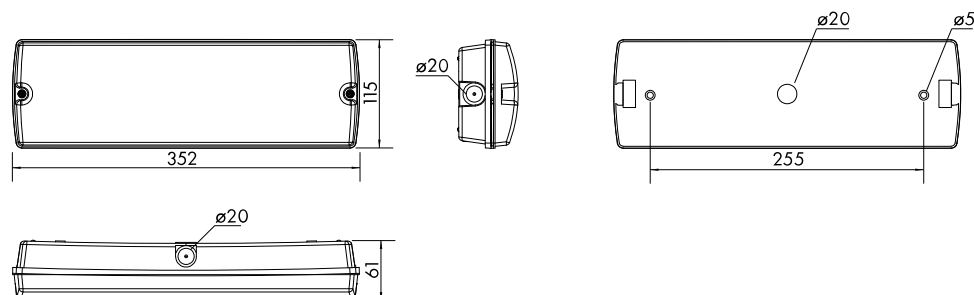

NLK5E...

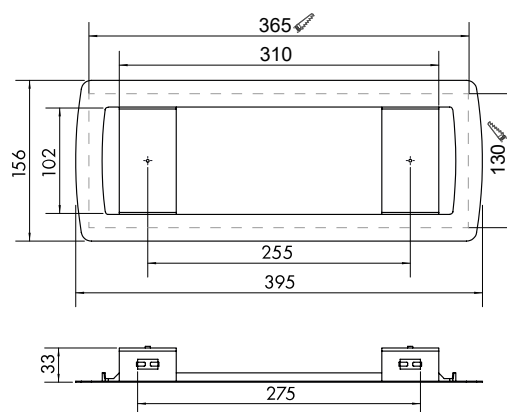

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,30	5,80	6,56	7,68	2,86
2,50	2,41	6,20	6,97	7,77	2,88
3,00	2,34	6,59	7,49	8,38	3,00
3,50	2,27	6,80	7,56	8,29	3,04
4,00	2,04	6,64	7,61	8,46	2,91

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, K5, LED, 3h, 130lm, IP65	NLK5U003
pripravljeni/trajni spoj, NiCd Akku 3,6V/1,5Ah, s kompletom samolepilnih piktogramov	
dodatni pribor	
Piktogram, viseč, za varnostne svetilke K5	NLK5H2
po standardu ISO7010 (puščica levo, desno, gor, dol in bela folija za enostransko uporabo), razdalja prepoznavanja 25m	
Okvir, za vgradnjo v strop, bel, za varnostne svetilke K5	NLK5E
zahtevan stropni izrez: 365 x 130mm	
Držalo piktograma, opalno, za varnostne svetilke K5	NLK5OPAL
s setom natičnih piktogramov po standardu ISO7010 (puščica levo, desno, gor, dol), prepoznavnost 30m	
Piktogram, viseč, "gasilni aparat", za varnostne svetilke K5	NLK5H2FIR1
Z dvostranskim piktogramom v skladu z ISO 7010 (F001), prepoznavnost 25m	
Piktogram, viseč, "gasilna cev", za varnostne svetilke K5	NLK5H2FIR2
Z dvostranskim piktogramom v skladu z ISO 7010 (F001), prepoznavnost 25m	
Piktogram samolepilni komplet za varnostne svetilke K5	NLK5P
po standardu ISO7010 (puščica levo, desno, navzgor, navzdol), razdalja prepoznavanja 20m	
Baterija NiCd 3,6V 1,5Ah	NLAKKU3615
za varnostne svetilke z lastnim napajanjem NLK5U403--	