

Svetilka, varnostna, KB samodiag. LED

3h/8h 230V AC univ.m.

nastavljivo 1h/3h/8h, modularna izvedba z opsijsko dobavljivimi piktogrami z razdaljo zaznavanja 14m, 22m, 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm





Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	326,00
Neto širina (mm)	50,00
Neto višina (mm)	50,00
Neto teža (kg)	0,90
Vrsta sijalk	modularna zasilna razsvetljava
z lastnim - centralnim napajanjem	svetilke z lastnim napajanjem
Funkcija	samokontrolni
Izvedba	plastična svetilka ploska svetilka
Dizajn	KB
Brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
Barva	bela
Čas avtonomije (h)	8
Svetilno telo	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	9,6/2,0 NiMH
Stopnja zaščite	IP65
Odpornost na udarce	IK05



Tehnični podatki - Nadaljevanje

montaža	univerzalna stropna vgradna opcijsko nadgradna stropna stenska
AA razred E 8101	AA4
Proizvajalec	schrack

Dimensions (mm)

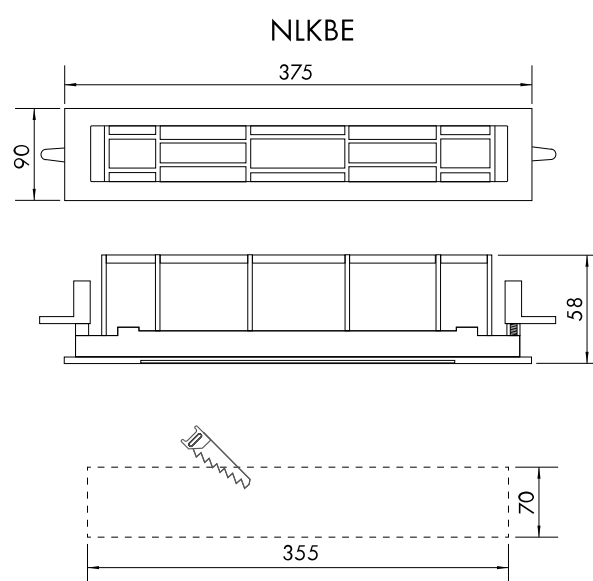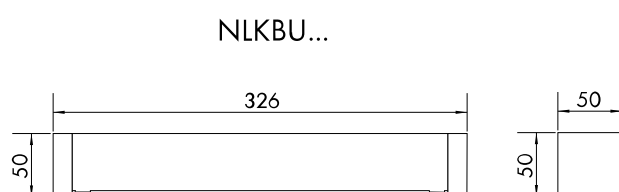

Drilling distances (mm)

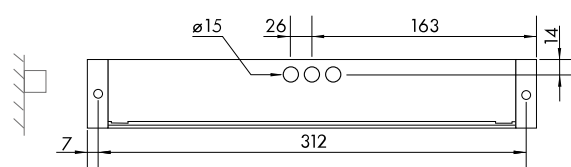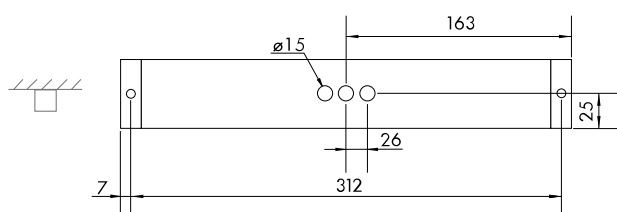

Dimensions (mm) optional pictogram edges

NLKBG



NLKBM



NLKBK



Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2.00	3,33	8,41	8,29	8,17	3,33
2.50	3,57	9,21	9,15	9,09	3,57
3.00	3,84	9,84	9,84	9,84	3,84
3.50	4,03	10,37	10,40	10,43	3,89
4.00	4,00	10,82	10,84	10,86	4,00

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2.00	2,47	6,34	6,35	6,36	2,47
2.50	2,59	6,82	6,83	6,85	2,50
3.00	2,61	7,18	7,15	7,12	2,52
3.50	2,54	7,37	7,30	7,24	2,36
4.00	2,31	7,43	7,32	7,21	2,04

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, KB samodiag. LED 3h/8h 230V AC univ.m. nastavljivo 1h/3h/8h, modularna izvedba z opsijsko dobavljivimi piktogrami z razdaljo zaznavanja 14m, 22m, 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm	NLKBU008SC
Dodatna oprema	
Steklo za varnostne svetilke KB, vklj. 4 piktogrami, RP: 22m razdalja prepoznavanja: 22m	NLKBM
Steklo za varnostne svetilke KB, vklj. 4 piktogrami, RP: 30m razdalja prepoznavanja: 30m	NLKBG
Steklo za varnostne svetilke KB, vklj. 4 piktogrami, RP: 14m razdalja prepoznavanja: 14m	NLKBK
Streha, zaščitna, za varnostne svetilke KB iz pleksi stekla	NLKBRD
Okvir, vgradni, za varnostne svetilke KB zahtevan stropni izrez: 355 x 70mm	NLKBE
Ohišje za vgradnjo v beton, za varnostne svetilke KB	NLKBBE
Baterija 9,6V 2,0 Ah za EB-svetilke ERT-LED 1h, 3h, 8h primerna za LPU-modul	NLAKKU9620
Obešalo, dvojno, 500 mm, srebrn, ožičen	NL2DS
Obešalo, dvojno, 500 mm, bel, ožičen	NL2DW
Obešalo, ožičeno, dolžine 500 mm, bele barve	NL2PW
Nosilec, zidni, bel, primeren za:KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Obešalo, žična vrv, za varnostne svetilke, 2000m, 1 par	NLDSA000
Komplet za visečo montažo 2000mm, 1 par	NLCORD2
Komplet za visečo montažo 4000mm, 1 par	NLCORD4