

Podatkovni list izdelka: NLKBU539CC

Emergency luminaire KB 4x1W ERTLED CC24 24V, universal mount

with supervision - centrally switchable, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 520lm





Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	326,00
neto širina (mm)	50,00
neto višina (mm)	50,00
neto masa (kg)	0,71
vrsta svetilke	modularna varnostna svetilka
z lastnim – centralnim napajanjem	svetilka s centralnim sistemom napajanja
funkcija	24V Core24 z nadzorom - centralno krmiljenje
izvedba	svetilka s piktogramom svetilka iz umetne mase
oblika	KB
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9003 (bela)
svetlobi vir	ERT-LED (4W)



Tehnični podatki - Nadaljevanje

lumen	520
območje napetosti (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	5,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	5,10
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK05
montaža	univerzalna stenska nadgradna stropna vgradna opsijsko nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-30
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA3 AA4 AA5
proizvajalec	Schrack

massbilder/m_16-01-03-09_v1.svg

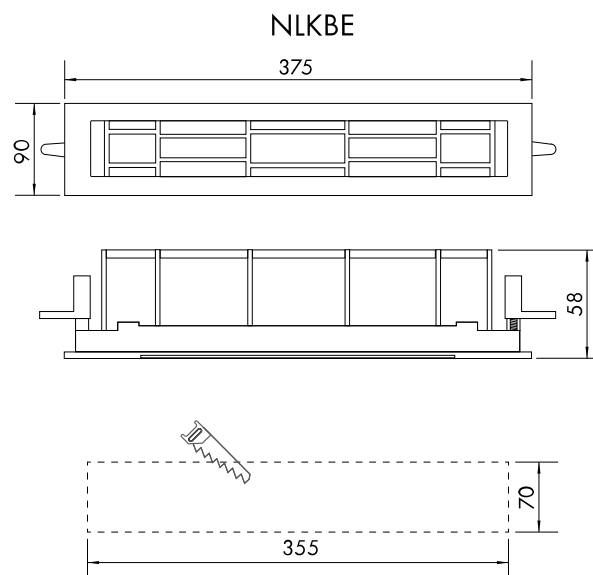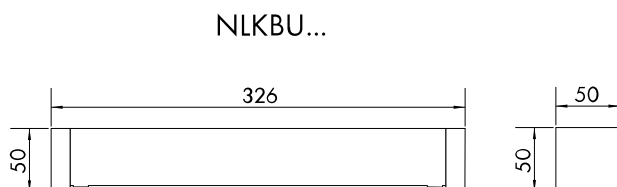


massbilder/m_16-01-03-09_v2.svg

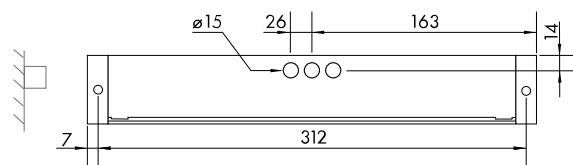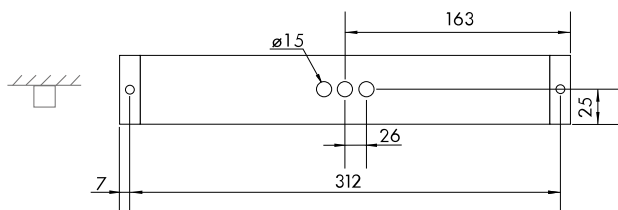


massbilder/m_16-01-03-09_v4.svg


NLKBG

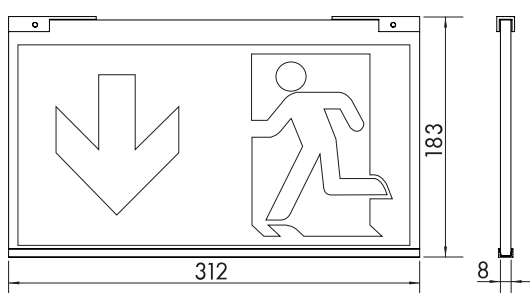

NLKBM

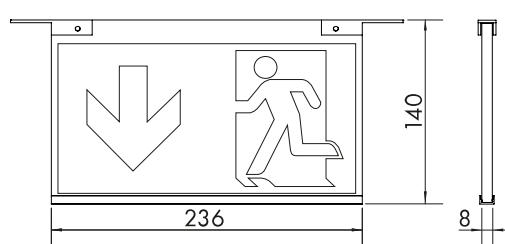

NLKBK

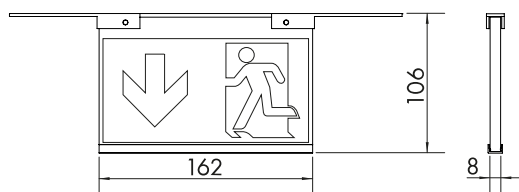

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	6,25	13,73	11	8,43	3,32
2,50	7,35	16,35	12,71	9,13	3,58
3,00	8,34	18,74	14,26	9,72	3,73
3,50	9,1	20,93	15,62	10,2	3,83
4,00	9,75	22,96	16,75	10,53	3,87
5,00	10,89	26,31	18,57	10,91	3,48
6,00	5,93	25,88	16,43	10,89	3,19
7,00	4,02	25,41	14,63	10,02	2,67

Spacing table with round lens (NLLSYSR4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,19	9,37	9,37	9,37	4,19
2,50	4,95	10,89	10,89	10,89	4,95
3,00	5,63	12,45	12,45	12,45	5,63
3,50	6,23	13,95	13,95	13,95	6,23
4,00	6,59	15,33	15,33	15,33	6,59
5,00	5,5	17,58	17,58	17,58	5,5
6,00	3,08	16,63	16,63	16,63	3,08

Spacing table with spot lens (NLLSYSS4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,42	5,89	5,89	5,89	2,42
3,00	2,9	7,07	7,07	7,07	2,9
3,50	3,23	7,74	7,74	7,74	3,23
4,00	3,48	8,13	8,13	8,13	3,48
5,00	3,98	9,25	9,25	9,25	3,98
6,00	4,45	10,19	10,19	10,19	4,45
7,00	4,82	11,25	11,25	11,25	4,82
8,00	5,14	12,22	12,22	12,22	5,14
9,00	5,38	13,04	13,04	13,04	5,38
10,00	5,52	13,75	13,75	13,75	5,52
12,00	5,52	14,94	14,94	14,94	5,52
14,00	5,23	15,62	15,62	15,62	5,23
16,00	4,66	15,76	15,76	15,76	4,66

Spacing table with high corridor lens (NLLSYSH4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,29	9,62	7,5	5,44	1,99
2,50	5,36	12,03	9,38	6,8	2,49
3,00	6,03	13,77	10,59	7,39	2,68
3,50	6,61	15,28	11,42	7,56	2,71
4,00	7,13	16,64	12,14	7,63	2,73
5,00	7,86	19,01	13,35	7,72	2,45
6,00	8,38	21,05	14,31	7,84	2,17
7,00	8,76	22,44	14,92	7,29	2,31
8,00	8,98	23,53	14,73	6,35	2,35
9,00	9,05	24,43	14,98	6,31	2,36
10,00	8,92	25,16	15,02	6,55	2,41
12,00	8,32	25,88	14,69	6,64	2,33
14,00	7,01	25,67	14,09	6,81	1,98
16,00	4,48	24,68	12,57	6,75	1,36

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Emergency luminaire KB 4x1W ERTLED CC24 24V, universal mount with supervision - centrally switchable, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, NLKBU539CC 30m, 520lm	
dodatni pribor	
Steklo za varnostne svetilke KB, vklj. 4 piktogrami, RP: 22m razdalja prepoznavanja: 22m	NLKBM
Steklo za varnostne svetilke KB, vklj. 4 piktogrami, RP: 30m razdalja prepoznavanja: 30m	NLKBG
Steklo za varnostne svetilke KB, vklj. 4 piktogrami, RP: 14m razdalja prepoznavanja: 14m	NLKBK
Streha, zaščitna, za varnostne svetilke KB iz pleksi stekla	NLKBRD
Okvir, vgradni, za varnostne svetilke KB zahtevan stropni izrez: 355 x 70mm	NLKBE
Ohišje za vgradnjo v beton, za varnostne svetilke KB	NLKBBE
Nosilec, zidni, paralelni, bel za KB	NLAWW008
Obešalo, dvojno, 500 mm, srebrn, ožičen	NL2DS
Obešalo, dvojno, 500 mm, bel, ožičen	NL2DW
Obešalo, ožičeno, dolžine 500 mm, bele barve	NL2PW
Nosilec, zidni, bel, primeren za: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Obešalo, žična vrv, za varnostne svetilke, 2000m, 1 par	NLDSA000
Komplet za visečo montažo 2000mm, 1 par	NLCORD2
Komplet za visečo montažo 4000mm, 1 par	NLCORD4
Leče, zamenljive, 4 LED: osvetlitev reševalnih poti primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSF4
Leče, zamenljive, 4 LED: osvetlitev okroglih površin primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSR4
Leče zamenljive 4 LED: osvetlitev površin za visoke prostore primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSS4
Leče, zamenljive, 4 LED: osvetl.hodnika, visoki prostori >4m Primerne za zasilne svetilke s sistemom zamenljivih leč	NLLSYSH4
Leče, zamenljive, 4 LED: asimetrična osvetlitev s snopom sv. za osvetlitev varnostne opreme (npr. omarice za prvo pomoč, gasilnih aparatov, ip.), primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSB4