

Svetilka, varnostna KB, funkc. Autotest LED 1h/3h/8h 230V AC

univerzalna montaža, IP65, zunanje temperaturno območje $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$, 6 x HP LED 0,5W, baterija in elektronika v zunanjem ohišju za montažo izven mrzlih območij, modularna zasnova z opsijsko razpoložljivimi piktogrami z razdaljami zaznavanja 14m, 22m, 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 160lm




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	326,00
neto širina (mm)	50,00
neto višina (mm)	50,00
neto masa (kg)	1,01
vrsta svetilke	modularna varnostna svetilka
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	samokontrolni SelfControl, nizka temperatura
izvedba	svetilka s piktogramom svetilka iz umetne mase
oblika	KB
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	bela
čas avtonomije (h)	3
svetlobi vir	LED (3W)
lumen	1h:300 3h:300 8h:160
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	4,50



Tehnični podatki - Nadaljevanje

Power non-maintained mode (W)	0,35
Power max. (W)	6,10
baterija (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK05
montaža	univerzalna stenska nadgradna stropna vgradna opcijsko nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-30
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA3 AA4 AA5
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

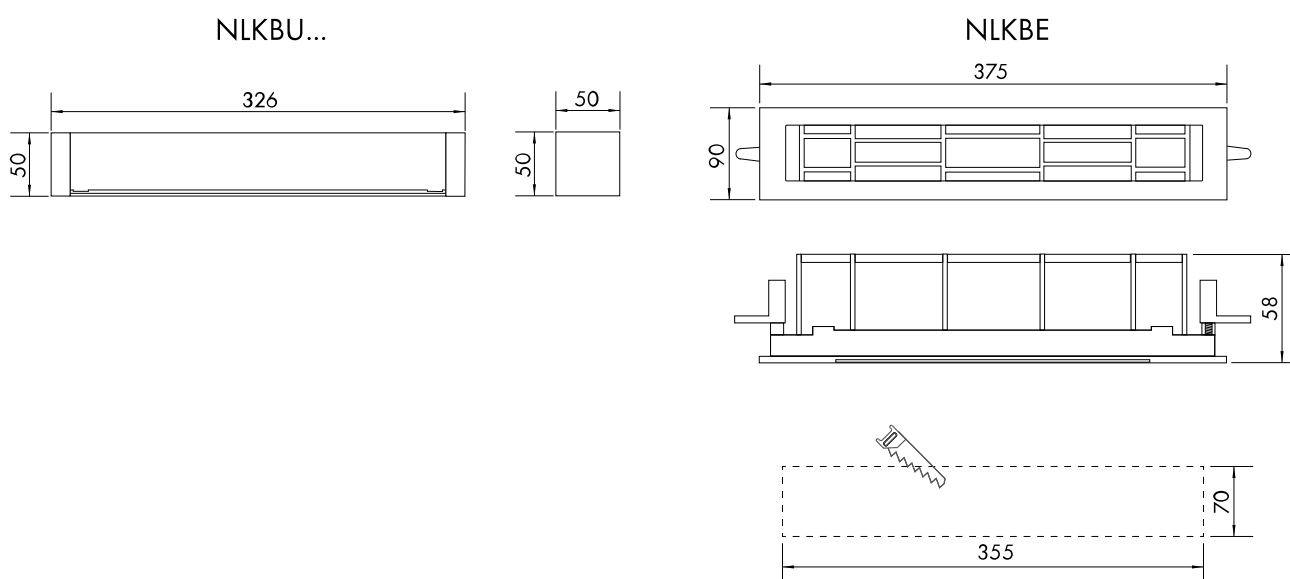


Drilling distances (mm)

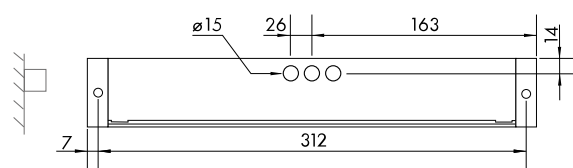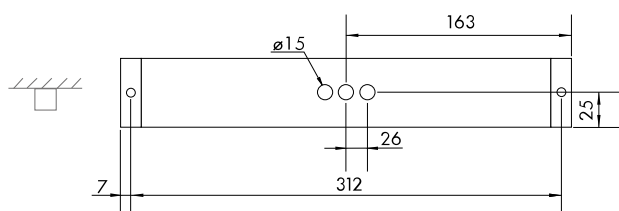


Dimensions (mm) optional pictogram edges


NLKBG

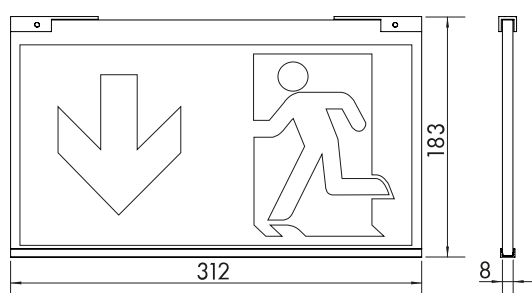

NLKBM

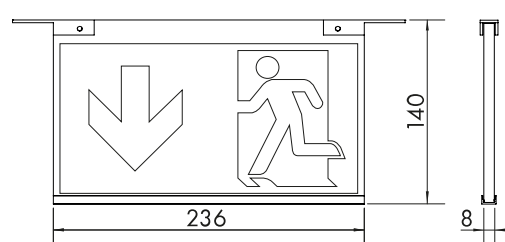

NLKBK

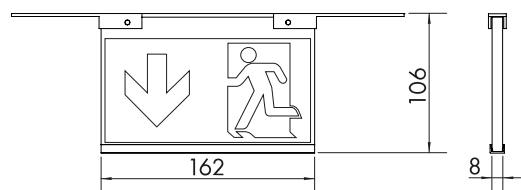

Dimensions (mm)

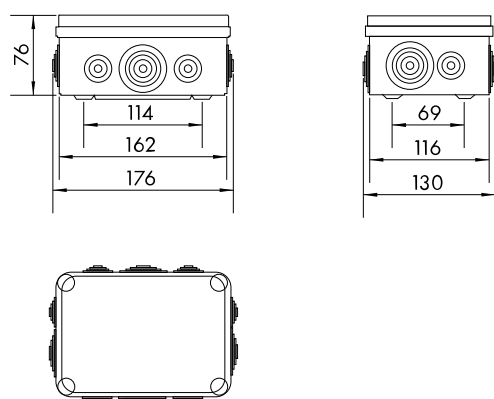


Tabela datoteke: Svetilka, varnostna KB, funkc. Autotest LED 1h/3h/8h 230V AC

					
2,00	3,36	8,33	8,22	8,13	3,35
2,50	3,64	9,15	9,09	9,04	3,66
3,00	3,86	9,78	9,78	9,78	3,86
3,50	4,01	10,32	10,35	10,37	3,97
4,00	4,08	10,77	10,79	10,81	4,02
5,00	4,07	11,41	11,36	11,30	3,92
6,00	3,82	11,65	11,54	11,42	3,53
7,00	3,18	11,60	11,38	11,14	2,87
8,00	1,92	11,25	10,85	10,48	1,79

Tabela datoteke: Svetilka, varnostna KB, funkc. Autotest LED 1h/3h/8h 230V AC

					
2,00	2,72	6,87	6,85	6,84	2,73
2,50	2,89	7,45	7,47	7,48	2,87
3,00	2,97	7,90	7,91	7,92	2,92
3,50	2,96	8,23	8,21	8,18	2,87
4,00	2,89	8,42	8,36	8,30	2,74
5,00	2,38	8,45	8,32	8,16	2,16
6,00	0,96	8,06	7,78	7,50	0,93

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna KB, funkc. Autotest LED 1h/3h/8h 230V AC univerzalna montaža, IP65, zunanje temperaturno območje -30 °C do +35 °C, 6 x HP LED 0,5W, baterija in elektronika v zunanjem ohišju za montažo izven mrzlih območij, modularna zasnova z opsijsko razpoložljivimi piktogrami z razdaljami zaznavanja 14m, 22m, 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 160lm	NLKBUC03SC
dodatni pribor	
Steklo za varnostne svetilke KB, vklj. 4 piktogrami, RP: 22m razdalja prepoznavanja: 22m	NLKBM
Steklo za varnostne svetilke KB, vklj. 4 piktogrami, RP: 30m razdalja prepoznavanja: 30m	NLKBG
Steklo za varnostne svetilke KB, vklj. 4 piktogrami, RP: 14m razdalja prepoznavanja: 14m	NLKBK
Streha, zaščitna, za varnostne svetilke KB iz pleksi stekla	NLKBRD
Okvir, vgradni, za varnostne svetilke KB zahtevan stropni izrez: 355 x 70mm	NLKBE

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Ohišje za vgradnjo v beton, za varnostne svetilke KB	NLKBBE
Nosilec, zidni, paralelni, bel za KB	NLAWW008
Baterija 9,6V 2,0 Ah za EB-svetilke ERT-LED 1h, 3h, 8h primerna za LPU-modul	NLAKKU9620
Obešalo, dvojno, 500 mm, srebrn, ožičen	NL2DS
Obešalo, dvojno, 500 mm, bel, ožičen	NL2DW
Obešalo, ožičeno, dolžine 500 mm, bele barve	NL2PW
Nosilec, zidni, bel, primeren za: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Obešalo, žična vrv, za varnostne svetilke, 2000m, 1 par	NLDSA000
Komplet za visečo montažo 2000mm, 1 par	NLCORD2
Komplet za visečo montažo 4000mm, 1 par	NLCORD4