

Svetilka, varnostna, KB funkcija Autotest ERT-LED 3h 230V AC

univerzalna montaža, IP65, območje zunanje temperature -30°C do $+40^{\circ}\text{C}$, 4x1W ERT-LED, baterija LiFePO4 in elektronika v zunanjem ohišju IP54 (176 x 130 x 76 mm) za montažo izven hladnega območja, nastavljiva 1h/3h, modularna izvedba z opsijsko dobavljivimi piktogramskimi ploščami z razdaljo prepoznavanja 14m, 22m, 30m, 1h: 520lm; 3h: 260lm; 8h: 210lm



Tehnični podatki


neto dolžina (mm)	326,00
neto širina (mm)	50,00
neto višina (mm)	50,00
neto masa (kg)	1,01
vrsta svetilke	modularna varnostna svetilka
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	samokontrolni SelfControl, nizka temperatura
izvedba	svetilka s piktogramom svetilka iz umetne mase

Tehnični podatki - Nadaljevanje


oblika	KB
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	bela
svetlobi vir	ERT-LED (4W)
lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 260
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	7
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	8,20
baterija (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK05
montaža	univerzalna stenska nadgradna stropna vgradna opcijsko nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-30
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA3 AA4 AA5
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)



NLKBU...



NLKBE

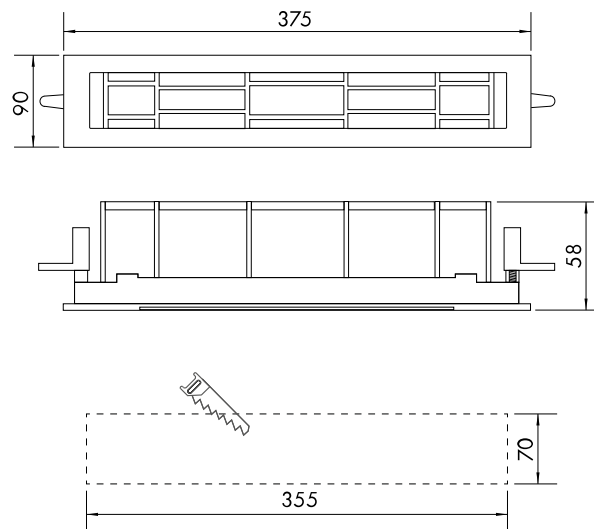


Drilling distances (mm)

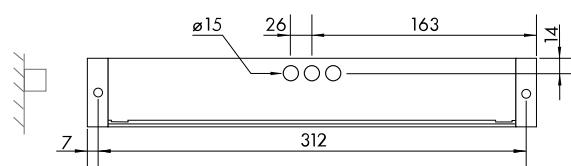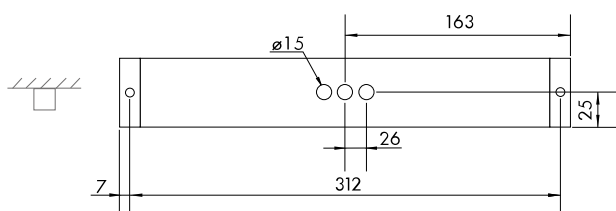


Dimensions (mm) optional pictogram edges


NLKBG

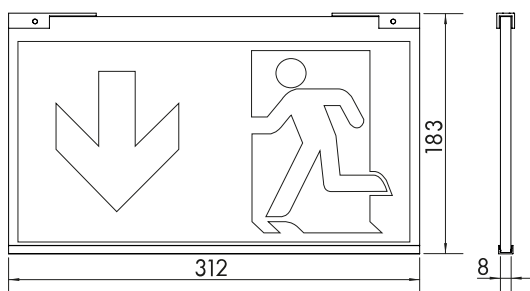


NLKBM

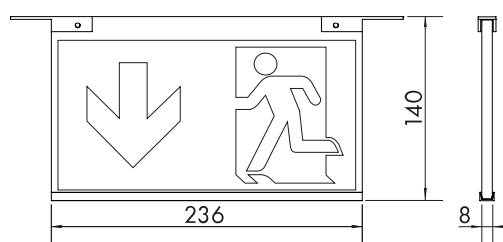

NLKBK

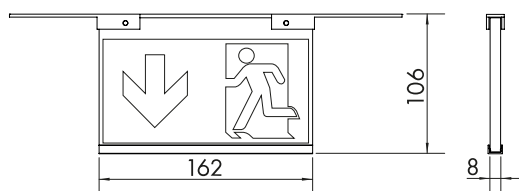

Dimensions (mm)

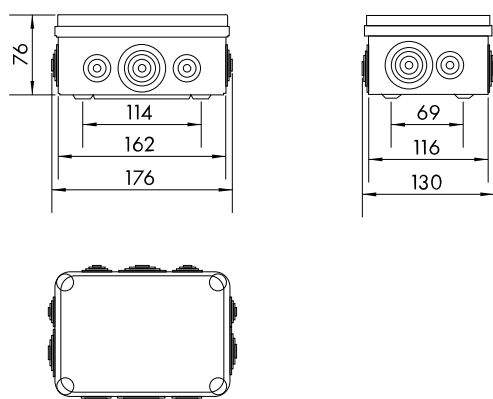

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	6,25	13,73	11	8,43	3,32
2,50	7,35	16,35	12,71	9,13	3,58
3,00	8,34	18,74	14,26	9,72	3,73
3,50	9,1	20,93	15,62	10,2	3,83
4,00	9,75	22,96	16,75	10,53	3,87
5,00	10,89	26,31	18,57	10,91	3,48
6,00	5,93	25,88	16,43	10,89	3,19
7,00	4,02	25,41	14,63	10,02	2,67

Spacing table with round lens (NLLSYSR4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	4,19	9,37	9,37	9,37	4,19
2,50	4,95	10,89	10,89	10,89	4,95
3,00	5,63	12,45	12,45	12,45	5,63
3,50	6,23	13,95	13,95	13,95	6,23
4,00	6,59	15,33	15,33	15,33	6,59
5,00	5,5	17,58	17,58	17,58	5,5
6,00	3,08	16,63	16,63	16,63	3,08

Spacing table with spot lens (NLLSYSS4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,42	5,89	5,89	5,89	2,42
3,00	2,9	7,07	7,07	7,07	2,9
3,50	3,23	7,74	7,74	7,74	3,23
4,00	3,48	8,13	8,13	8,13	3,48
5,00	3,98	9,25	9,25	9,25	3,98
6,00	4,45	10,19	10,19	10,19	4,45
7,00	4,82	11,25	11,25	11,25	4,82
8,00	5,14	12,22	12,22	12,22	5,14
9,00	5,38	13,04	13,04	13,04	5,38
10,00	5,52	13,75	13,75	13,75	5,52
12,00	5,52	14,94	14,94	14,94	5,52
14,00	5,23	15,62	15,62	15,62	5,23
16,00	4,66	15,76	15,76	15,76	4,66

Spacing table with high corridor lens (NLLSYSH4 must be ordered separately)
- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 -
Autonomy time 1h/3h

					
2,00	4,29	9,62	7,5	5,44	1,99
2,50	5,36	12,03	9,38	6,8	2,49
3,00	6,03	13,77	10,59	7,39	2,68
3,50	6,61	15,28	11,42	7,56	2,71
4,00	7,13	16,64	12,14	7,63	2,73
5,00	7,86	19,01	13,35	7,72	2,45
6,00	8,38	21,05	14,31	7,84	2,17
7,00	8,76	22,44	14,92	7,29	2,31
8,00	8,98	23,53	14,73	6,35	2,35
9,00	9,05	24,43	14,98	6,31	2,36
10,00	8,92	25,16	15,02	6,55	2,41
12,00	8,32	25,88	14,69	6,64	2,33
14,00	7,01	25,67	14,09	6,81	1,98
16,00	4,48	24,68	12,57	6,75	1,36

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance
on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	5,54	12,5	9,58	6,65	2,57
2,50	6,3	14,7	10,97	7,16	2,68
3,00	6,93	16,68	12,08	7,47	2,68
3,50	5,37	18,21	12,92	7,66	2,46
4,00	4,31	17,78	11,57	7,74	2,3
5,00	2,63	17,53	10,03	6,97	1,84

Spacing table with round lens (NLLSYSR4 must be ordered separately) - Min.
illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 -
Autonomy time 8h

					
2,00	3,81	8,38	8,38	8,38	3,81
2,50	4,42	9,91	9,91	9,91	4,42
3,00	4,64	11,26	11,26	11,26	4,64
3,50	3,96	12,36	12,36	12,36	3,96
4,00	2,66	11,98	11,98	11,98	2,66

Spacing table with spot lens (NLLSYSS4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,27	5,45	5,45	5,45	2,27
3,00	2,51	5,86	5,86	5,86	2,51
3,50	2,78	6,46	6,46	6,46	2,78
4,00	3,02	6,96	6,96	6,96	3,02
5,00	3,41	7,97	7,97	7,97	3,41
6,00	3,71	8,91	8,91	8,91	3,71
7,00	3,88	9,64	9,64	9,64	3,88
8,00	3,91	10,29	10,29	10,29	3,91
9,00	3,84	10,76	10,76	10,76	3,84
10,00	3,66	11,04	11,04	11,04	3,66
12,00	2,97	11,05	11,05	11,05	2,97
14,00	1,03	10,47	10,47	10,47	1,03

Spacing table with high corridor lens (NLLSYSH4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	4,04	9,25	7,16	5,09	1,85
2,50	4,62	10,78	8,03	5,28	1,89
3,00	5,10	12,07	8,72	5,36	1,91
3,50	5,43	13,23	9,31	5,42	1,76
4,00	5,70	14,26	9,84	5,46	1,58
5,00	6,10	15,73	10,40	4,91	1,63
6,00	6,26	16,76	10,40	4,35	1,66
7,00	6,18	17,53	10,51	4,62	1,70
8,00	5,92	17,97	10,42	4,71	1,68
9,00	5,47	18,10	10,25	4,72	1,57
10,00	4,67	17,85	9,81	4,82	1,38

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, KB funkcija Autotest ERT-LED 3h 230V AC univerzalna montaža, IP65, območje zunanje temperature -30 °C do +40 °C, 4x1W ERT-LED, baterija LiFePO4 in elektronika v zunanjem ohišju IP54 (176 x 130 x 76 mm) za montažo izven hladnega območja, nastavljiva 1h/3h, modularna izvedba z opcijsko dobavljivimi piktogramskimi ploščami z razdaljo prepoznavanja 14m, 22m, 30m, 1h: 520lm; 3h: 260lm; 8h: 210lm	NLKBUC433S
dodatni pribor	
Steklo za varnostne svetilke KB, vklj. 4 piktogrami, RP: 22m razdalja prepoznavanja: 22m	NLKBM

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Steklo za varnostne svetilke KB, vklj. 4 piktogrami, RP: 30m razdalja prepoznavanja: 30m	NLKBG
Steklo za varnostne svetilke KB, vklj. 4 piktogrami, RP: 14m razdalja prepoznavanja: 14m	NLKBK
Streha, zaščitna, za varnostne svetilke KB iz pleksi stekla	NLKBRD
Okvir, vgradni, za varnostne svetilke KB zahtevan stropni izrez: 355 x 70mm	NLKBE
Ohišje za vgradnjo v beton, za varnostne svetilke KB	NLKBBE
Nosilec, zidni, paralelni, bel za KB	NLAWW008
Set 2 bateriji LiFePO4 3,2V1,6Ah za varnostne svetilke z LEO ali LPK, LiFePO4 - litij-železo-fosfatna baterija, UN3480 - LITIJ-IONSKA BATERIJA	NLAKKU3216
Obešalo, dvojno, 500 mm, srebrn, ožičen	NL2DS
Obešalo, dvojno, 500 mm, bel, ožičen	NL2DW
Obešalo, ožičeno, dolžine 500 mm, bele barve	NL2PW
Nosilec, zidni, bel, primeren za: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Obešalo, žična vrv, za varnostne svetilke, 2000m, 1 par	NLDSA000
Komplet za visečo montažo 2000mm, 1 par	NLCORD2
Komplet za visečo montažo 4000mm, 1 par	NLCORD4
Leče, zamenljive, 4 LED: osvetlitev reševalnih poti primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSF4
Leče, zamenljive, 4 LED: osvetlitev okroglih površin primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSR4
Leče zamenljive 4 LED: osvetlitev površin za visoke prostore primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSS4
Leče, zamenljive, 4 LED: osvetl.hodnika, visoki prostori >4m Primerno za zasilne svetilke s sistemom zamenljivih leč	NLLSYSH4
Leče, zamenljive, 4 LED: asimetrična osvetlitev s snopom sv. za osvetlitev varnostne opreme (npr. omarice za prvo pomoč, gasilnih aparatov, ip.), primerne za varnostne svetilke z zamenljivimi lečami	NLLSYSB4
	NLTESTSC2
Prekritje, zaščitno, za preizkusno tipko NLTEST2---	NLTEST2COV