

Podatkovni list izdelka: NLKCDP001S

Self-contained luminaire KC self-contr. LED 3h 230V AC ceil.

Setting options 1 h/3 h, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm



Tehnični podatki


Neto dolžina (mm)	356,00
Neto širina (mm)	179,00
Neto višina (mm)	108,00
Neto teža (kg)	1,00
Vrsta sijalk	zasilna svetilka
z lastnim - centralnim napajanjem	svetilke z lastnim napajanjem
Funkcija	samokontrolni
Izvedba	plastična svetilka
Dizajn	KC
Brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
Barva	bela
Razdalja prepoznavnosti (m)	30
Čas avtonomije (h)	3
Svetilno telo	LED (3W)

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Lumen	1h: 300;3h: 150
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stopnja zaščite	IP40
Montaža	nadgradna stropna
AA razred E 8101	AA4
Proizvajalec	schrack

Abmessungen (mm)

NLKCD...

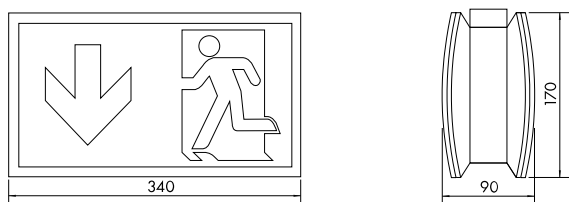

Bohrabstände (mm)

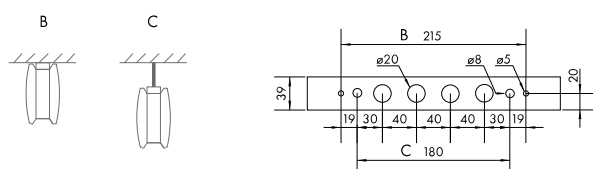


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Self-contained luminaire KC self-contr. LED 3h 230V AC ceil. Setting options 1 h/3 h, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm	NLKCDP001S
Dodatna oprema	
Nosilec zidni beli za luči tipov: KC	NLAWWKC
Baterija 4,8V 2,0Ah za EB-svetilke LED z LPU ali LEM-modulom LPU or LEM module	NLAKKU4820
Obešalo, ožičeno, dolžine 500 mm, bele barve	NL2PW
Stenski nosilec bel, primeren za: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Obešalo jekleno za svetilko zasilno LI-DESIGN	NLDSA000
Komplet za visečo montažo 2000mm, 1 par	NLCORD2
Komplet za visečo montažo 4000mm, 1 par	NLCORD4
Natični piktogram levo navzgor za svetilke Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Natični piktogram levo navzdol za svetilke Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Natični piktogram desno navzgor za svetilke Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Natični piktogram desno navzdol za svetilke Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU