


Podatkovni list izdelka: NLKCDP003W

Zasilna svetilka KC brez žični LED, 3h, 230VAC, stropna m.

viewing distance: 30m

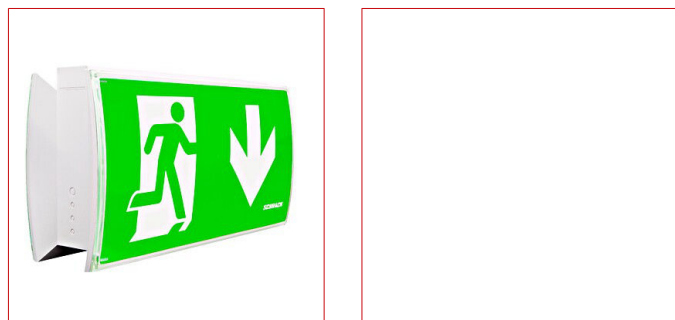

Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	356,00
Neto širina (mm)	179,00
Neto višina (mm)	108,00
Neto teža (kg)	1,00
vrsta svetilke	varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brežžično krmiljenje WirelessControl Professional
izvedba	svetilka iz umetne mase
dizajn	KC
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	bela
Piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Razdalja prepoznavnosti (m)	30
Čas avtonomije (h)	3
svetlobi vir	LED (3W)
Lumen	150
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
baterija (V/Ah)	12/0,8 NiMh
stopnja mehanske zaščite	IP40
montaža	nadgradna stropna
AA razred E 8101	AA4


Tehnični podatki - Nadaljevanje

proizvajalec

Schrack

Dimensions (mm)

NLKCD...

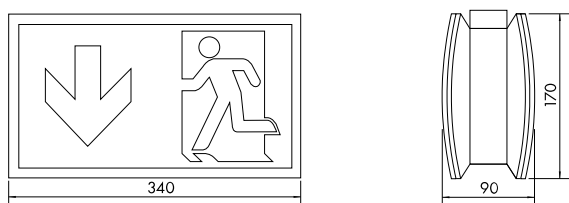

Drilling distances (mm)

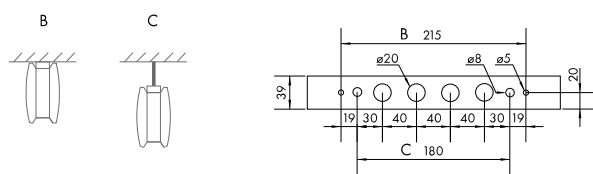


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Zasilna svetilka KC brez žični LED, 3h, 230VAC, stropna m. viewing distance: 30m	NLKCDP003W
Dodatna oprema	
Nosilec, zidni, bel, umetna masa, za varnostne svetilke KC	NLAWWKC
Baterija 12V 0,8Ah za BusControl EB-svetilk, WirelessControl	NLAKKU1208
Obešalo, ožičeno, dolžine 500 mm, bele barve	NL2PW
Nosilec, zidni, bel, primeren za: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Obešalo, žična vrv, za varnostne svetilke, 2000m, 1 par	NLDSA000
Komplet za visečo montažo 2000mm, 1 par	NLCORD2
Komplet za visečo montažo 4000mm, 1 par	NLCORD4
Piktogram natični levo navzgor za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCPKTL0
Piktogram natični levo navzdol za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCPKTLU

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Dodatna oprema	
Piktogram natični desno navzgor za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram natični desno navzdol za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCPIKTRU