

Podatkovni list izdelka: NLKCDP008W

Zasilna svetilka KC brezžična LED 8h 230V AC stropna montaža

viewing distance: 30m




Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	356,00
Neto širina (mm)	179,00
Neto višina (mm)	108,00
Neto teža (kg)	1,00
Vrsta sijalk	Zasilna svetilka
z lastnim - centralnim napajanjem	Svetilke z lastnim napajanjem
Funkcija	Brezžično upravljanje Professional
Izvedba	Plastična svetilka
Dizajn	KC
Brez halogenov	Ohišje iz umetne mase brez halogenov
Barva	bela
Razdalja prepoznavnosti (m)	30
Čas avtonomije (h)	8
Svetilno telo	HP-LED (3W)
Lumen	150
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Stopnja zaščite	IP40
Montaža	Nadgradna stropna
AA razred E 8101	AA4
Proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCD...

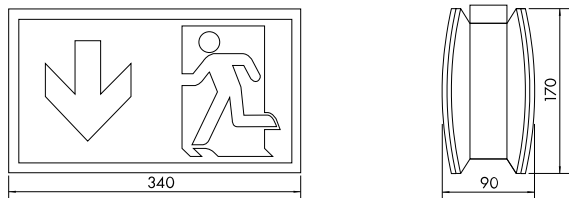

Drilling distances (mm)

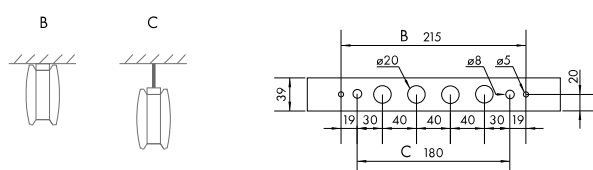


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Zasilna svetilka KC brezžična LED 8h 230V AC stropna montaža viewing distance: 30m	NLKCDP008W
Dodatna oprema	
Nosilec zidni beli za luči tipov: KC	NLAWWKC
Baterija 12V 0,8Ah za BusControl EB-svetilk, WirelessControl	NLAKKU1208
Obešalo, ožičeno, dolžine 500 mm, bele barve	NL2PW
Stenski nosilec bel, primeren za: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Obešalo jekleno za svetilko zasilno LI-DESIGN	NLDSA000
Komplet za visečo montažo 2000mm, 1 par	NLCORD2
Komplet za visečo montažo 4000mm, 1 par	NLCORD4
Natični piktogram levo navzgor za svetilke Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Natični piktogram levo navzdol za svetilke Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Natični piktogram desno navzgor za svetilke Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Natični piktogram desno navzdol za svetilke Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU