

Podatkovni list izdelka: NLKCWP003S

Svetilka, zasilna, KC samodiag. LED 1h/3h 230V AC sten.m.

Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm



Tehnični podatki


neto dolžina (mm)	357,00
neto širina (mm)	176,00
neto višina (mm)	73,00
neto masa (kg)	0,80
vrsta svetilke	varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	samokontrolni SelfControl
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	KC
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	bela
piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
razdalja prepoznavnosti (m)	30
čas avtonomije (h)	3
svetlobo vir	LED (3W)
lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
baterija (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
stopnja mehanske zaščite	IP54
mehanska odpornost	≥ IK03

Tehnični podatki - Nadaljevanje


montaža	stenska nadgradna
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

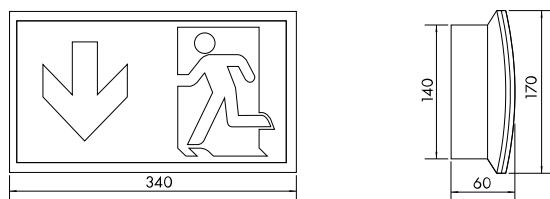

Drilling distances (mm)

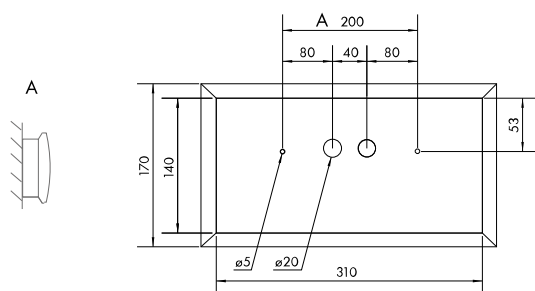

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 1h-3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2.00	3,33	8,29	8,25	8,22	3,33
2.50	3,57	9,09	9,13	9,18	3,71
3.00	3,84	9,78	9,87	9,96	3,84
3.50	4,03	10,35	10,46	10,57	4,03
4.00	3,86	10,84	10,94	11,05	4,14

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, zasilna, KC samodiag. LED 1h/3h 230V AC sten.m. Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm	NLKCWP003S
dodatni pribor	
Streha za varnostne svetilke KC, iz pleksi stekla	NLKCRD
Doza, vgradna, za beton, za varnostne svetilke KC	NLKCBERO
Okvir, montažni, za varnostne svetilke KC zahtevan stropni izrez: 320 x 150mm	NLKCER00
Tesnilo IP65 za NLKCW..	NLKCIP65
Prekritje, prozorno, z visečim piktogramom za NLKCW..	NLKCH
Prekritje, prozorno, za varnostne svetilke KC	NLKCPR
Baterija 9,6V 2,0 Ah za EB-svetilke ERT-LED 1h, 3h, 8h primerna za LPU-modul	NLAKKU9620
Zaščita žična za svetilke KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2	NLBALL2
Piktogram natični levo navzgor za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram natični levo navzdol za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram natični desno navzgor za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram natični desno navzdol za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCPIKTRU