


Podatkovni list izdelka: NLKCWP003W

# Zasilna svetilka KC brez žični LED, 3h, 230VAC, stenska m.

Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m

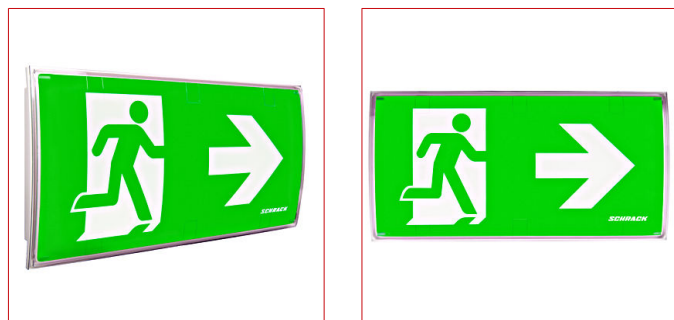

## Tehnični podatki

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neto dolžina (mm)               | 357,00                                                                                       |
| Neto širina (mm)                | 176,00                                                                                       |
| Neto višina (mm)                | 73,00                                                                                        |
| Neto teža (kg)                  | 0,90                                                                                         |
| vrsta svetilke                  | varnostna svetilka s piktogramom                                                             |
| z lastnim-centralnim napajanjem | svetilka z lastnim napajanjem                                                                |
| funkcija                        | brežžično krmiljenje WirelessControl Professional                                            |
| izvedba                         | svetilka iz umetne mase                                                                      |
| dizajn                          | KC                                                                                           |
| brez halogenov                  | ohišje iz umetne mase brez halogenov                                                         |
| barva                           | bela                                                                                         |
| Piktogram                       | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010 |
| Razdalja prepoznavnosti (m)     | 30                                                                                           |
| Čas avtonomije (h)              | 3                                                                                            |
| svetlobi vir                    | LED (3W)                                                                                     |
| Lumen                           | 150                                                                                          |
| območje napetosti (V)           | 230V AC 50Hz ±20%                                                                            |
| baterija (V/Ah)                 | 12/0,8 NiMh                                                                                  |
| stopnja mehanske zaščite        | IP54                                                                                         |
| montaža                         | stenska nadgradna svetilka                                                                   |
| AA razred E 8101                | AA4                                                                                          |


## Tehnični podatki - Nadaljevanje

proizvajalec


Schrack

### Dimensions (mm)

NLKCW...

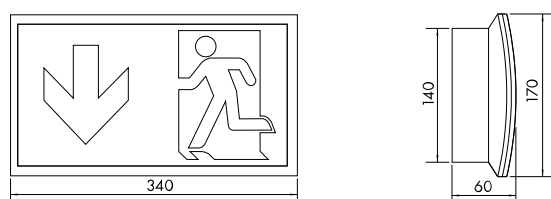

### Drilling distances (mm)

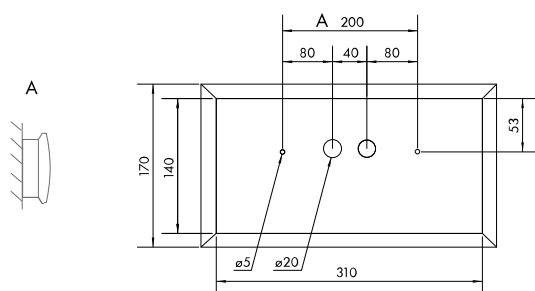

### Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 2,65                                                                                | 6,77                                                                                | 6,83                                                                                | 6,88                                                                                  | 2,75                                                                                  |
| 2,50            | 2,88                                                                                | 7,34                                                                                | 7,43                                                                                | 7,51                                                                                  | 2,88                                                                                  |
| 3,00            | 2,80                                                                                | 7,81                                                                                | 7,87                                                                                | 7,93                                                                                  | 2,90                                                                                  |
| 3,50            | 2,73                                                                                | 8,14                                                                                | 8,16                                                                                | 8,19                                                                                  | 2,83                                                                                  |
| 4,00            | 2,50                                                                                | 7,99                                                                                | 8,19                                                                                | 8,35                                                                                  | 2,70                                                                                  |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                          | Šifra      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Zasilna svetilka KC brez žični LED, 3h, 230VAC, stenska m.<br>Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m | NLKCWP003W |
| <b>Dodatna oprema</b>                                                                                                                         |            |
| Streha za varnostne svetilke KC, iz pleksi stekla                                                                                             | NLKCRD     |
| Doza, vgradna, za beton, za varnostne svetilke KC                                                                                             | NLKCBERO   |
| Okvir, montažni, za varnostne svetilke KC<br>zahtevan stropni izrez: 320 x 150mm                                                              | NLKCER00   |
| Tesnilo IP65 za NLKCW..                                                                                                                       | NLKCIP65   |
| Prekritje, prozorno, z visečim piktogramom za NLKCW..                                                                                         | NLKCH      |
| Prekritje, prozorno, za varnostne svetilke KC                                                                                                 | NLKCPR     |
| Baterija 12V 0,8Ah za BusControl EB-svetilk, WirelessControl                                                                                  | NLAKKU1208 |
| Zaščita žična za svetilke KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2                                                                                          | NLBALL2    |
| Piktogram natični levo navzgor za varnostne svetilke KC<br>razdalja prepoznavanja: 30m                                                        | NLKCIPTLO  |
| Piktogram natični levo navzdol za varnostne svetilke KC<br>razdalja prepoznavanja: 30m                                                        | NLKCIPTLU  |
| Piktogram natični desno navzgor za varnostne svetilke KC<br>razdalja prepoznavanja: 30m                                                       | NLKCIPTRO  |
| Piktogram natični desno navzdol za varnostne svetilke KC<br>razdalja prepoznavanja: 30m                                                       | NLKCIPTRU  |