


Podatkovni list izdelka: NLKCWP008W

Zasilna svetilka KC brezžična LED 8h 230V AC stenska montaža

Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, radio switchable

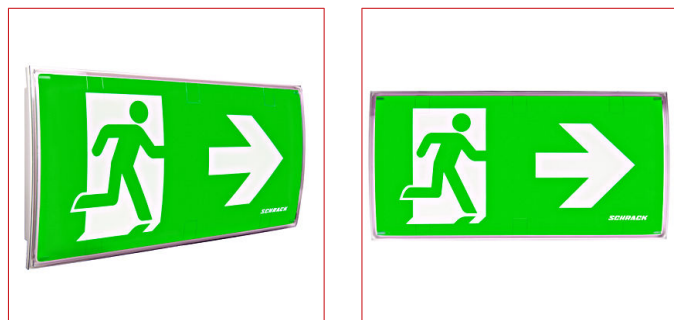

Tehnični podatki


neto dolžina (mm)	357,00
neto širina (mm)	176,00
neto višina (mm)	73,00
neto masa (kg)	0,90
vrsta svetilke	varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brezžično krmiljenje WirelessControl Professional
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	KC
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	bela
piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
razdalja prepoznavnosti (m)	30
čas avtonomije (h)	8
svetlobi vir	LED (3W)
lumen	45
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
baterija (V/Ah)	12/0,8 NiMh
stopnja mehanske zaščite	IP54
montaža	stenska nadgradna svetilka

Tehnični podatki - Nadaljevanje


AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

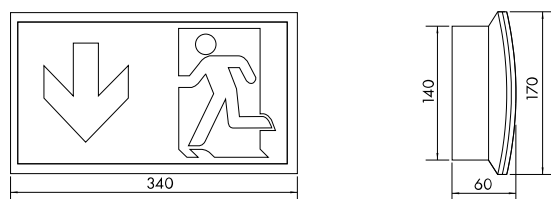

Drilling distances (mm)

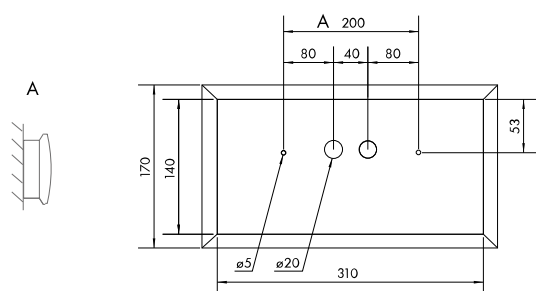

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,42	4,36	4,38	4,39	1,48
2,50	1,16	4,24	4,35	4,47	1,21
3,00	0,69	4,00	4,10	4,21	0,63

Opis	Šifra
Zasilna svetilka KC brezžična LED 8h 230V AC stenska montaža	NLKCWP008W
Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, radio switchable	

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
dodatni pribor	
Streha za varnostne svetilke KC, iz pleksi stekla	NLKCRD
Doza, vgradna, za beton, za varnostne svetilke KC	NLKCBERO
Okvir, montažni, za varnostne svetilke KC zahtevan stropni izrez: 320 x 150mm	NLKCER00
Tesnilo IP65 za NLKCW..	NLKCI65
Prekritje, prozorno, z visečim piktogramom za NLKCW..	NLKCH
Baterija 12V 0,8Ah za BusControl EB-svetilk, WirelessControl	NLAKKU1208
Zaščita žična za svetilke KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2	NLBALL2
Piktogram natični levo navzgor za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCIPIKTLO
Piktogram natični levo navzdol za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCIPIKTLU
Piktogram natični desno navzgor za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCIPIKTRO
Piktogram natični desno navzdol za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCIPIKTRU