

Svetilka, varnostna, KC funkcija Autotest LED 3h 230V AC

stenska nadgradna montaža, Sl: stropna nadgradna montaža, nastavljiva 1h/3h/8h, razdalja prepoznavanja: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, baterija LiFePO4



Tehnični podatki


neto dolžina (mm)	357,00
neto širina (mm)	176,00
neto višina (mm)	73,00
neto masa (kg)	0,80
vrsta svetilke	varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	samokontrolni SelfControl
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	KC
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9003 (bela)
piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010

Tehnični podatki - Nadaljevanje


razdalja prepoznavnosti (m)	30
čas avtonomije (h)	1/3/8
svetlobi vir	LED (3W)
lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	4,20
baterija (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP54
mehanska odpornost	IK06
montaža	stenska nadgradna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

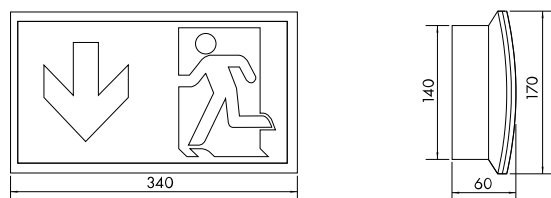

Bohrabstände (mm)

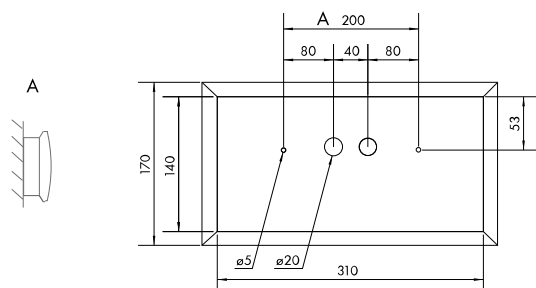

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	3,35	8,21	8,18	8,16	3,39
2,50	3,64	9,03	9,07	9,11	3,71
3,00	3,87	9,74	9,82	9,90	3,92
3,50	4,04	10,31	10,41	10,51	4,06
4,00	3,99	10,80	10,89	10,99	4,14
5,00	3,86	11,49	11,52	11,55	4,07
6,00	3,43	11,25	11,56	11,83	3,71
7,00	3,08	10,99	11,30	11,59	3,01
8,00	1,60	10,19	10,63	10,97	1,37

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, KC funkcija Autotest LED 3h 230V AC stenska nadgradna montaža, SI: stropna nadgradna montaža, nastavljiva 1h/3h/8h, razdalja prepoznavanja: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, baterija LiFePO4	NLKCWP403S
dodatni pribor	
Streha za varnostne svetilke KC, iz pleksi stekla	NLKCRD
Doza, vgradna, za beton, za varnostne svetilke KC	NLKCBERO
Okvir, montažni, za varnostne svetilke KC zahtevan stropni izrez: 320 x 150mm	NLKCER00
Tesnilo IP65 za NLKCW..	NLKCIP65
Prekritje, prozorno, z visečim piktogramom za NLKCW..	NLKCH
Prekritje, prozorno, za varnostne svetilke KC	NLKCPR
Set 2 baterij LiFePO4 3,2V 1,2Ah za brezžične svetilke LEO LiFePO4 - litijeva železo-fosfatna baterija, UN3480 - LITIJ-IONSKA BATERIJA	NLAKKU321L
Zaščita žična za svetilke KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2	NLBALL2
Piktogram natični levo navzgor za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram natični levo navzdol za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram natični desno navzgor za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram natični desno navzdol za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCPIKTRU
	NLTESTSC2
Prekritje, zaščitno, za preizkusno tipko NLTEST2---	NLTEST2COV