

Podatkovni list izdelka: NLKCWP408W

Svetilka, varnostna, KC brezžična LED 8h 230V AC

stenska montaža, prepoznavnost: 30m, preklapljanje preko radia, z baterijo LiFePO4



Tehnični podatki


neto dolžina (mm)	340,00
neto širina (mm)	170,00
neto višina (mm)	60,00
neto masa (kg)	0,90
vrsta svetilke	varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim – centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brezžično krmiljenje WirelessControl Professional
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	KC
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	bela
piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
razdalja prepoznavnosti (m)	30

Tehnični podatki - Nadaljevanje


čas avtonomije (h)	8
svetlobi vir	LED (3W)
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	4,30
Power non-maintained mode (W)	0,70
Power max. (W)	5,30
baterija (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP54
mehanska odpornost	≥ IK03
montaža	stenska nadgradna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

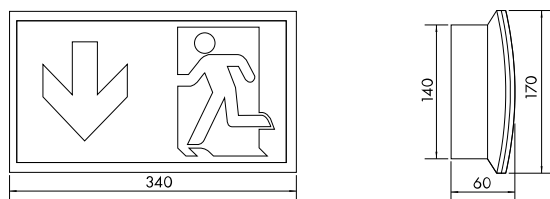

Dimensions (mm)

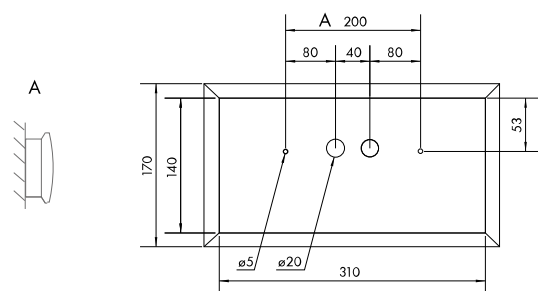

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,42	4,36	4,38	4,39	1,48
2,50	1,16	4,24	4,35	4,47	1,21
3,00	0,69	4,00	4,10	4,21	0,63

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, KC brezžična LED 8h 230V AC stenska montaža, prepoznavnost: 30m, preklapljanje preko radia, z baterijo LiFePO4	NLKCWP408W
dodatni pribor	
Streha za varnostne svetilke KC, iz pleksi stekla	NLKCRD
Doza, vgradna, za beton, za varnostne svetilke KC	NLKCBERO
Okvir, montažni, za varnostne svetilke KC zahtevan stropni izrez: 320 x 150mm	NLKCER00
Tesnilo IP65 za NLKCW..	NLKCI65
Prekritje, prozorno, z visečim piktogramom za NLKCW..	NLKCH
Baterija 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za LED EB-svetilke KSC, KMB, ZAW LiFePO4 - litij-železov fosfat baterije, UN3480 - litij-ionska baterija	NLAKKU3230
Zaščita žična za svetilke KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2 l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Piktogram natični levo navzgor za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCIPIKTLO
Piktogram natični levo navzdol za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCIPIKTLU
Piktogram natični desno navzgor za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCIPIKTRO
Piktogram natični desno navzdol za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCIPIKTRU
	NLTESTSC2
Prekritje, zaščitno, za preizkusno tipko NLTEST2---	NLTEST2COV