

Podatkovni list izdelka: NLKCWP431S

Svetilka varnostna KC funkcija Autotest

4x1W ERT-LED 3h

RZ: stenska nadgradna montaža, SI: stropna nadgradna montaža, nastavljiva 1h/3h, razdalja zaznavanja: 30m, 1h: 520lm; 3h: 520lm



Tehnični podatki


Neto dolžina (mm)	340,00
Neto širina (mm)	60,00
Neto višina (mm)	170,00
Neto teža (kg)	0,80
Vrsta sijalk	varnostne svetilke zasilna svetilka
z lastnim - centralnim napajanjem	svetilke z lastnim napajanjem
Funkcija	samokontrolni
Izvedba	plastična svetilka
Dizajn	KC
Brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
Barva	bela
Razdalja prepoznavnosti (m)	30

Tehnični podatki - Nadaljevanje


Čas avtonomije (h)	3
Svetilno telo	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stopnja zaščite	IP54
Odpornost na udarce	$\geq IK03$
Montaža	univerzalna nadgradna stropna recessed mounting ceiling optional stenska
AA razred E 8101	AA4
Proizvajalec	schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

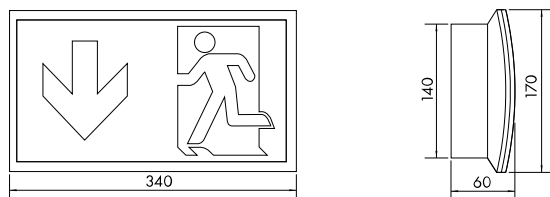

Bohrabstände (mm)

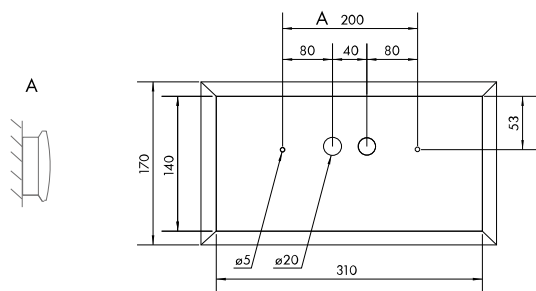

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka varnostna KC funkcija Autotest 4x1W ERT-LED 3h	
RZ: stenska nadgradna montaža, SI: stropna nadgradna montaža, nastavljiva 1h/3h, razdalja zaznavanja: 30m, 1h: 520lm; 3h: 520lm	NLKCWP431S
Dodatna oprema	
Streha za zasilne svetilke Design KC, iz pleksi stekla	NLKCRD
Vgradna doza za vgradnjo v beton, za zasilne svetilke tipa KC	NLKCBERO
Montažni okvir za zasilno svetilko KC-DESIGN	NLKCER00
Tesnilo IP65 za KC-zasilno svetilko	NLKCIP65
Viseči piktogram za KC	NLKCH
Prizmatično prekritje za zasilno svetilko KC-DESIGN	NLKCPR
Baterija 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za LED EB-svetilke KSC, KMB, ZAW	NLAKKU3230
LiFePO4 - litij-železov fosfat baterije, UN3480 - litij-ionska baterija	
Zaščitna žična košara za svetilke KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2	NLBALL2
Natični piktogram levo navzgor za svetilke design KC razdalja zaznavanja 30 m	NLKCPIKTLO
Natični piktogram levo navzdol za svetilke Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Natični piktogram desno navzgor za svetilke Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Natični piktogram desno navzdol za svetilke Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU