

Podatkovni list izdelka: NLKCWP433W

Svetilka, varnostna, KC, brezžična, LED 3h 230V AC

stenska montaža, Sl: stropna montaža, razdalja prepoznavanja: 30m, preklapljanje preko radia, z baterijo LiFePO4



Tehnični podatki



neto dolžina (mm)	340,00
neto širina (mm)	170,00
neto višina (mm)	60,00
neto masa (kg)	0,90
vrsta svetilke	varnostna svetilka varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brezžično krmiljenje WirelessControl Professional
izvedba	svetilka iz umetne mase
dizajn	KC
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9003 (bela)

Tehnični podatki - Nadaljevanje


piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
razdalja prepoznavnosti (m)	30
čas avtonomije (h)	3
svetlobi vir	ERT-LED (4W)
lumen	520
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
baterija (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP54
mehanska odpornost	IK06
montaža	univerzalna stenska nadgradna stropna vgradna opsijsko nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...



Dimensions (mm)

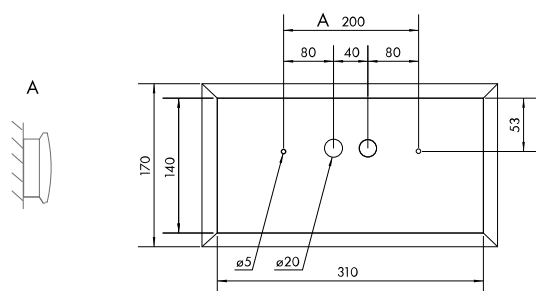

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	6,71	14,81	11,70	8,55	3,41
2,50	7,87	17,56	13,45	9,30	3,57
3,00	8,91	20,07	15,04	9,87	3,71
3,50	9,85	22,37	16,34	10,10	3,66
4,00	10,47	24,49	17,50	10,39	3,68
5,00	11,03	28,33	19,48	10,35	3,66
6,00	7,88	29,75	19,00	10,45	3,50
7,00	7,03	28,80	16,40	10,44	3,06
8,00	3,68	27,04	15,74	10,18	1,81

Spacing table with round lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,26	9,50	9,50	9,50	4,26
2,50	5,03	11,13	11,13	11,13	5,03
3,00	5,72	12,65	12,65	12,65	5,72
3,50	6,33	14,17	14,17	14,17	6,33
4,00	6,85	15,57	15,57	15,57	6,85
5,00	6,61	18,05	18,05	18,05	6,61
6,00	3,22	17,56	17,56	17,56	3,22

Spacing table with spot lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,93	4,83	4,83	4,83	1,93
2,50	2,41	6,04	6,04	6,04	2,41
3,00	2,90	7,25	7,25	7,25	2,90
3,50	3,24	8,00	8,00	8,00	3,24
4,00	3,46	8,33	8,33	8,33	3,46
5,00	3,94	9,27	9,27	9,27	3,94
6,00	4,36	10,12	10,12	10,12	4,36
7,00	4,72	11,13	11,13	11,13	4,72
8,00	5,03	12,02	12,02	12,02	5,03
9,00	5,26	12,74	12,74	12,74	5,26
10,00	5,41	13,46	13,46	13,46	5,41
12,00	5,47	14,61	14,61	14,61	5,47
14,00	5,28	15,30	15,30	15,30	5,28
16,00	4,78	15,55	15,55	15,55	4,78

Spacing table with high corridor lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,39	10,17	7,81	5,45	2,01
2,50	5,48	12,72	9,76	6,81	2,51
3,00	6,14	14,49	11,12	7,76	2,85
3,50	6,68	15,86	11,90	7,93	2,85
4,00	7,15	17,10	12,62	8,07	2,76
5,00	7,90	19,28	13,69	8,10	2,25
6,00	8,47	21,13	14,47	7,81	2,20
7,00	8,82	22,60	14,77	6,44	2,32
8,00	9,03	23,81	14,75	6,39	2,40
9,00	9,10	24,73	15,04	6,37	2,39
10,00	8,99	25,38	15,14	6,63	2,42
12,00	8,48	26,08	14,86	6,79	2,32
14,00	7,37	25,94	14,34	6,88	2,03
16,00	5,18	25,09	13,11	6,78	1,54

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, KC, brezžična, LED 3h 230V AC stenska montaža, SI: stropna montaža, razdalja prepoznavanja: 30m, preklapljanje preko radia, z baterijo LiFePO4	NLKCWP433W
dodatni pribor	
Streha za varnostne svetilke KC, iz pleksi stekla	NLKCRD
Doza, vgradna, za beton, za varnostne svetilke KC	NLKCBERO
Okvir, montažni, za varnostne svetilke KC zahtevan stropni izrez: 320 x 150mm	NLKCER00

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Tesnilo IP65 za NLKCW..	NLKCIP65
Prekritje, prozorno, z večim piktogramom za NLKCW..	NLKCH
Prekritje, prozorno, za varnostne svetilke KC	NLKCPR
Set 2 baterij LiFePO4 3,2V3,3Ah za varn.svetilke LEO ali LPK LiFePO4 - litijeva železo-fosfatna baterija, UN3480 - LITIJ-IONSKA BATERIJA	NLAKKU323L
Zaščita žična za svetilke KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2	NLBALL2
Piktogram natični levo navzgor za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram natični levo navzdol za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram natični desno navzgor za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram natični desno navzdol za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCPIKTRU
Set 2 baterij LiFePO4 3,2V3,3Ah za varn.svetilke LEO ali LPK LiFePO4 - litijeva železo-fosfatna baterija, UN3480 - LITIJ-IONSKA BATERIJA	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Prekritje, zaščitno, za preizkusno tipko NLTEST2---	NLTEST2COV