

Varnostna svetilka KC EHE f. Autostest ERT-LED 3h 230VAC

RZ: stenska montaža, SI: stropna montaža, IP65, območje temperature okolja -30°C do +35°C, 4 x 1W ERT-LED, z električnim grelcem za nizke okoljske temperature, nastavljiva 1h/3h/8h



Tehnični podatki



Neto dolžina (mm)	340,00
Neto širina (mm)	60,00
Neto višina (mm)	170,00
Neto teža (kg)	1,37
Vrsta sijalk	varnostne svetilke zasilna svetilka
z lastnim - centralnim napajanjem	svetilke z lastnim napajanjem
Funkcija	samokontrolni z grelnimi elementi
izvedba:	plastična svetilka
Dizajn	KC
Brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
Barva	bela

Tehnični podatki - Nadaljevanje


Razdalja prepoznavnosti (m)	30
Čas avtonomije (h)	3
Svetilno telo	ERT-LED (4W)
Lumen	8h: 200 1h: 520 3h: 520
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Stopnja zaščite	IP54
montaža:	univerzalna nadgradna stropna recessed mounting ceiling optional stenska
Najnižja temperatura okolice (°C)	-30
Najvišja temperatura okolice (°C)	40
AA razred E 8101	AA3 AA4 AA5
Proizvajalec	schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...



Drilling distances (mm)

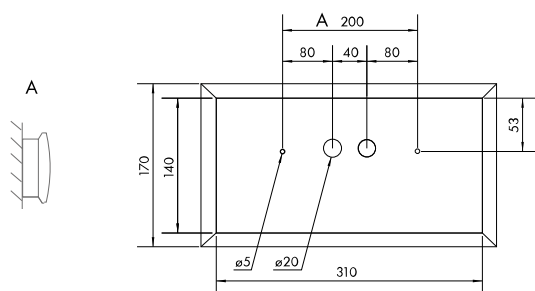

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	6,16	14,93	13,17	6,04	2,14
2,50	6,87	17,17	14,28	6,11	2,17
3,00	6,43	18,95	13,86	6,26	2,10
3,50	6,31	19,68	13,55	6,24	1,94
4,00	6,16	18,99	13,34	6,10	1,78

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Varnostna svetilka KC EHE f. Autotest ERT-LED 3h 230VAC	
RZ: stenska montaža, SI: stropna montaža, IP65, območje temperature okolja -30°C do +35°C, 4 x 1W ERT-LED, z električnim grelcem za nizke okoljske temperature, nastavljiva 1h/3h/8h	NLKCWPH33S
Dodatna oprema	
Zaščitna žična košara za svetilke KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2	NLBALL2
Baterija 9,6V 2,0 Ah za EB-svetilke ERT-LED 1h, 3h, 8h	NLAKKU9620
Suitable for LPU module	
Zaščitna žična košara za svetilke KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2	NLBALL2
Natični piktogram levo navzgor za svetilke design KC	NLKCPIKTLO
razdalja zaznavanja 30 m	
Natični piktogram levo navzdol za svetilke Design KC	NLKCPIKTLU
viewing distance: 30m	
Natični piktogram desno navzgor za svetilke Design KC	NLKCPIKTRO
viewing distance: 30m	
Natični piktogram desno navzdol za svetilke Design KC	NLKCPIKTRU
viewing distance: 30m	