

Podatkovni list izdelka: NLKCWPT03S

Svetilka, varnostna, KC funkcija Autotest LED 3h 230V AC TT

stenska nadgradna montaža, Sl: stropna nadgradna montaža, nastavljiva 1h/3h/8h, razdalja prepoznavanja: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, baterija LiFePO4 primerna za nizke temperature od -15 °C do 40 °C



Tehnični podatki


neto dolžina (mm)	357,00
neto širina (mm)	176,00
neto višina (mm)	73,00
neto masa (kg)	0,80
vrsta svetilke	varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	samokontrolni SelfControl, nizka temperatura
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	KC
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9003 (bela)

Tehnični podatki - Nadaljevanje


piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
razdalja prepoznavnosti (m)	30
svetlobi vir	LED (3W)
lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	6,90
baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
stopnja mehanske zaščite	IP54
mehanska odpornost	IK06
montaža	stenska nadgradna
min. temperatura okolja (°C)	-15
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

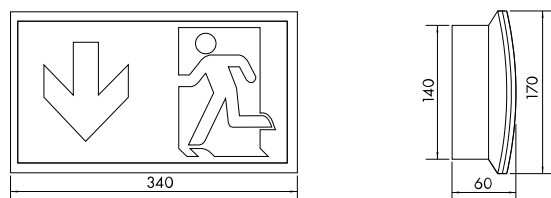

Dimensions (mm)

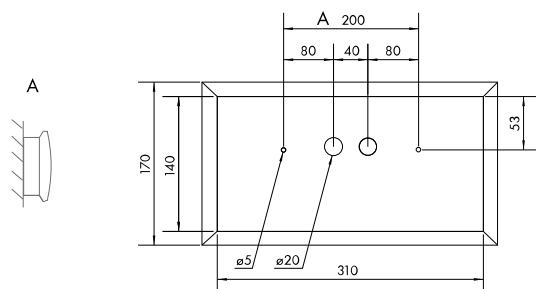

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	2,46	6,23	6,29	6,34	2,48
2,50	2,52	6,76	6,82	6,88	2,58
3,00	2,44	7,13	7,16	7,19	2,57
3,50	2,30	7,23	7,27	7,36	2,43
4,00	2,03	7,04	7,25	7,44	2,17
5,00	1,09	6,50	6,73	6,92	0,98

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, KC funkcija Autotest LED 3h 230V AC TT stenska nadgradna montaža, SI: stropna nadgradna montaža, nastavljiva 1h/3h/8h, razdalja prepoznavanja: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, baterija LiFePO4 primerna za nizke temperature od -15 °C do 40 °C	NLKCWPT03S
dodatni pribor	
Streha za varnostne svetilke KC, iz pleksi stekla	NLKCRD
Doza, vgradna, za beton, za varnostne svetilke KC	NLKCBERO
Okvir, montažni, za varnostne svetilke KC zahtevan stropni izrez: 320 x 150mm	NLKCER00
Tesnilo IP65 za NLKCW..	NLKCIP65
Prekritje, prozorno, z visečim piktogramom za NLKCW..	NLKCH
Baterija LiFePO4 3,2V 3,3Ah za LED EB-svetilke KM, KSC, KMB, ASM, ZAW. Baterija LiFePO4 - litijeva železo-fosfatna baterija, primerna za nizke temperature, UN3480 - LITIJSKA-BATERIJA, -25 °C do +40 °C	NLAKKU323T
Zaščita žična za svetilke KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2	NLBALL2
Piktogram natični levo navzgor za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram natični levo navzdol za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram natični desno navzgor za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram natični desno navzdol za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCPIKTRU
	NLTESTSC2
Prekritje, zaščitno, za preizkusno tipko NLTEST2---	NLTEST2COV