

Svetilka, varnostna, KC 4x1 W ERT-LED 230 V EL

stropna montaža, brez piktograma, z nadzorom - centralno krmiljenje



Tehnični podatki



neto dolžina (mm)	340,00
neto širina (mm)	60,00
neto višina (mm)	170,00
neto masa (kg)	1,10
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka s centralnim sistemom napajanja
funkcija	z nadzorom - s centralnim preklapljanjem
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	KC
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9003 (bela)
svetlobi vir	ERT-LED (4W)
lumen	520
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
stopnja mehanske zaščite	IP54
mehanska odpornost	≥ IK03

Tehnični podatki - Nadaljevanje

montaža	univerzalna stenska nadgradna stropna vgradna opcijsko nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-30
maks. temperatura okolja (°C)	55
AA razred E 8101	AA3 AA4 AA5
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

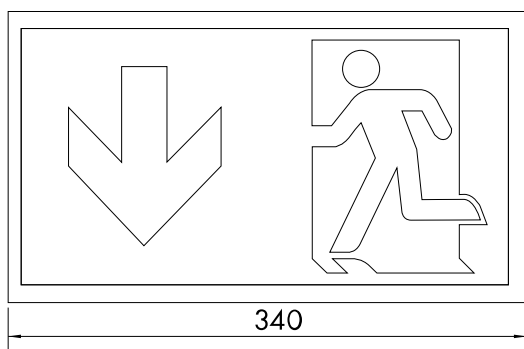

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	7,46	16,10	12,32	8,50	3,32
2,50	8,65	19,35	14,27	9,17	3,48
3,00	9,70	22,33	16,04	9,57	3,49
3,50	10,26	24,67	17,34	9,86	3,58
4,00	10,22	26,82	18,49	9,84	3,55
5,00	9,64	29,31	18,53	10,16	3,36
6,00	9,44	29,02	18,32	10,01	3,07
7,00	9,36	28,37	18,06	9,55	2,71
8,00	9,38	27,64	17,68	8,94	2,06
9,00	4,66	27,19	15,25	8,45	1,44

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, KC 4x1 W ERT-LED 230 V EL stropna montaža, brez piktograma, z nadzorom - centralno krmiljenje	NLKCWS039E
dodatni pribor	
Streha za varnostne svetilke KC, iz pleksi stekla	NLKC RD
Doza, vgradna, za beton, za varnostne svetilke KC	NLKCBERO
Okvir, montažni, za varnostne svetilke KC zahtevan stropni izrez: 320 x 150mm	NLKCER00
Tesnilo IP65 za NLKCW..	NLKCIP65
Prekritje, prozorno, z visečim piktogramom za NLKCW..	NLKCCH
Prekritje, prozorno, za varnostne svetilke KC	NLKCPR
Zaščita žična za svetilke KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2 l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Piktogram natični levo navzgor za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram natični levo navzdol za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram natični desno navzgor za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram natični desno navzdol za varnostne svetilke KC razdalja prepoznavanja: 30m	NLKCPIKTRU