


Podatkovni list izdelka: NLKDU003SC

Svetilka varnostna, KH, 6W, LED, 3h, 230V, 120lm, UNIV.MONT., SC

Universal mounting, 1 h/3h adjustable, viewing distance: 22m, 1 h: 300lm; 3h: 150lm

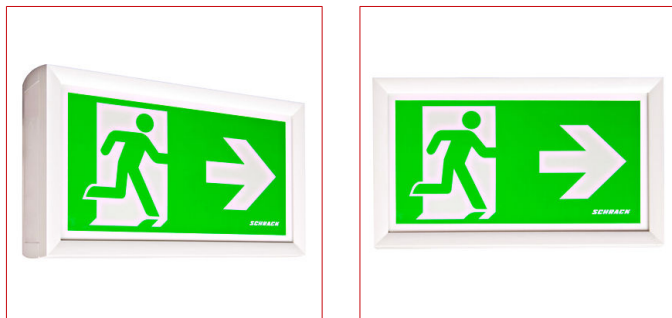

Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	260,00
Neto širina (mm)	70,00
Neto višina (mm)	155,00
Neto teža (kg)	0,70
Vrsta sijalk	zasilna svetilka
z lastnim - centralnim napajanjem	svetilke z lastnim napajanjem
Funkcija	samokontrolni
Izvedba	plastična svetilka
Dizajn	KD
Brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
Barva	bela
Razdalja prepoznavnosti (m)	22
Čas avtonomije (h)	3
Svetilno telo	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 150
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stopnja zaščite	IP54
Montaža	univerzalna nadgradna stropna stenska
AA razred E 8101	AA4


Tehnični podatki - Nadaljevanje

Proizvajalec


| schrack

Dimensions (mm)

NLKDU...

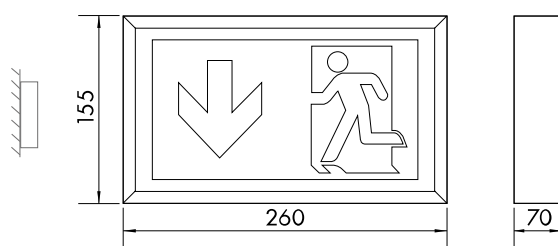

NLKDU...

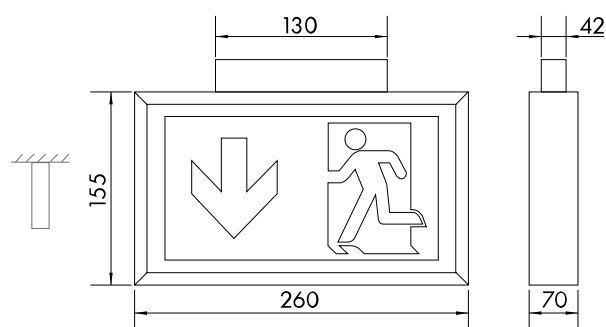

Drilling distances (mm)

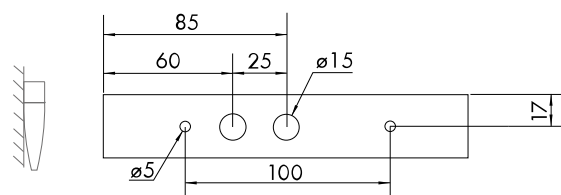
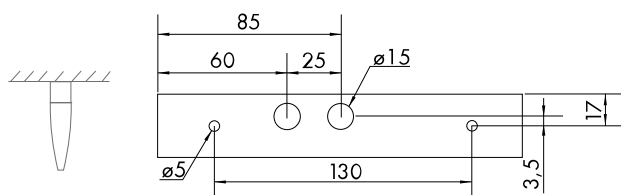


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka varnostna, KH, 6W, LED, 3h, 230V, 120lm, UNIV.MONT., SC Universal mounting, 1h/3h adjustable, viewing distance: 22m, 1h: 300lm; 3h: 150lm	NLKDU003SC
Dodatna oprema	
Baterija 4,8V 2,0Ah za EB-svetilke LED z LPU ali LEM-modulom LPU or LEM module	NLAKKU4820
Obešalo, dvojno, Design, 500 mm, srebrn, ožičen	NL2DS
Obešalo, dvojno, Design, 500 mm, bel, ožičen	NL2DW
Obešalo, ožičeno, dolžine 500 mm, bele barve	NL2PW
Žična košara za svetilke: KD, KS, LI, KM, MK, S6, SD, SM, TI, TM, VM	NLBALL1
Obešalo jekleno za svetilko zasilno LI-DESIGN	NLDSA000
Komplet za visečo montažo 2000mm, 1 par	NLCORD2
Komplet za visečo montažo 4000mm, 1 par	NLCORD4