


Podatkovni list izdelka: NLKDU003WL

Zasilna svetilka KD bela brezžična LED, 3h, 230VAC, univ. m.

viewing distance: 22m

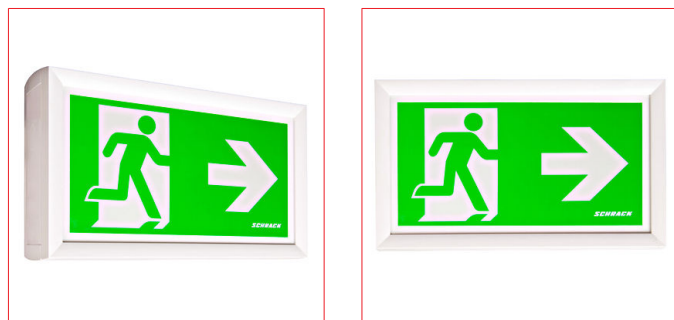

Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	260,00
Neto širina (mm)	70,00
Neto višina (mm)	155,00
Neto teža (kg)	0,70
Vrsta sijalk	Zasilna svetilka
z lastnim - centralnim napajanjem	Svetilke z lastnim napajanjem
Funkcija	Brezžično upravljanje Professional
Izvedba	Plastična svetilka
Dizajn	KD
Brez halogenov	Ohišje iz umetne mase brez halogenov
Barva	bela
Razdalja prepoznavnosti (m)	22
Čas avtonomije (h)	3
Svetilno telo	HP-LED (3W)
Lumen	150
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Stopnja zaščite	IP54
Montaža	Stenska Nadgradna stropna Univerzalna
AA razred E 8101	AA4


Tehnični podatki - Nadaljevanje

Proizvajalec


Schrack

Dimensions (mm)

NLKDU...

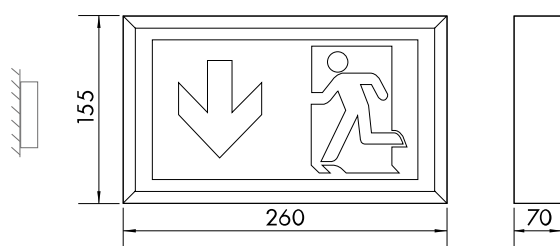

NLKDU...

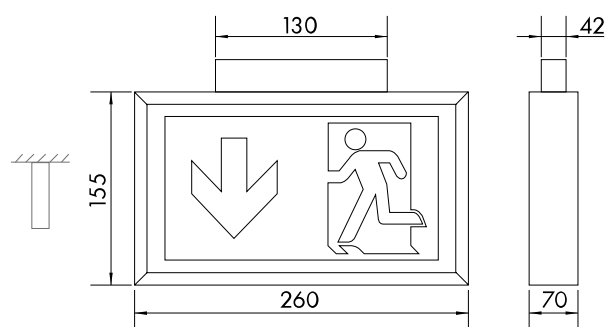

Drilling distances (mm)

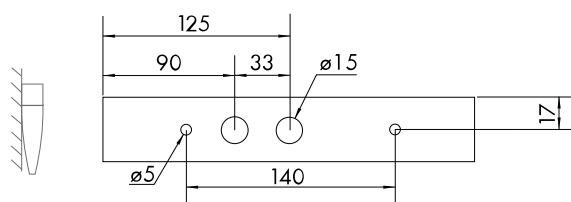
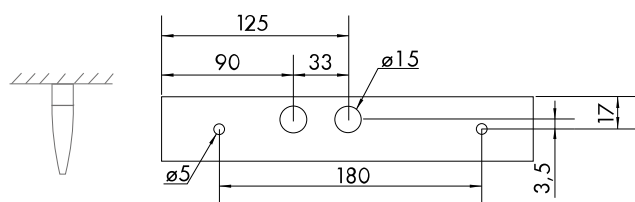


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Zasilna svetilka KD bela brezžična LED, 3h, 230VAC, univ. m. viewing distance: 22m	NLKDU003WL
Dodatna oprema	
Baterija 12V 0,8Ah za BusControl EB-svetilk, WirelessControl	NLAKKU1208
Obešalo, dvojno, Design, 500 mm, srebrn, ožičen	NL2DS
Obešalo, dvojno, Design, 500 mm, bel, ožičen	NL2DW
Obešalo, ožičeno, dolžine 500 mm, bele barve	NL2PW
Žična košara za svetilke: KD,KS,LI,KM,MK,S6,SD,SM,TI,TM,VM	NLBALL1
Obešalo jekleno za svetilko zasilno LI-DESIGN	NLDSA000
Komplet za visečo montažo 2000mm, 1 par	NLCORD2
Komplet za visečo montažo 4000mm, 1 par	NLCORD4