

Podatkovni list izdelka: NLKEU003WL

Zasilna svetilka KE brezžična LED 3h 230V AC univerz.montaža




Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	332,00
Neto širina (mm)	48,00
Neto višina (mm)	72,00
Neto teža (kg)	0,40
Vrsta sijalk	Varnostne svetilke
z lastnim - centralnim napajanjem	Svetilke z lastnim napajanjem
Funkcija	Brezžično upravljanje Professional
Izvedba	Plastična svetilka
Dizajn	KE
Brez halogenov	Ohišje iz umetne mase brez halogenov
Barva	bela
Čas avtonomije (h)	3
Svetilno telo	HP-LED (3W)
Lumen	150
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Stopnja zaščite	IP40
Montaža	Stenska Nadgradna stropna Stropna vgradna Univerzalna
AA razred E 8101	AA4
Proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)



NLKE...






NLKE... + NLKEE



NLKEE

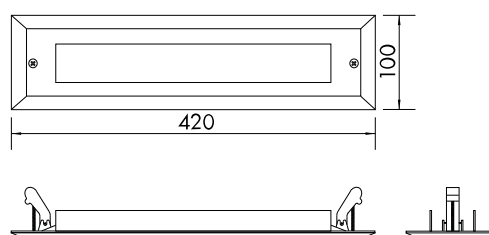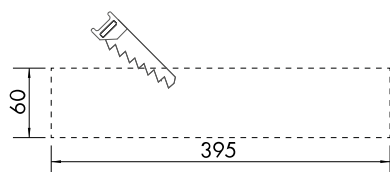

Drilling distances (mm)

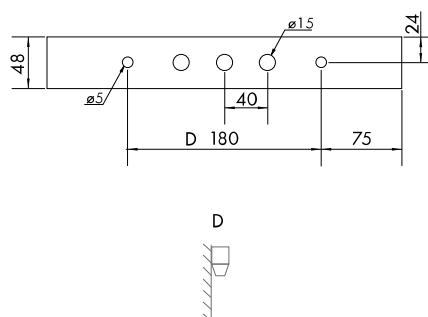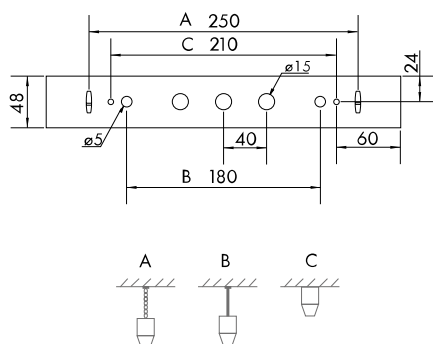

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,86	7,20	6,85	6,40	2,56
2,50	2,98	7,88	7,54	7,12	2,78
3,00	3,11	8,36	8,06	7,69	2,90
3,50	2,94	8,69	8,43	8,10	2,94
4,00	2,13	8,86	8,63	8,36	2,80

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Zasilna svetilka KE brezžična LED 3h 230V AC univerz.montaža	NLKEU003WL
Dodatna oprema	
Baterija 12V 0,8Ah za BusControl EB-svetilk, WirelessControl	NLAKKU1208
Mont.okvir za zas.svet. velik KE,KX-opal-DESIGN+testno stik.	NLKEE-EB
Obešalo jekleno za svetilko zasilno LI-DESIGN	NLDSA000
Komplet za visečo montažo 2000mm, 1 par	NLCORD2
Komplet za visečo montažo 4000mm, 1 par	NLCORD4