

Podatkovni list izdelka: NLKEU433SC

Svetilka, varnostna, KE, funkcija Autotest

4x1W ERT-LED 3h

univerzalna montaža, nastavljiva 1h/3h/8h, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 210lm, baterija LiFePO₄



Tehnični podatki



neto dolžina (mm)	332,00
neto širina (mm)	48,00
neto višina (mm)	72,00
neto masa (kg)	0,80
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim – centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	samokontrolni SelfControl
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	KE
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9003 (bela)
svetlobo vir	ERT-LED (4W)
lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 210

Tehnični podatki - Nadaljevanje


območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	7
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	8,20
baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP40
mehanska odpornost	≥ IK03
montaža	univerzalna stenska nadgradna stropna vgradna opsijsko nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)


NLKE...

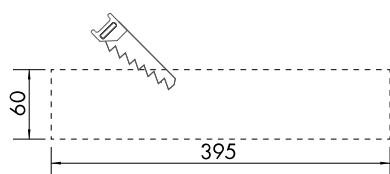


NLKE... + NLKEE



NLKEE

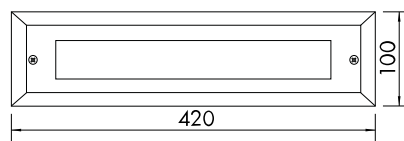

Drilling distances (mm)

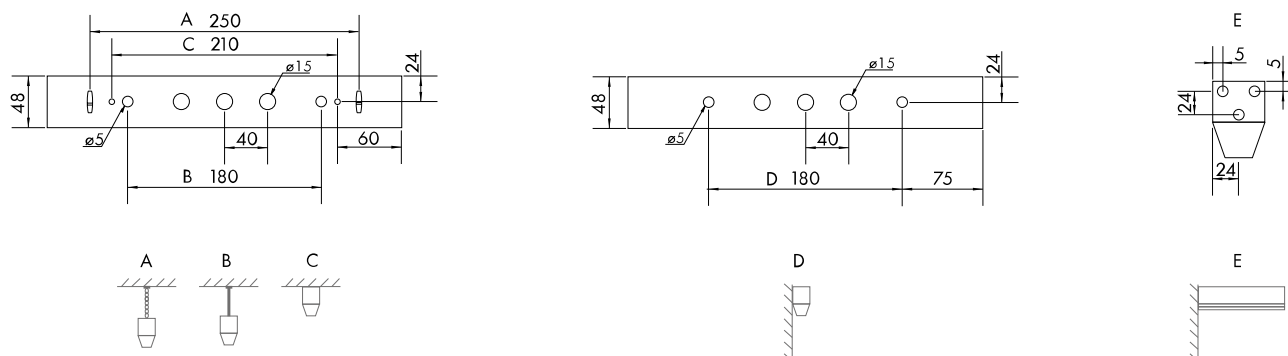

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	8,07	19,46	13,01	7,06	2,84
2,50	8,97	21,91	14,50	7,75	3,06
3,00	9,63	23,98	15,77	8,29	3,20
3,50	9,99	25,80	16,73	8,70	3,28
4,00	10,06	27,15	17,48	9,00	3,31
5,00	9,15	28,97	17,83	9,37	3,23
6,00	6,66	29,15	16,69	9,43	2,96
7,00	4,63	27,29	12,64	9,21	2,47
8,00	4,50	21,62	11,53	8,73	1,61

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	5,87	15,19	9,94	5,29	2,01
2,50	5,97	16,67	10,70	5,64	2,07
3,00	5,47	17,62	10,91	5,85	2,04
3,50	4,54	17,90	10,48	5,94	1,94
4,00	2,93	17,40	8,95	5,92	1,78
5,00	2,82	13,30	7,25	5,55	1,11

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, KE, funkcija Autotest 4x1W ERT-LED 3h univerzalna montaža, nastavljiva 1h/3h/8h, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 210lm, baterija LiFePO4	NLKEU433SC
dodatni pribor	
Set 2 baterij LiFePO4 3,2V3,3Ah za varn.svetilke LEO ali LPK LiFePO4 - litijeva železo-fosfatna baterija, UN3480 - LITIJ-IONSKA BATERIJA	NLAKKU323L
Okvir, vgradni, za var.svetilke KE in KX, velik izrez+tipka zahtevan stropni izrez: 395 x 60mm	NLKEE-EB
Obešalo, žična vrv, za varnostne svetilke, 2000m, 1 par	NLDSA000
Komplet za visečo montažo 2000mm, 1 par	NLCORD2
Komplet za visečo montažo 4000mm, 1 par	NLCORD4
	NLTESTSC2
Prekritje, zaščitno, za preizkusno tipko NLTEST2---	NLTEST2COV