

Podatkovni list izdelka: NLKMB408WB

Emergency luminaire KM BWirelessConnect LED 8h 230V AC, white

White, universal mounting, with LiFePO₄ battery, emergency luminaire, with Bluetooth communication., 85lm



Tehnični podatki



neto dolžina (mm)	250,00
neto širina (mm)	34,00
neto višina (mm)	50,00
neto masa (kg)	0,29
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim –centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brežžično krmiljenje
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	KMB
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9003 (bela)
čas avtonomije (h)	8
svetlobi vir	LED (2W)

Tehnični podatki - Nadaljevanje

lumen	85
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
baterija (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP54
mehanska odpornost	≥ IK03
montaža	univerzalna stenska nadgradna stropna vgradna opcijsko nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Merska skica: Emergency luminaire KM BWirelessConnect LED 8h 230V AC, white

NLKMB...

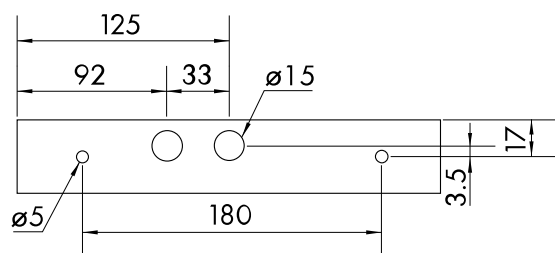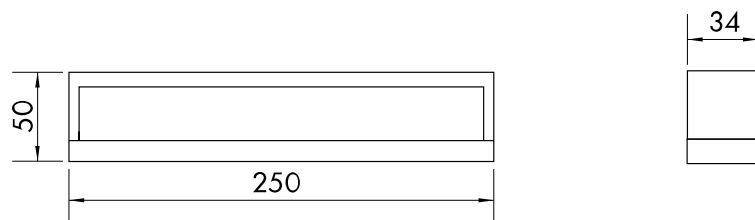

NLKME


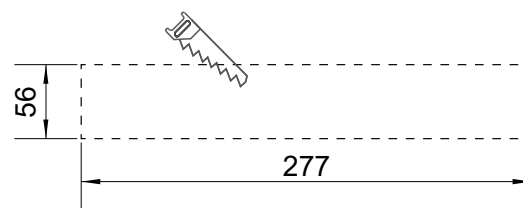
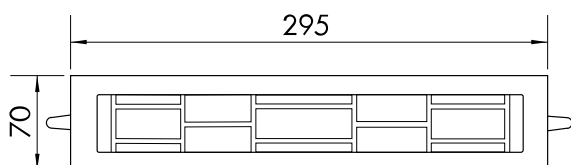


Tabela datoteke: Emergency luminaire KM BWirelessConnect LED 8h 230V AC, white

					
2,00	1,11	3,14	5,98	8,83	3,65
2,50	1,08	3,14	6,47	9,90	3,95
3,00	0,98	3,16	5,15	9,46	2,11
3,50	0,66	3,08	4,70	9,30	1,44

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Emergency luminaire KM BWirelessConnect LED 8h 230V AC,white White, universal mounting, with LiFePO4 battery, emergency luminaire, with Bluetooth communication., 85lm	NLKMB408WB
dodatni pribor	
Okvir, vgradni, za svetilke s centralnim sist.nap., KM Potreben stropni izrez: 275 x 54mm	NLKME
Nosilec, zidni, bel, za varnostne svetilke KM/KS	NLAWKSU
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Nosilec za viseče svetilke 500mm bel ožičen primeren za varnostne svetilke KS, KM, KMB in izvedbe z lastnim napajanjem z baterijo LiFePO4	NL2DWKMKS
Zaščita žična za svetilke: KD,KS,LI,KM,MK,S6,SD,SM,TI,TM,VM	NLBALL1
Obešalo, žična vrv, za varnostne svetilke, 2000m, 1 par	NLDSA000
Komplet za visečo montažo 2000mm, 1 par	NLCORD2
Komplet za visečo montažo 4000mm, 1 par	NLCORD4