

Podatkovni list izdelka: NLKMB509CC

# Emergency luminaire KMB 4x0,5W LED CC24 24V universal mount.

White, with supervision - centrally switchable, 220lm



## Tehnični podatki



|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| neto dolžina (mm)               | 250,00                                       |
| neto širina (mm)                | 34,00                                        |
| neto višina (mm)                | 50,00                                        |
| neto masa (kg)                  | 0,30                                         |
| vrsta svetilke                  | varnostna svetilka                           |
| z lastnim-centralnim napajanjem | svetilka s centralnim sistemom napajanja     |
| funkcija                        | 24V Core24 z nadzorom - centralno krmiljenje |
| izvedba                         | svetilka iz umetne mase                      |
| oblika                          | KMB                                          |
| brez halogenov                  | ohišje iz umetne mase brez halogenov         |
| barva                           | bela                                         |
| svetlobi vir                    | LED (2W)                                     |
| lumen                           | 220                                          |
| območje napetosti (V)           | 24V AC                                       |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje




|                               |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Power maintained mode (W)     | 2,10                                                                              |
| Power non-maintained mode (W) | 0,40                                                                              |
| Power max. (W)                | 2,10                                                                              |
| stopnja mehanske zaščite      | IP54                                                                              |
| mehanska odpornost            | ≥ IK03                                                                            |
| montaža                       | univerzalna<br>stenska nadgradna<br>stropna vgradna opcijsko<br>nadgradna stropna |
| min. temperatura okolja (°C)  | -30                                                                               |
| maks. temperatura okolja (°C) | 40                                                                                |
| AA razred E 8101              | AA3<br>AA4<br>AA5                                                                 |
| proizvajalec                  | Schrack                                                                           |

## Abmessungen (mm)

NLKMB...

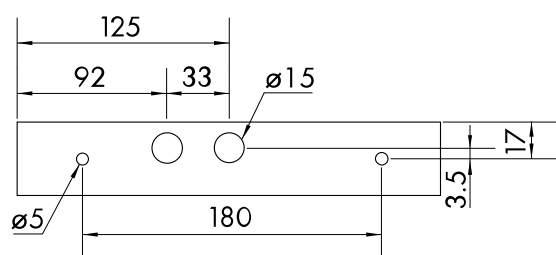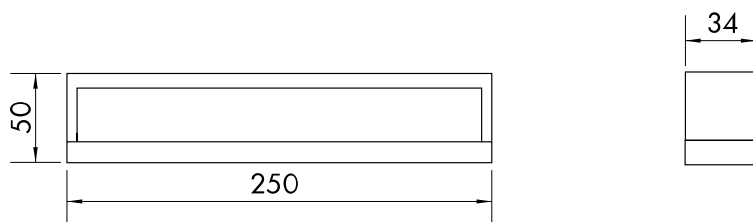

NLKME

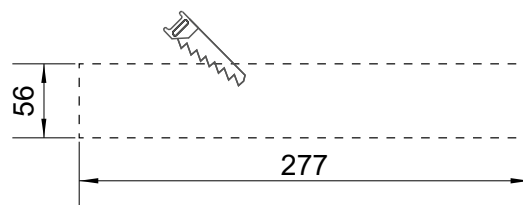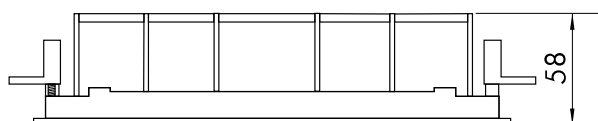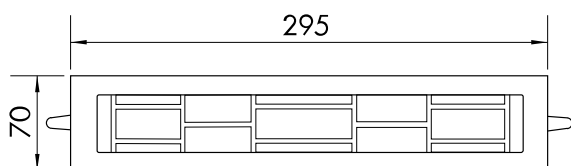

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                         | Šifra      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Emergency luminaire KMB 4x0,5W LED CC24 24V universal mount.<br>White, with supervision - centrally switchable, 220lm                        | NLKMB509CC |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                        |            |
| Okvir, vgradni, za svetilke s centralnim sist.nap., KM<br>Potreben stropni izrez: 275 x 54mm                                                 | NLKME      |
| Ohišje za vgradnjo v beton za varnostne svetilke KMB, KS, KM                                                                                 | NLKMBE     |
| Nosilec, zidni, bel, za varnostne svetilke KM/KS                                                                                             | NLAWKSU    |
| Nosilec za viseče svetilke 500mm bel ožičen<br>primeren za varnostne svetilke KS, KM, KMB in izvedbe z lastnim napajanjem z baterijo LiFePO4 | NL2DWKMKS  |
| Obešalo, žična vrv, za varnostne svetilke, 2000m, 1 par                                                                                      | NLDSA000   |
| Komplet za visečo montažo 2000mm, 1 par                                                                                                      | NLCORD2    |
| Komplet za visečo montažo 4000mm, 1 par                                                                                                      | NLCORD4    |