

# Svetilka varnostna KMB funkcija Autotest LED 3h

črna, univerzalna montaža, z baterijo LiFePO<sub>4</sub>, s 4x0,5W High Power LED, nastavljiva 1h/3h, 1h: 170lm; 3h: 170lm



## Tehnični podatki



|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Neto dolžina (mm)                 | 250,00                               |
| Neto širina (mm)                  | 34,00                                |
| Neto višina (mm)                  | 50,00                                |
| Neto teža (kg)                    | 0,29                                 |
| Vrsta sijalk                      | varnostne svetilke                   |
| z lastnim - centralnim napajanjem | svetilke z lastnim napajanjem        |
| Funkcija                          | samokontrolni                        |
| Izvedba                           | plastična svetilka                   |
| Dizajn                            | KMB                                  |
| Brez halogenov                    | ohišje iz umetne mase brez halogenov |
| Barva                             | črna                                 |
| Čas avtonomije (h)                | 3                                    |
| Svetilno telo                     | LED (2W)                             |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje




|                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Lumen                             | 1h: 170;3h: 170                                                                   |
| Območje napetosti (V)             | 230V AC 50Hz ±20%                                                                 |
| Baterija (V/Ah)                   | 3,2/3,0 LiFePO4                                                                   |
| Stopnja zaščite                   | IP54                                                                              |
| Montaža                           | univerzalna<br>nadgradna stropna<br>recessed mounting ceiling optional<br>stenska |
| Najnižja temperatura okolice (°C) | -5                                                                                |
| Najvišja temperatura okolice (°C) | 40                                                                                |
| AA razred E 8101                  | AA4                                                                               |
| Proizvajalec                      | schrack                                                                           |

## Abmessungen (mm)

### NLKMB...

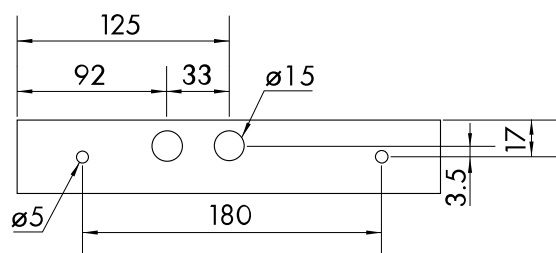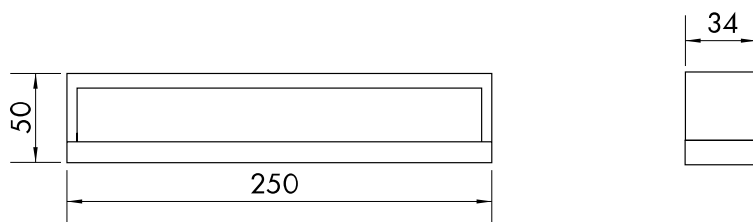

### NLKME

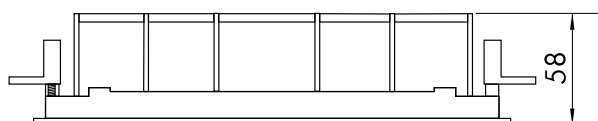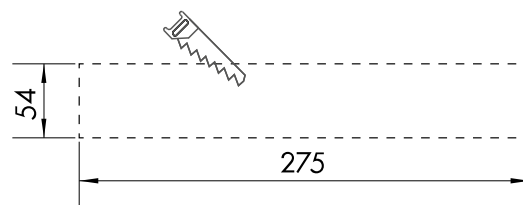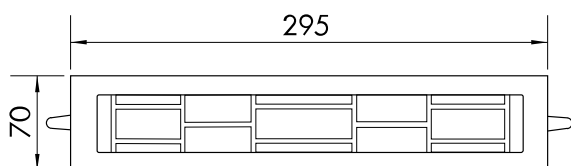

## Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h-3h Autonomiezeit

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 1,56                                                                                | 4,37                                                                                | 7,50                                                                                | 10,72                                                                                 | 4,49                                                                                  |
| 2,50            | 1,56                                                                                | 4,61                                                                                | 8,34                                                                                | 12,09                                                                                 | 4,91                                                                                  |
| 3,00            | 1,53                                                                                | 4,41                                                                                | 8,85                                                                                | 13,29                                                                                 | 5,41                                                                                  |
| 3,50            | 1,49                                                                                | 4,44                                                                                | 9,32                                                                                | 14,36                                                                                 | 5,82                                                                                  |
| 4,00            | 1,49                                                                                | 4,48                                                                                | 9,80                                                                                | 15,32                                                                                 | 3,60                                                                                  |

## Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h Autonomiezeit

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 1,02                                                                              | 2,96                                                                              | 5,91                                                                              | 8,87                                                                                | 3,61                                                                                |
| 2,50            | 1,01                                                                              | 2,99                                                                              | 6,39                                                                              | 9,92                                                                                | 4,00                                                                                |
| 3,00            | 0,80                                                                              | 2,96                                                                              | 5,09                                                                              | 9,49                                                                                | 2,10                                                                                |
| 3,50            | 0,43                                                                              | 2,88                                                                              | 4,57                                                                              | 9,24                                                                                | 1,41                                                                                |
| 4,00            | 0,00                                                                              | 2,61                                                                              | 3,91                                                                              | 6,44                                                                                | 0,00                                                                                |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                               | Šifra      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Svetilka varnostna KMB funkcija Autotest LED 3h<br>črna, univerzalna montaža, z baterijo LiFePO4, s 4x0,5W High Power LED, nastavljiva 1h/3h, 1h: 170lm; 3h: 170lm | NLKMBS001S |
| <b>Dodatna oprema</b>                                                                                                                                              |            |
| Stenski nosilec, bel, za zasilne svetilke Design KM/KS                                                                                                             | NLAWKSU    |
| Baterija 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za LED EB-svetilke KSC, KMB, ZAW<br>LiFePO4 - litij-železov fosfat baterije, UN3480 - litij-ionska baterija                            | NLAKKU3230 |
| Nosilec za viseče svetilke Design 500mm bel ožičen<br>primeren za Design KS, KM, KMB in izvedbez lastnim napajanjem z baterijo LiFePO4                             | NL2DWKMKS  |
| Obešalo jekleno za svetilko zasilno LI-DESIGN                                                                                                                      | NLDSA000   |
| Komplet za visečo montažo 2000mm, 1 par                                                                                                                            | NLCORD2    |
| Komplet za visečo montažo 4000mm, 1 par                                                                                                                            | NLCORD4    |