

Podatkovni list izdelka: NLKMBS403W

Svetilka varnostna KMB WirelessControl LED

3h 230V AC, črna

univerzalna montaža, z baterijo LiFePO₄, s 4x0,5W High Power LED, varnostna svetilka za osvetlitev evakuacijskih poti; 190lm



Tehnični podatki



neto dolžina (mm)	250,00
neto širina (mm)	34,00
neto višina (mm)	50,00
neto masa (kg)	0,29
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim – centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brežžično krmiljenje WirelessControl Professional
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	KMB
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9005 (črna)
čas avtonomije (h)	3
svetlobi vir	LED (2W)

Tehnični podatki - Nadaljevanje




lumen	190
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
baterija (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP54
mehanska odpornost	≥ IK03
montaža	univerzalna stenska nadgradna stropna vgradna opcijsko nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

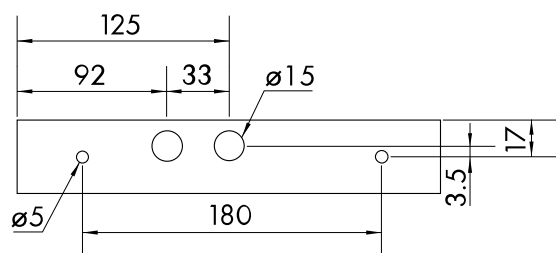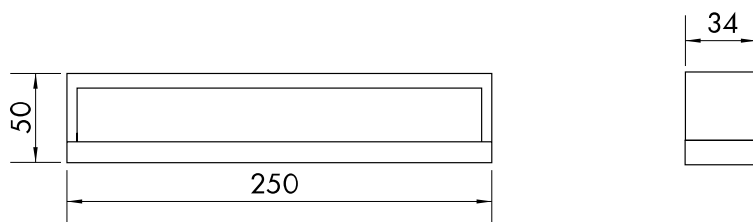

NLKME

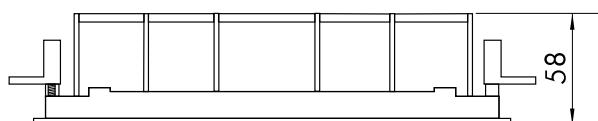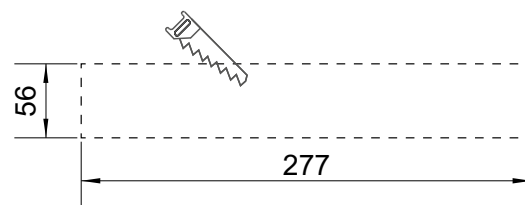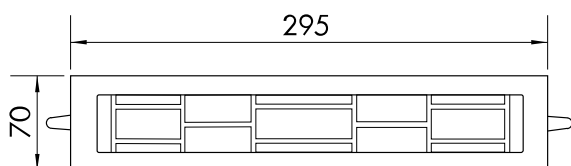

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	1,66	4,42	7,55	10,74	4,54
2,50	1,64	4,76	8,42	12,16	5,10
3,00	1,67	4,74	9,08	13,39	5,57
3,50	1,63	4,65	9,52	14,49	5,97
4,00	1,59	4,72	10,03	15,48	3,78
5,00	1,19	4,62	7,33	14,22	2,89

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka varnostna KMB WirelessControl LED 3h 230V AC, črna univerzalna montaža, z baterijo LiFePO4, s 4x0,5W High Power LED, varnostna svetilka za osvetlitev evakuacijskih poti; 190lm	NLKMBS403W
dodatni pribor	
Nosilec, zidni, bel, za varnostne svetilke KM/KS	NLAWKSU
Baterija LiFePO4 3,2V 3,3Ah za LED EB-svetilke za KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLILL.23., LiFePO4 - litijeva-železo-fosfatna baterija, UN3480 - LITIJEVA-IONSKA BATERIJA, kompatibilna z baterijo 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Nosilec za viseče svetilke 500mm bel ožičen primeren za varnostne svetilke KS, KM, KMB in izvedbe z lastnim napajanjem z baterijo LiFePO4	NL2DWKMKS
Obešalo, žična vrv, za varnostne svetilke, 2000m, 1 par	NLDSA000
Komplet za visečo montažo 2000mm, 1 par	NLCORD2
Komplet za visečo montažo 4000mm, 1 par	NLCORD4