

Podatkovni list izdelka: NLKMBS509C

Emergency luminaire KMB 4x0,5W LED CC24 24V, black

Universal mounting, with supervision - centrally switchable, 220lm



Tehnični podatki


neto dolžina (mm)	250,00
neto širina (mm)	34,00
neto višina (mm)	50,00
neto masa (kg)	0,30
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka s centralnim sistemom napajanja
funkcija	24V Core24 z nadzorom - centralno krmiljenje
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	KMB
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9005 (črna)
svetlobi vir	LED (2W)
lumen	220
območje napetosti (V)	24V AC

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,10
stopnja mehanske zaščite	IP54
mehanska odpornost	≥ IK03
montaža	univerzalna stenska nadgradna stropna vgradna opcijsko nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-30
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA3 AA4 AA5
proizvajalec	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

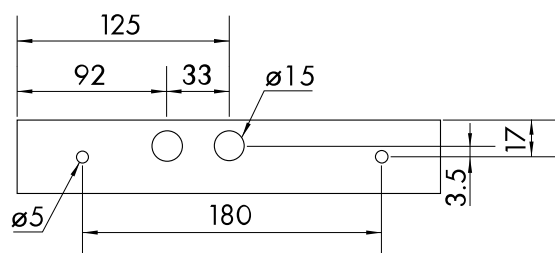

NLKME



Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	1,71	4,49	7,65	10,87	4,60
2,50	1,67	4,87	8,54	12,31	5,17
3,00	1,71	4,89	9,23	13,57	5,65
3,50	1,69	4,74	9,68	14,68	6,08
4,00	1,65	4,84	10,20	15,69	6,28
5,00	1,32	4,77	7,59	14,68	3,10

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Emergency luminaire KMB 4x0,5W LED CC24 24V, black Universal mounting, with supervision - centrally switchable, 220lm	NLKMBS509C
dodatni pribor	
Okvir, vgradni, črn, za CPS-varnostne svetilke KM, KMB, KS Potreben stropni izrez: 275 x 54mm	NLKMES
Ohišje za vgradnjo v beton za varnostne svetilke KMB, KS, KM	NLKMBE
Nosilec, zidni, bel, za varnostne svetilke KM/KS	NLAWKSU
Nosilec za viseče svetilke 500mm bel ožičen primeren za varnostne svetilke KS, KM, KMB in izvedbe z lastnim napajanjem z baterijo LiFePO4	NL2DWKMKS
Obešalo, žična vrv, za varnostne svetilke, 2000m, 1 par	NLDSA000
Komplet za visečo montažo 2000mm, 1 par	NLCORD2
Komplet za visečo montažo 4000mm, 1 par	NLCORD4