

Podatkovni list izdelka: NLKMBT403S

Svetilka varnostna KMB f. Autotest LED 3h 230V AC TT, bela

univerzalna montaža, z 4x0,5W HP-LED, varnostna svetilka za osvetlitev evakuacijskih poti;
nastavljiva 1h/3h/8h, baterija LiFePO4 primerna za nizke temperature -25° do 40 °C, 1h:
190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm



Tehnični podatki



neto dolžina (mm)	250,00
neto širina (mm)	34,00
neto višina (mm)	50,00
neto masa (kg)	0,29
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	samokontrolni SelfControl, nizka temperatura
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	KMB
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9003 (bela)
čas avtonomije (h)	3

Tehnični podatki - Nadaljevanje




svetlobi vir	LED (2W)
lumen	1h: 190;3h: 190;8h: 85
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	1
Power max. (W)	4,60
baterija (V/Ah)	3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
stopnja mehanske zaščite	IP54
mehanska odpornost	≥ IK03
montaža	univerzalna stenska nadgradna stropna vgradna opcijsko nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA3 AA4
proizvajalec	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

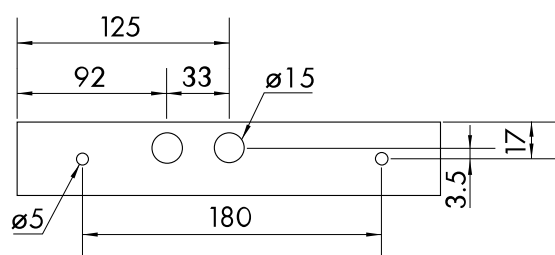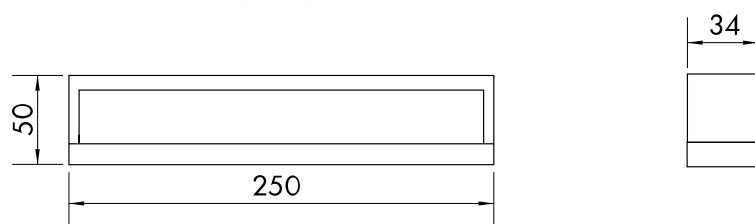

NLKME

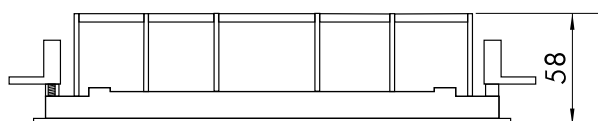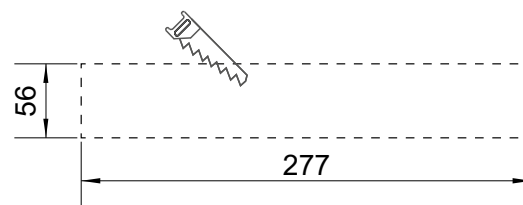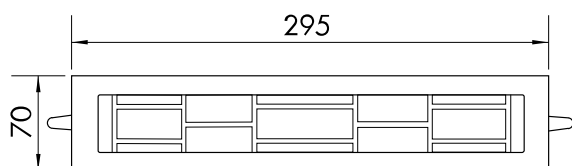

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	1,66	4,42	7,55	10,74	4,54
2,50	1,64	4,76	8,42	12,16	5,10
3,00	1,67	4,74	9,08	13,39	5,57
3,50	1,63	4,65	9,52	14,49	5,97
4,00	1,59	4,72	10,03	15,48	3,78
5,00	1,19	4,62	7,33	14,22	2,89

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,11	3,14	5,98	8,83	3,65
2,50	1,08	3,14	6,47	9,90	3,95
3,00	0,98	3,16	5,15	9,46	2,11
3,50	0,66	3,08	4,70	9,30	1,44

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka varnostna KMB f. Autotest LED 3h 230V AC TT, bela univerzalna montaža, z 4x0,5W HP-LED, varnostna svetilka za osvetlitev evakuacijskih poti; nastavljiva 1h/3h/8h, baterija LiFePO4 primerna za nizke temperature -25° do 40 °C, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm	NLKMBT403S
dodatni pribor	
Okvir, vgradni, za svetilke s centralnim sist.nap., KM Potreben stropni izrez: 275 x 54mm	NLKME
Nosilec, zidni, bel, za varnostne svetilke KM/KS	NLAWKSU
Baterija LiFePO4 3,2V 3,3Ah za LED EB-svetilke KM, KSC, KMB, ASM, ZAW. Baterija LiFePO4 - litijeva železo-fosfatna baterija, primerna za nizke temperature, UN3480 - LITIJ- IONSKA-BATERIJA, -25 °C do +40 °C	NLAKKU323T
Nosilec za viseče svetilke 500mm bel ožičen primeren za varnostne svetilke KS, KM, KMB in izvedbe z lastnim napajanjem z baterijo LiFePO4	NL2DWKMKS
Obešalo, žična vrv, za varnostne svetilke, 2000m, 1 par	NLDSA000
Komplet za visečo montažo 2000mm, 1 par	NLCORD2
Komplet za visečo montažo 4000mm, 1 par	NLCORD4