

Podatkovni list izdelka: NLKMU003WL

Svetilka, varnostna KM brezžična LED 3h 230V AC

bela, univerzalna montaža, z baterijo LiFePO₄, s 4x0,5W High Power LED, prepoznavnost: 24m, 170lm, z brezžično izvedbo Professional





Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	250,00
neto širina (mm)	34,00
neto višina (mm)	174,00
neto masa (kg)	0,60
vrsta svetilke	varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brezžično krmiljenje WirelessControl Professional
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	KM
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9003 (bela)
piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
razdalja prepoznavnosti (m)	24
čas avtonomije (h)	3
svetlobi vir	LED (2W)
lumen	170
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30

Tehnični podatki - Nadaljevanje

baterija (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP54
mehanska odpornost	IK03
montaža	univerzalna stenska nadgradna stropna vgradna opcijsko nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

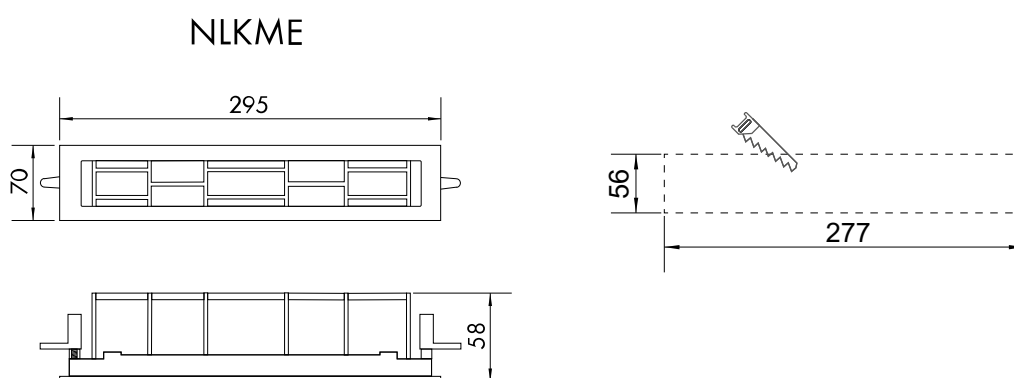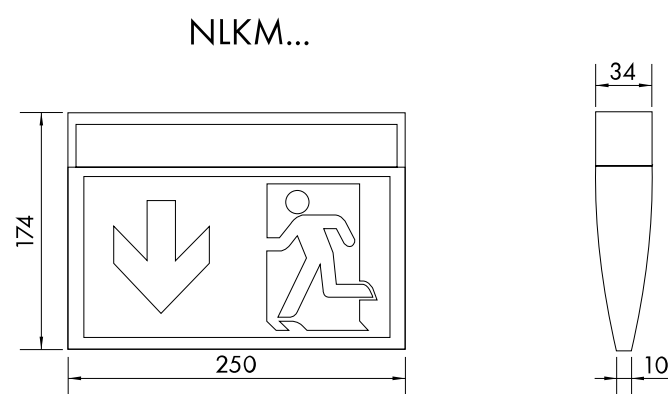

Drilling distances (mm)

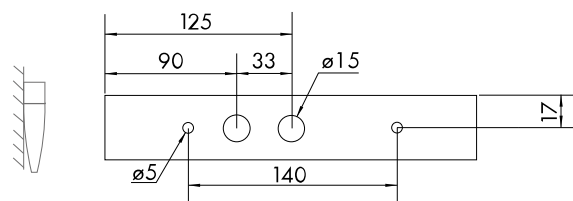
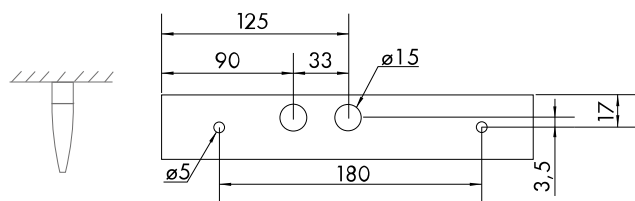


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna KM brezžična LED 3h 230V AC bela, univerzalna montaža, z baterijo LiFePO4, s 4x0,5W High Power LED, prepoznavnost: 24m, 170lm, z brezžično izvedbo Professional	NLKMU003WL
dodatni pribor	
Okvir, vgradni, za svetilke s centralnim sist.nap., KM Potreben stropni izrez: 275 x 54mm	NLKME
Nosilec, zidni, bel, za varnostne svetilke KM/KS	NLAWKSU
Baterija 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za LED EB-svetilke KSC, KMB, ZAW LiFePO4 - litij-železov fosfat baterije, UN3480 - litij-ionska baterija	NLAKKU3230
Nosilec za viseče svetilke 500mm bel ožičen primeren za varnostne svetilke KS, KM, KMB in izvedbe z lastnim napajanjem z baterijo LiFePO4	NL2DWKMKS
Zaščita žična za svetilke: KD,KS,LI,KM,MK,S6,SD,SM,TI,TM,VM l x h x d: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Obešalo, žična vrv, za varnostne svetilke, 2000m, 1 par	NLDSA000
Komplet za visečo montažo 2000mm, 1 par	NLCORD2
Komplet za visečo montažo 4000mm, 1 par	NLCORD4