

Podatkovni list izdelka: NLKSC008WB

Emerg.lum.KSC 4x0,5W HighPowerLED 8h 230V AC WirelessConnect

White, Universal mounting, with LiFePO4 rechargeable battery, exit sign safety luminaire combination, with Bluetooth communication., 85lm



Tehnični podatki



neto dolžina (mm)	250,00
neto širina (mm)	34,00
neto višina (mm)	174,00
neto masa (kg)	0,60
vrsta svetilke	varnostna svetilka varnostna svetilka s piktogramom kombinirana varnostna svetilka in svetilka za evakuacijske znake
z lastnim–centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brežžično krmiljenje
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	KS
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9003 (bela)

Tehnični podatki - Nadaljevanje




piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
razdalja prepoznavnosti (m)	22
čas avtonomije (h)	8
svetlobi vir	LED (2W)
lumen	85
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	1
Power max. (W)	4,60
baterija (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP54
mehanska odpornost	$\geq IK03$
montaža	univerzalna stenska nadgradna stropna vgradna opcijsko nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Abmessungen (mm)



NLKS...

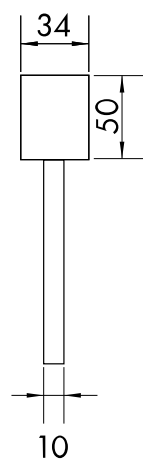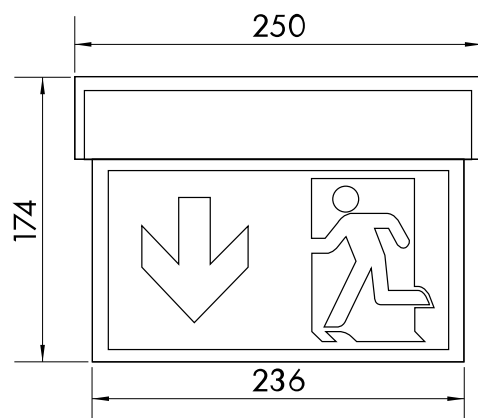

NLKME

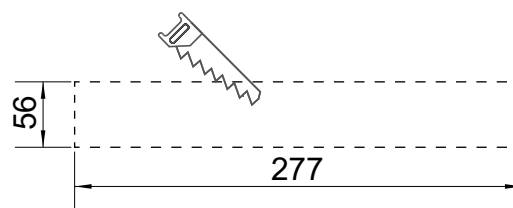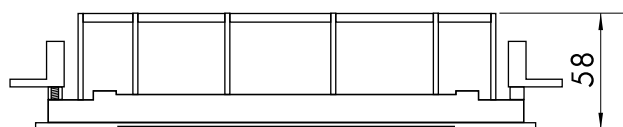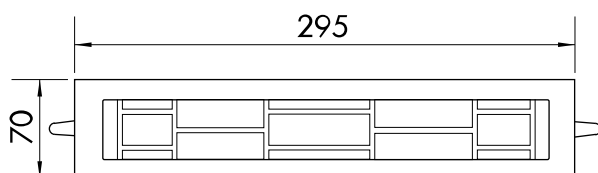

Bohrabstände (mm)

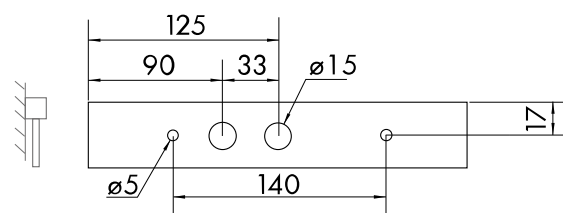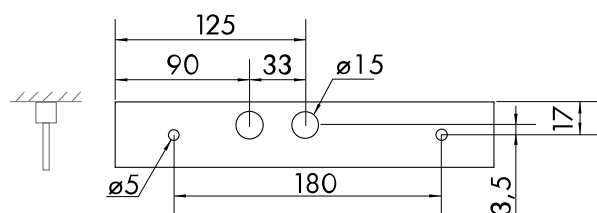

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	0,77	4,32	4,12	5,19	1,97
2,50	0,78	2,26	3,92	5,63	1,79
3,00	0,73	2,15	3,59	5,32	1,37
3,50	0,57	2,21	3,16	5,06	0,51

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Emerg.lum.KSC 4x0,5W HighPowerLED 8h 230V AC WirelessConnect White, Universal mounting, with LiFePO4 rechargeable battery, exit sign safety luminaire combination, with Bluetooth communication., 85lm	NLKSC008WB
dodatni pribor	
Baterija 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za LED EB-svetilke KSC, KMB, ZAW LiFePO4 - litij-železov fosfat baterije, UN3480 - litij-ionska baterija	NLAKKU3230
Piktogram natični, levo navzgor, za svetilke AM, KBM, KS, VM razdalja zaznavanja: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram natični, levo navzdol, za svetilke AM, KBM, KS, VM razdalja zaznavanja: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram natični, desno navzgor, za svetil. AM, KBM, KS, VM razdalja zaznavanja: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram natični, desno navzdol, za svetil. AM, KBM, KS, VM razdalja zaznavanja: 22m	NLAMPIKTRU
Piktogrami, set, "požarna zaščita" za NLKSC... z 2x3 vtičnimi piktogrami, piktogrami ustrezajo ISO7010: gasilni aparat, cev za gašenje, požarni alarm	NLKS4FIRE
Piktogrami, set, "prva pomoč" za NLKSC... z 2x3 vtičnimi piktogrami, piktogrami ustrezajo ISO7010: prva pomoč, zbirno mesto, defibrilator	NLKS4HELP
Nosilec, zidni, bel, za varnostne svetilke KM/KS	NLAWKSU
Nosilec za viseče svetilke 500mm bel ožičen primeren za varnostne svetilke KS, KM, KMB in izvedbe z lastnim napajanjem z baterijo LiFePO4	NL2DWKMKS
Zaščita žična za svetilke: KD,KS,LI,KM,MK,S6,SD,SM,TI,TM,VM	NLBALL1
Obešalo, žična vrv, za varnostne svetilke, 2000m, 1 par	NLDSA000
Komplet za visečo montažo 2000mm, 1 par	NLCORD2
Komplet za visečo montažo 4000mm, 1 par	NLCORD4