

Podatkovni list izdelka: NLKSCS403B

Emergency luminaire KS WirelessConnect LED

3h 230V AC, black

Universal mounting, with LiFePO₄ battery, with 4x0,5W High Power LED, with transparent cover for additional light of the rescue path, viewing distance: 22m, with Bluetooth communication, 190lm



Tehnični podatki



neto dolžina (mm)	250,00
neto širina (mm)	34,00
neto višina (mm)	174,00
neto masa (kg)	0,60
vrsta svetilke	varnostna svetilka varnostna svetilka s piktogramom kombinirana varnostna svetilka in svetilka za evakuacijske znake
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brežžično krmiljenje
izvedba	svetilka s piktogramom svetilka iz umetne mase
oblika	KS

Tehnični podatki - Nadaljevanje




brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9005 (črna)
piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
razdalja prepoznavnosti (m)	22
čas avtonomije (h)	3
svetlobi vir	LED (2W)
lumen	190
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	1
Power max. (W)	4,60
baterija (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP54
mehanska odpornost	$\geq$ IK03
montaža	univerzalna stenska nadgradna stropna vgradna opcijsko nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Merska skica: Emergency luminaire KS WirelessConnect LED 3h 230V AC, black

NLKS...

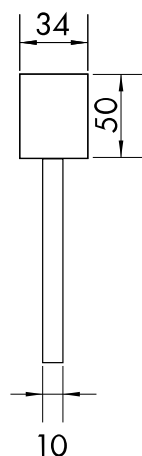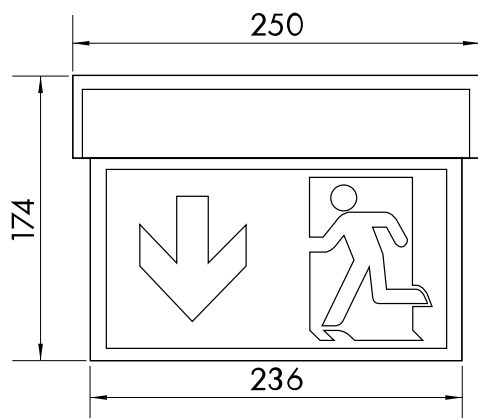

NLKME

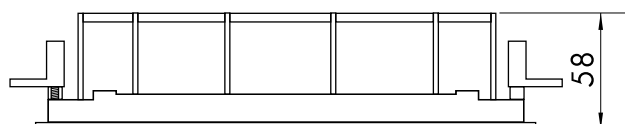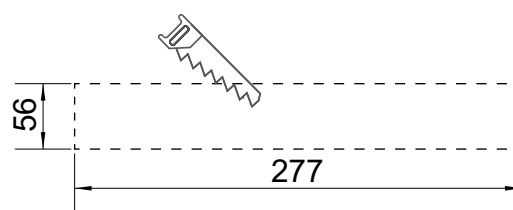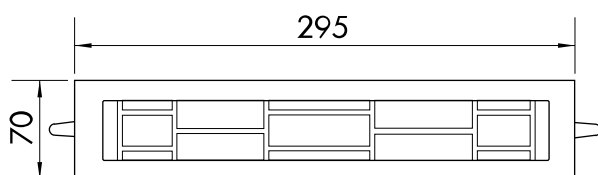

Merska skica: Emergency luminaire KS WirelessConnect LED 3h 230V AC, black

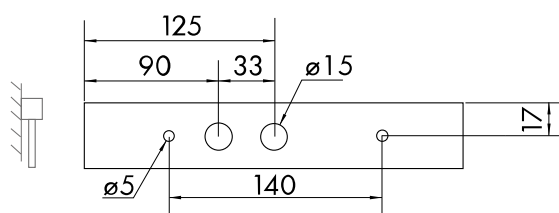
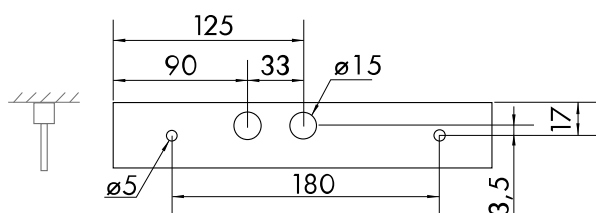


Tabela datoteke: Emergency luminaire KS WirelessConnect LED 3h 230V AC, black

					
2,00	3,01	7,45	7,31	6,8	2,73
2,50	1,71	8,22	7,95	7,38	3,09
3,00	1,24	7,01	6,74	8,07	3,15
3,50	1,21	6,33	6,34	8,72	2,89
4,00	1,24	3,56	6,18	8,9	2,82
5,00	1,08	3,45	5,58	8,17	2,02

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Emergency luminaire KS WirelessConnect LED 3h 230V AC, black	
Universal mounting, with LiFePO4 battery, with 4x0,5W High Power LED, with transparent cover for additional light of the rescue path, viewing distance: 22m, with Bluetooth communication, 190lm	NLKSCS403B
dodatni pribor	
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire	
For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phosphat battery, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Piktogram natični, levo navzgor, za svetilke AM, KBM, KS, VM razdalja zaznavanja: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram natični, levo navzdol, za svetilke AM, KBM, KS, VM razdalja zaznavanja: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram natični, desno navzgor, za svetil. AM, KBM, KS, VM razdalja zaznavanja: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram natični, desno navzdol, za svetil. AM, KBM, KS, VM razdalja zaznavanja: 22m	NLAMPIKTRU
Piktogrami, set, "požarna zaščita" za NLKSC... z 2x3 vtičnimi piktogrami, piktogrami ustrezajo ISO7010: gasilni aparat, cev za gašenje, požarni alarm	NLKS4FIRE
Piktogrami, set, "prva pomoč" za NLKSC... z 2x3 vtičnimi piktogrami, piktogrami ustrezajo ISO7010: prva pomoč, zbirno mesto, defibrilator	NLKS4HELP
Obešalo, žična vrv, za varnostne svetilke, 2000m, 1 par	NLDSA000
Komplet za visečo montažo 2000mm, 1 par	NLCORD2
Komplet za visečo montažo 4000mm, 1 par	NLCORD4