

Svetilka varnostna KS funkcija Autotest LED 3h 230VAC TT

bela, univerzalna montaža, z 4x0,5W HP-LED, nastavljiva 1h/3h/8h, s prozornim prekritjem za dodatno osvetlitev evakuacijskih poti, prepoznavnost: 22m, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm, baterija LiFePO4 primerna za nizke temperature -25 ° do 40 °C



Tehnični podatki



neto dolžina (mm)	250,00
neto širina (mm)	34,00
neto višina (mm)	174,00
neto masa (kg)	0,60
vrsta svetilke	varnostna svetilka varnostna svetilka s piktogramom kombinirana varnostna svetilka in svetilka za evakuacijske znake
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	samokontrolni SelfControl, nizka temperatura
izvedba	svetilka s piktogramom svetilka iz umetne mase
oblika	KS

Tehnični podatki - Nadaljevanje




brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9003 (bela)
piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
razdalja prepoznavnosti (m)	22
čas avtonomije (h)	3
svetlobi vir	LED (2W)
lumen	1h: 190;3h: 190;8h: 85
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	1
Power max. (W)	4,60
baterija (V/Ah)	3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
stopnja mehanske zaščite	IP54
mehanska odpornost	$\geq$ IK03
montaža	univerzalna stenska nadgradna stropna vgradna opcijsko nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA3 AA4
proizvajalec	Schrack

Abmessungen (mm)



NLKS...

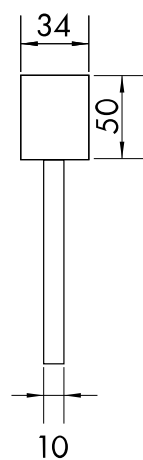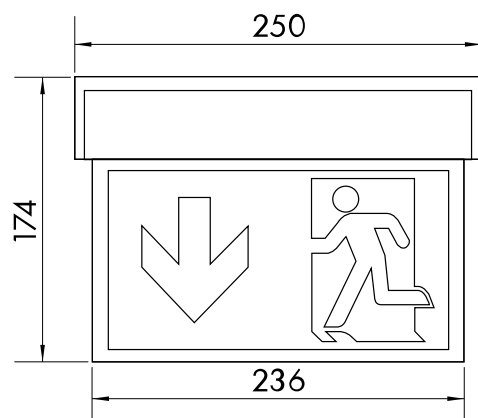

NLKME

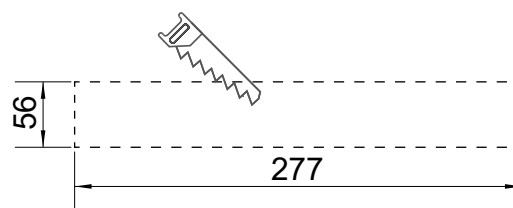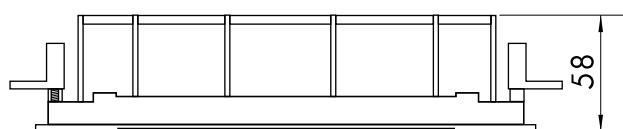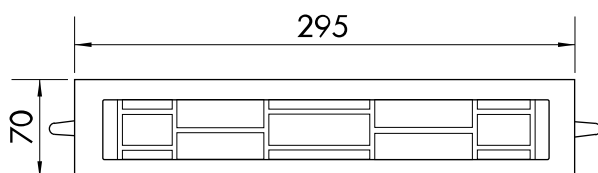

Bohrabstände (mm)

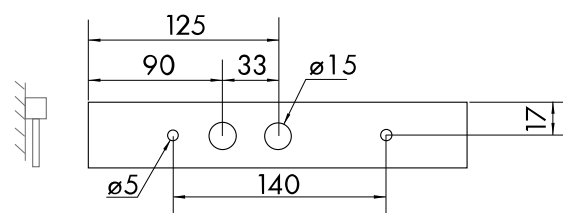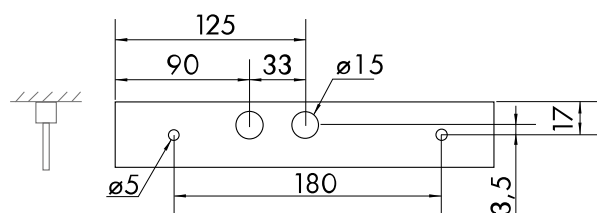

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	3,01	7,45	7,31	6,8	2,73
2,50	1,71	8,22	7,95	7,38	3,09
3,00	1,24	7,01	6,74	8,07	3,15
3,50	1,21	6,33	6,34	8,72	2,89
4,00	1,24	3,56	6,18	8,9	2,82
5,00	1,08	3,45	5,58	8,17	2,02

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	0,77	4,32	4,12	5,19	1,97
2,50	0,78	2,26	3,92	5,63	1,79
3,00	0,73	2,15	3,59	5,32	1,37
3,50	0,57	2,21	3,16	5,06	0,51

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka varnostna KS funkcija Autotest LED 3h 230VAC TT bela, univerzalna montaža, z 4x0,5W HP-LED, nastavljiva 1h/3h/8h, s prozornim prekritjem za dodatno osvetlitev evakuacijskih poti, prepoznavnost: 22m, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm, baterija LiFePO4 primerna za nizke temperature -25 ° do 40 °C	NLKSC403S
dodatni pribor	
Baterija LiFePO4 3,2V 3,3Ah za LED EB-svetilke KM, KSC, KMB, ASM, ZAW. Baterija LiFePO4 - litijeva železo-fosfatna baterija, primerna za nizke temperature, UN3480 - LITIJSKA-BATERIJA, -25 °C do +40 °C	NLAKKU323T
Piktogram natični, levo navzgor, za svetilke AM, KBM, KS, VM razdalja zaznavanja: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram natični, levo navzdol, za svetilke AM, KBM, KS, VM razdalja zaznavanja: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram natični, desno navzgor, za svetil. AM, KBM, KS, VM razdalja zaznavanja: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram natični, desno navzdol, za svetil. AM, KBM, KS, VM razdalja zaznavanja: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogrami, set, "požarna zaščita" za NLKSC... z 2x3 vtičnimi piktogrami, piktogrami ustrezajo ISO7010: gasilni aparat, cev za gašenje, požarni alarm	NLKS4FIRE
Piktogrami, set, "prva pomoč" za NLKSC... z 2x3 vtičnimi piktogrami, piktogrami ustrezajo ISO7010: prva pomoč, zbirno mesto, defibrilator	NLKS4HELP
Nosilec, zidni, bel, za varnostne svetilke KM/KS	NLAWKSU

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Nosilec za viseče svetilke 500mm bel ožičen primeren za varnostne svetilke KS, KM, KMB in izvedbe z lastnim napajanjem z baterijo LiFePO4	NL2DWKMKS
Zaščita žična za svetilke: KD,KS,LI,KM,MK,S6,SD,SM,TI,TM,VM l x h x d: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Obešalo, žična vrv, za varnostne svetilke, 2000m, 1 par	NLDSA000
Komplet za visečo montažo 2000mm, 1 par	NLCORD2
Komplet za visečo montažo 4000mm, 1 par	NLCORD4